

ベースストリップ - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 8, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMD/THT/THR, 2個で1組 - ピンコネクタは必ず左 (L) と右 (R) で構成されます。対応するアクセサリを使ってTHRピンコネクタを完成させます。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は"ダウンロード"でご確認ください。

図は9極仕様



基本情報

梱包	50 pc
最低注文数	50 pc
GTIN	 4 017918 916183
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.311 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	7.25 mm
ピッチ	3.50 mm
寸法a	24.5 mm
高さ	10 mm
	9.2 mm
はんだピンの長さ	3.4 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm
ピンピッチ	3.50 mm
穴径	1.3 mm

その他

製品範囲	MCV 1,5/...-GR-THT
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV

ベースストリップ - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

技術データ

その他

定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	8 A
最大負荷電流	8 A (極当たり)
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	8

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベースストリップ - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

認証

認証

EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	300 V	300 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1 ~ 10, 11 ~ 20 など, 91 ~ (99) 100 まで), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅 : 3.81 mm, 印字エリア: 3,81 x 2,8 mm

ベースストリップ - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

アクセサリ

マーキングカード - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1~10、11~20など、91~(99)100まで), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅: 3.81 mm, 印字エリア: 3,81 x 2,8 mm


コーディングプロフィール - CP-MSTB NAT HT - 1954359




キーイングプロフィール、リフローはんだ付けの前にコンネクタおよびソケットの穴に挿入、色: ベージュ、耐熱性絶縁材

図面

外形寸法



穴あけ加工図

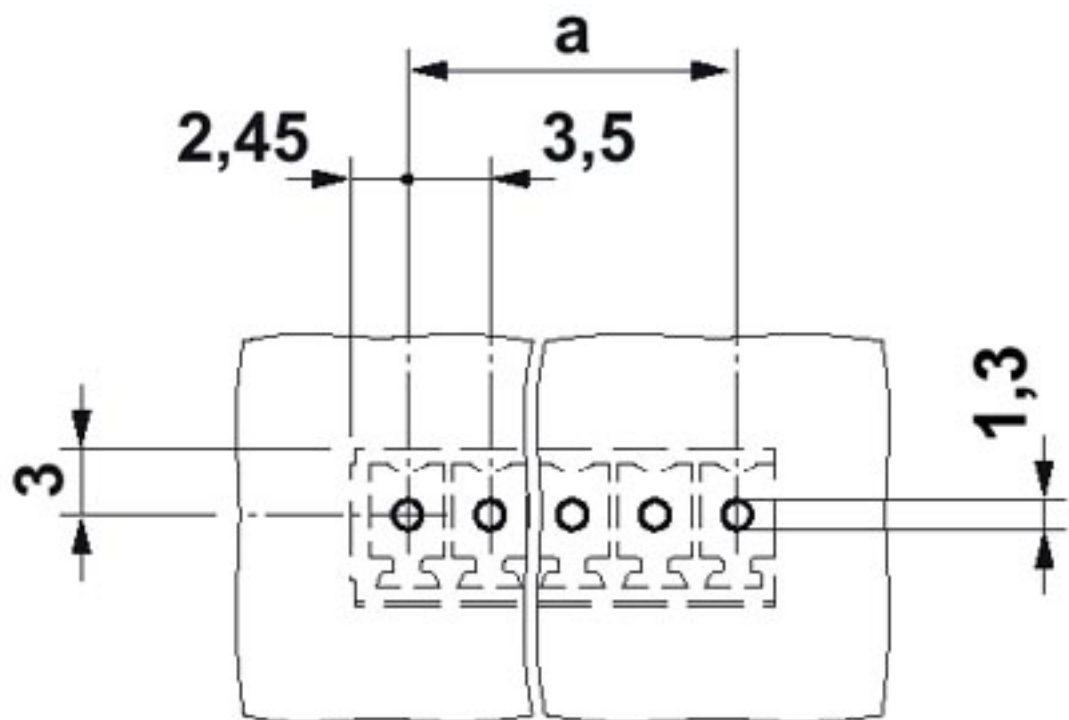

ベースストリップ - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

外形寸法

