

## Drucktaste,flach,ohne Schild

Typ

M22S-D-X

Art.-Nr.

216604



Frontring vergoldet →#274150

### Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Drucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			Taste flach
Funktion			tastend
			ohne
Frontring			Frontring Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT			ja

### Approbationen

Product Standards  
UL File No.  
UL CCN  
CSA File No.  
CSA Class No.  
NA Certification  
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking  
E29184  
NKCR  
012528  
3211-03  
UL Listed, CSA certified  
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	> 5
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		3600
Betätigungskraft		N	5
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Bauform der Linse			rund
Anzahl der Befehlsstellen			1
Schutzart (IP), frontseitig			IP67
Tastend			Ja
Farbe des Knopfes			ohne Tastenplatte
Lochdurchmesser		mm	22
Breite der Öffnung		mm	22
Bauform des Knopfes			flach
Farbe Frontring			schwarz
Mit Frontring			Ja
Höhe der Öffnung		mm	6

Schaltfunktion verrastend

Nein

Beleuchtbar

Nein

Werkstoff des Frontrings



Kunststoff


## CAD-Daten


Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

## Abmessungen

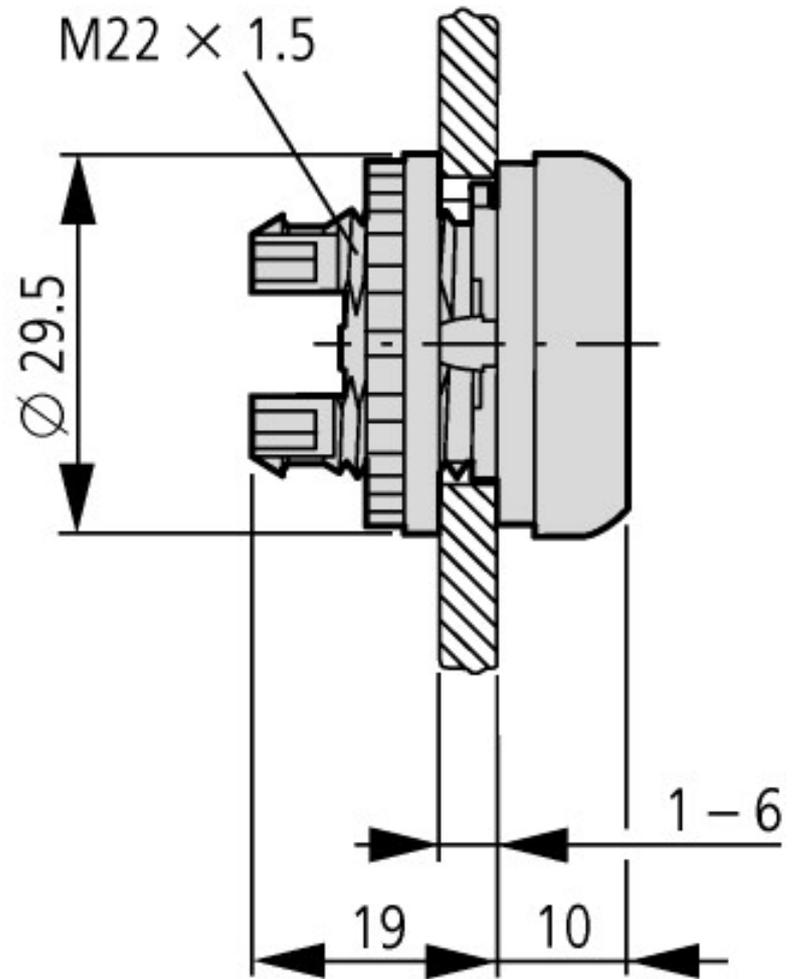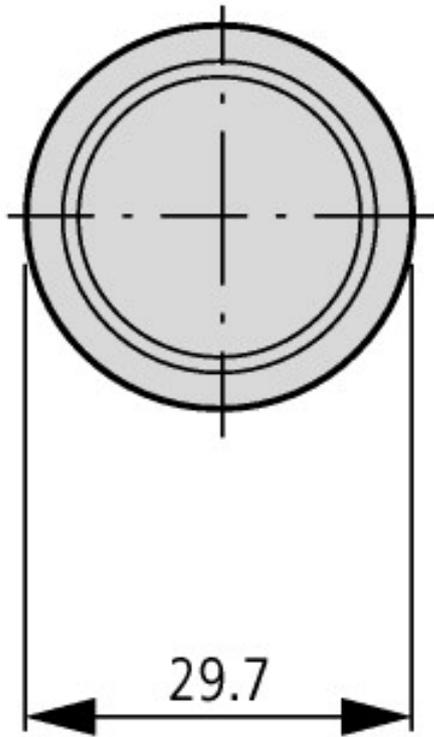

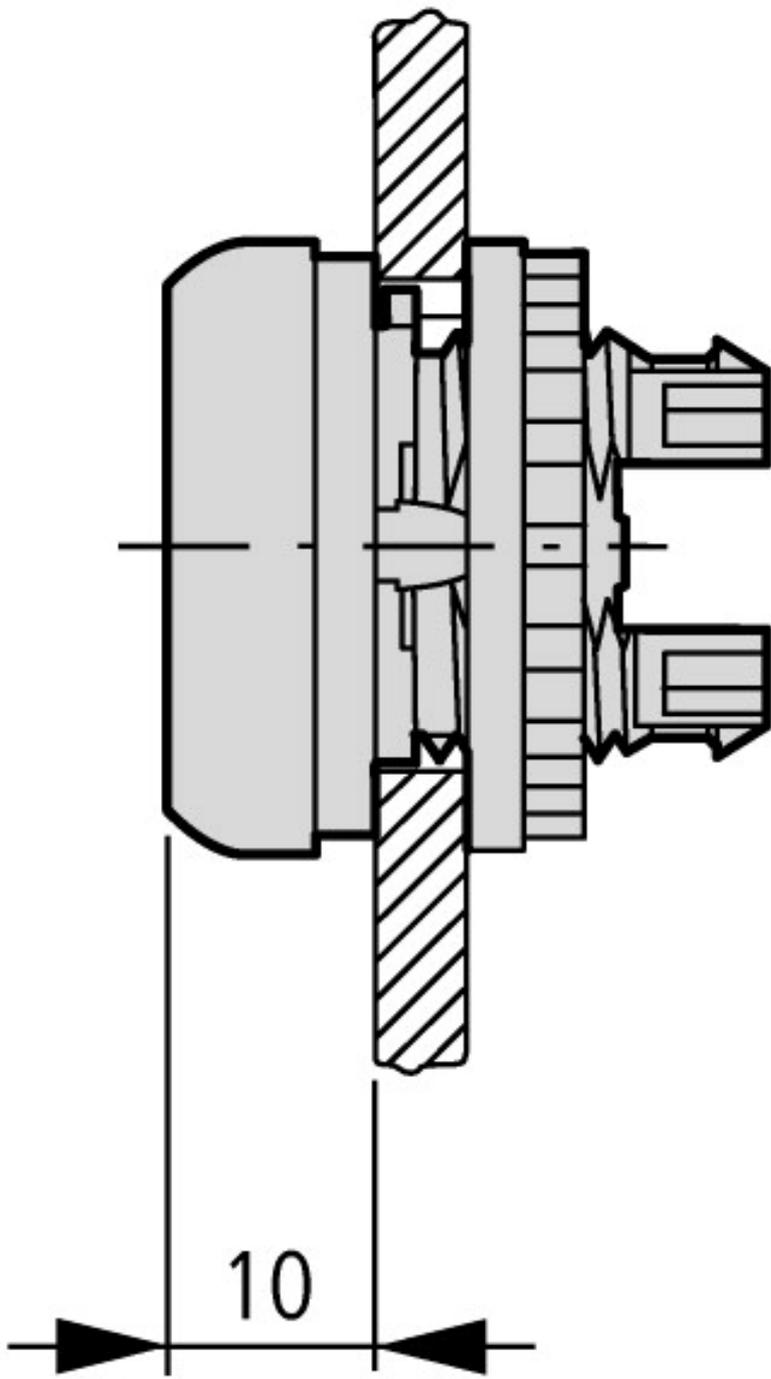

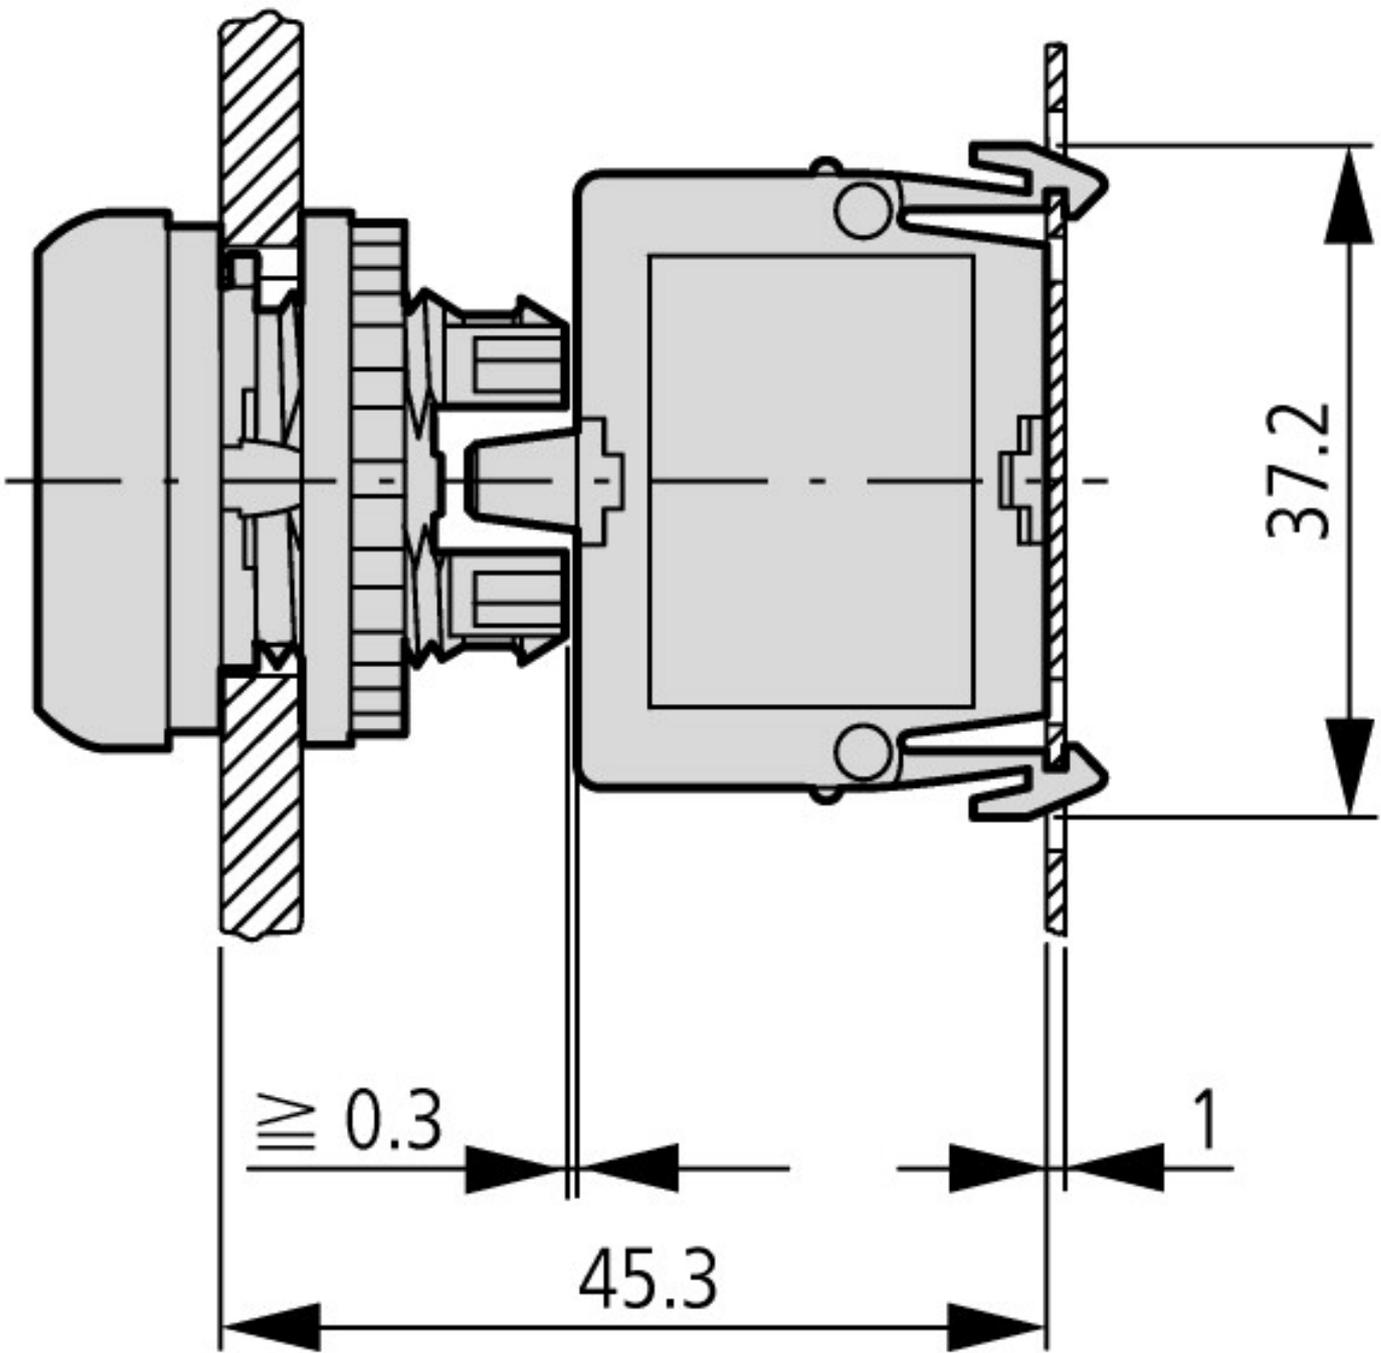

Betätigungs- und Signalisierungselemente  
in Bodenbefestigung

#### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/17450510.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf)