



Contator de potência, CA-3 9 A, 4 kW / 400 V 2 NA + 2 NF 24 V CA, 50/60 Hz de 4 polos tamanho S00 conexão de mola

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator
designação do tipo de produto	3RT25
Dados técnicos gerais	
tamanho do contactor	S00
expansão do produto	
- módulo de funcionamento para comunicação - interruptor auxiliar	No Si
tensão de isolamento	
- do circuito de corrente principal com grau de sujidade 3 valor estipulado - do circuito de corrente auxiliar com grau de sujidade 3 valor estipulado	690 V 690 V
resistência à tensão de choque	
- do circuito de corrente principal valor estipulado - do circuito de corrente auxiliar valor estipulado	6 kV 6 kV
tensão máxima permitida para separação segura entre a bobina e os contactos principais segundo a EN 60947-1	400 V
resistência ao choque com impulso retangular	
com CA	6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
resistência ao choque com impulso sinusoidal	
com CA	10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
- do contactor típico - do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado responsável pela eletrónica típico - do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado típico	30 000 000 5 000 000 10 000 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Condições ambientais	
altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
- durante o funcionamento - durante o armazenamento	-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C
humidade relativa do ar mínimo	10 %
humidade relativa do ar a 55 °C segundo a IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	4
número de contactos de fecho para contactos	2

principais	
número de contactos de abertura para contactos principais	2
corrente de serviço	
- com AC-1 até 690 V - com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado - com temperatura ambiente de 60°C valor estipulado - a AC-2 a AC-3 com 400 V - por contacto de fecho valor estipulado - por contacto de abertura valor estipulado	18 A 16 A 9 A 9 A
secção transversal mínima no circuito de corrente principal com valor estipulado máximo AC-1	2,5 mm²
corrente de serviço	
com 1 calha de corrente com DC-1 - com 24 V valor estipulado - com 110 V valor estipulado - com 220 V valor estipulado - com 440 V valor estipulado com 2 calhas de corrente em série com DC-1 - com 24 V valor estipulado - com 110 V valor estipulado - com 220 V valor estipulado - com 440 V valor estipulado com 1 calha de corrente com DC-3 com DC-5 - com 24 V por contacto de abertura valor estipulado - com 24 V por contacto de fecho valor estipulado - com 110 V por contacto de abertura valor estipulado - com 110 V por contacto de fecho valor estipulado - com 220 V por contacto de abertura valor estipulado - com 220 V por contacto de fecho valor estipulado com 2 calhas de corrente em série com DC-3 com DC-5 - com 24 V por contacto de abertura valor estipulado - com 24 V por contacto de fecho valor estipulado - com 110 V por contacto de abertura valor estipulado - com 110 V por contacto de fecho valor estipulado	20 A 2,1 A 0,8 A 0,6 A 20 A 12 A 1,6 A 0,8 A 16 A 16 A 0,075 A 0,15 A 0,375 A 0,75 A 16 A 16 A 0,175 A 0,35 A
potência de funcionamento a AC-2 a AC-3	
- a 230 V por contacto de abertura valor estipulado - a 230 V por contacto de fecho valor estipulado - com 400 V por contacto de abertura valor estipulado - com 400 V por contacto de fecho valor estipulado	2,2 kW 2,2 kW 4 kW 4 kW
corrente de curta duração admissível com estado de funcionamento frio até 40 °C	
- limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo - limitado a 5 s de ligação sem corrente máximo - limitado a 10 s de ligação sem corrente máximo - limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo - limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo	110 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 110 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 86 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 66 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 54 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor

	estipulado de AC-1
potência de perda [W] a AC-3 com 400 V em caso de valor estipulado de corrente de serviço por condutor	0,7 W
frequência de comutação sem carga	
• com CA	10 000 1/h
• com DC	10 000 1/h
frequência de comutação com AC-1 máximo	1 000 1/h
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando com CA	
• a 50 Hz valor estipulado	24 V
• a 60 Hz valor estipulado	24 V
fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com CA	
• a 50 Hz	0,8 ... 1,1
• a 60 Hz	0,85 ... 1,1
potência aparente de aperto da bobina magnética com CA	27 VA
• a 50 Hz	27 VA
• a 60 Hz	24,3 VA
fator de potência indutivo com potência de arranque da bobina	0,8
• a 50 Hz	0,8
• a 60 Hz	0,75
potência aparente de manutenção da bobina magnética com CA	4,2 VA
• a 50 Hz	4,2 VA
• a 60 Hz	3,3 VA
fator de potência indutivo com potência de manutenção da bobina	0,25
• a 50 Hz	0,25
• a 60 Hz	0,25
atraso de fecho	
• com CA	9 ... 35 ms
atraso de abertura	
• com CA	7 ... 13 ms
duração do arco elétrico	10 ... 15 ms
corrente residual da eletrônica em caso de acionamento com sinal <0>	
• com CA a 230 V máximo permitido	0,003 A
Circuito de corrente secundário	
número de contactos de abertura para contactos auxiliares ligação instantânea	0
número de contactos de fecho para contactos auxiliares ligação instantânea	0
corrente de serviço a AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço a AC-15	
• a 230 V valor estipulado	10 A
• com 400 V valor estipulado	3 A
corrente de serviço com DC-12	
• com 48 V valor estipulado	6 A
• a 60 V valor estipulado	6 A
• com 110 V valor estipulado	3 A
• a 125 V valor estipulado	2 A
• com 220 V valor estipulado	1 A
• com 600 V valor estipulado	0,15 A
corrente de serviço com DC-13	
• com 24 V valor estipulado	10 A
• com 48 V valor estipulado	2 A
• a 60 V valor estipulado	2 A
• com 110 V valor estipulado	1 A
• com 220 V valor estipulado	0,3 A

• com 600 V valor estipulado	0,1 A
confiabilidade dos contactos dos contactos auxiliares	uma falha na conexão por 100 milhões (17 V, 1 mA)
Valores nominais UL/CSA	
potência mecânica emitida [cv]	
• para motor trifásico de 1 fase a 230 V valor estipulado	1 hp
• para motor trifásico de 3 fases com 460/480 V valor estipulado	5 hp
capacidade de carga de contacto dos contactos auxiliares segundo UL	A600 / Q600
Protecção contra curto-circuito	
versão do cartucho de fusíveis	
• para protecção contra curto-circuito do circuito principal	
— no tipo de atribuição 1 necessário	gG: 35 A (690 V, 100 kA)
— no tipo de atribuição 2 necessário	gG: 20A (690V, 100kA)
• para protecção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	fusível gG: 10 A
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	num nível vertical de montagem com uma rotação de +/-180°, num nível vertical de montagem inclinável para a frente e para trás em +/- 22,5°
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
• montagem em série	Si
altura	70 mm
largura	45 mm
profundidade	73 mm
distância a cumprir	
• à montagem sequencial	
— para a frente	0 mm
— a retroceder	0 mm
— a subir	0 mm
— a descer	0 mm
— para os lados	0 mm
• a peças com ligação à terra	
— para a frente	0 mm
— a retroceder	0 mm
— a subir	0 mm
— para os lados	6 mm
— a descer	0 mm
• a peças sob tensão	
— para a frente	0 mm
— a retroceder	0 mm
— a subir	0 mm
— a descer	0 mm
— para os lados	6 mm
Conexões/ terminais	
versão da ligação elétrica	
• para circuito principal	ligação da tracção da mola
• para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação da tracção da mola
• no contactor para contactos auxiliares	Ligação de tração de mola
• da bobina magnética	Ligação de tração de mola
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis	
• para contactos principais	
— unifilar	2x (0,5 ... 4 mm²)
— unifilar ou fios múltiplos	2x (0,5 ... 4 mm²)
— de fio fino com tratamento de terminal de fio	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— de fio fino sem tratamento de terminal de fio	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• nos cabos AWG para contactos principais	2x (20 ... 12)
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis	

- para contactos auxiliares
 - unifilar
 - unifilar ou fios múltiplos
 - de fio fino com tratamento de terminal de fio
 - de fio fino sem tratamento de terminal de fio
- nos cabos AWG para contactos auxiliares

2x (0,5 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
 2x (20 ... 12)

número AWG como secção de condutor conectável
 codificada para contactos principais

20 ... 12

Segurança

função do produto

- contacto espelho segundo a IEC 60947-4-1
- controlo forçado segundo a IEC 60947-5-1

Si; com 3RH29
 No

classe de proteção IP na parte frontal segundo a IEC 60529

IP20

proteção contra contacto na parte frontal segundo a IEC 60529

proteção para dedos com contacto vertical a partir da frente

Certificados/Homologações

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



Functional
Safety/Safety of
Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Examination
Certificate](#)



EG-Konf.

[UK Declaration of
Conformity](#)

[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)



ABS

Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA



RMRS

other

[Confirmation](#)



VDE

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2516-2AB00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2516-2AB00>



Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2516-2AB00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2516-2AB00&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

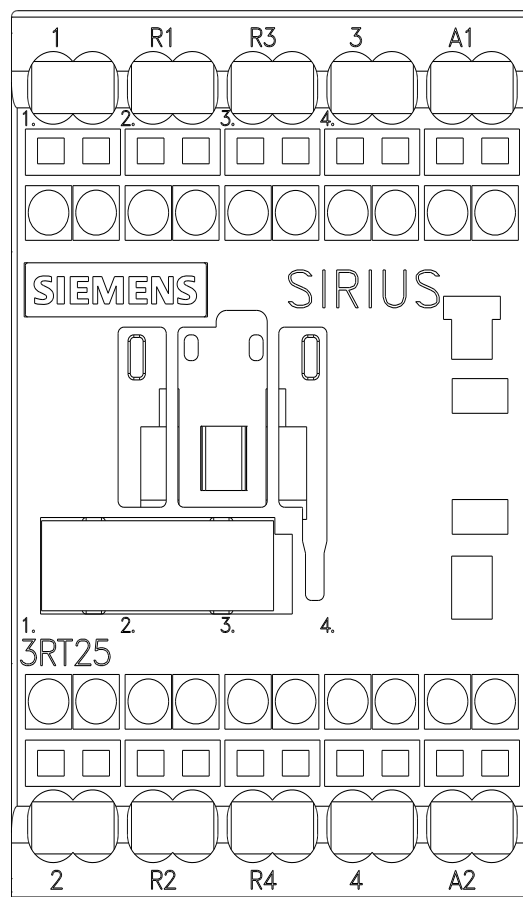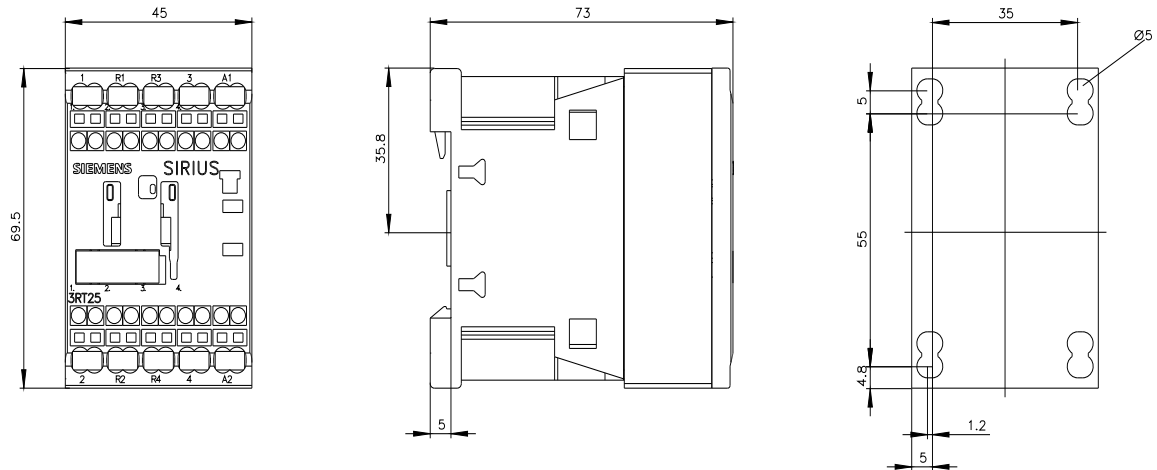

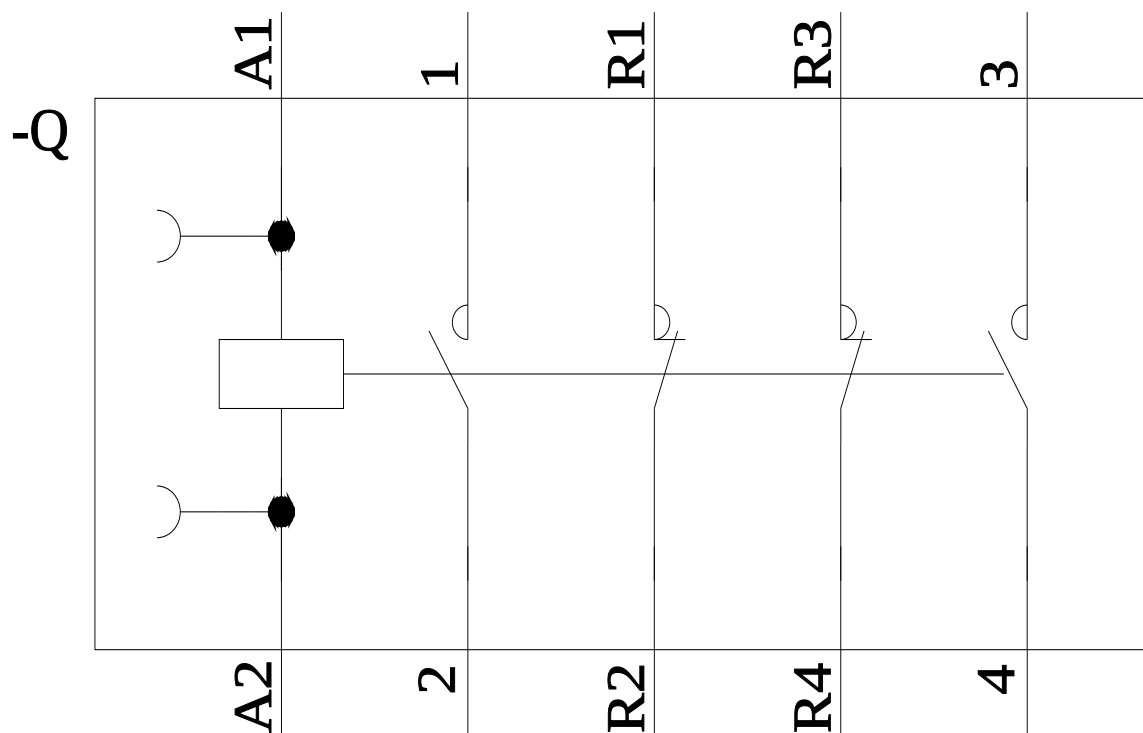

última alteração:

26/08/2021 [↗](#)