



Pilzdrucktaste,ohne Beschriftung,rastend



Typ M22-DRP-S

Art.-Nr. 216743



Frontring vergoldet →#274150

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Pilzdrucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Funktion			rastend
Tastenplatte			
Farbe Pilz			
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		 1800
Betätigungskraft		N	 5
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 4.0


Mit Frontring			Ja
Art der Entriegelung			ohne
Bauform der Linse			rund
Beleuchtbar			Nein


Lochdurchmesser		mm	22
Geeignet für NOT-AUS			Nein
Farbe des Knopfes			schwarz
Farbe Frontring			Chrom
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6
Schutzart (IP)			IP67
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Durchmesser der Kappe		mm	36,5
Tastend			Nein
Schaltfunktion verrastend			Ja
Bauform des Knopfes			flach

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

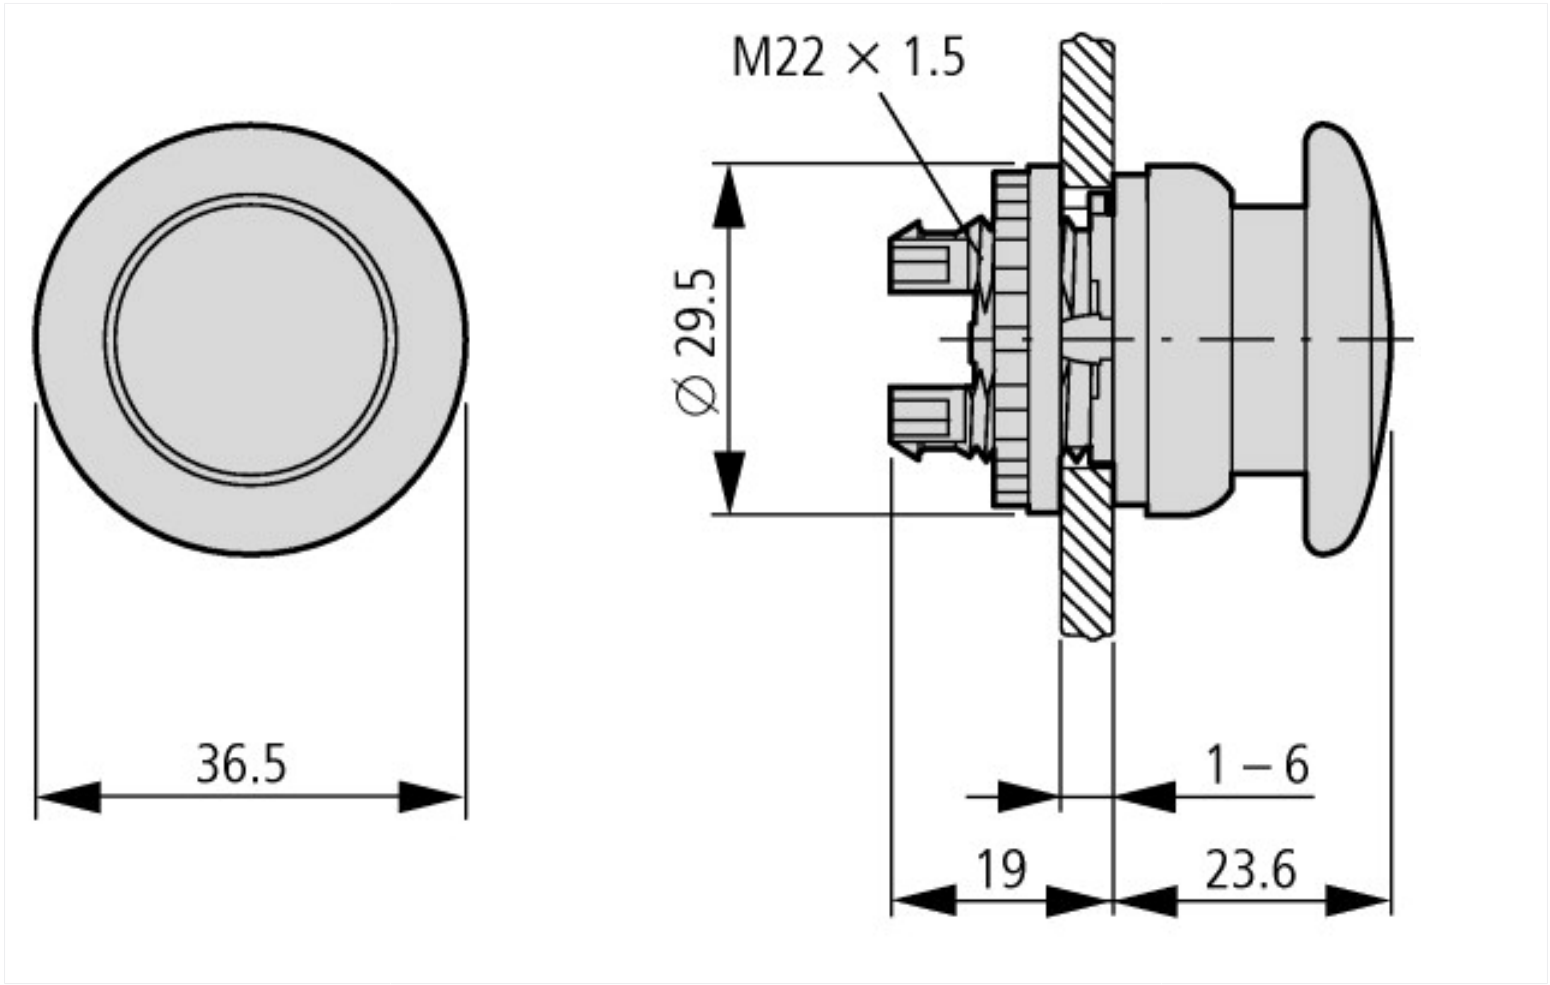

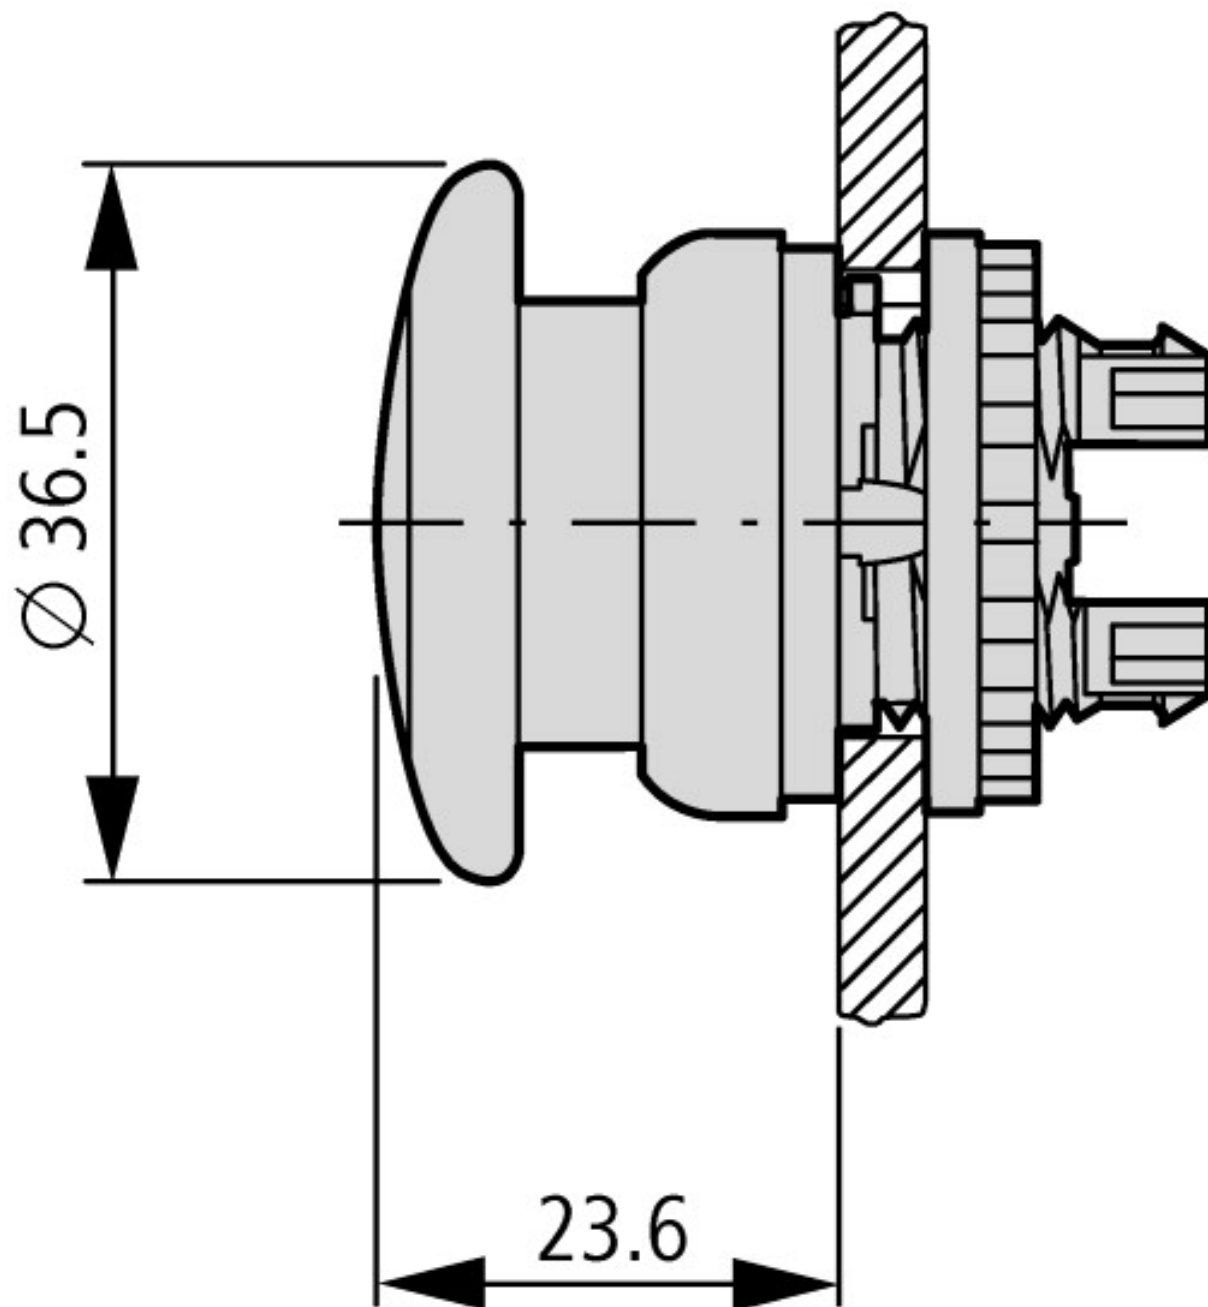

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf