



Leuchtwahltaste,3 Stellungen,weiss


Typ M22-WLK3-W

Art.-Nr. 216833



Frontring vergoldet → #274150
Rast-/ Tastfunktion mit M22-XC-Y codierbar → Projektieren

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Leuchtwahlkosten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			drei Stellungen Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar
Funktion			tastend  links: 40° rechts: 40°
Bauform			mit Knebelgriff
Farbe			
			
			weiß
Schutzart			IP66
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		 2000
Betätigungsdruckmoment		Nm	 0.3
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27


Technische Daten nach ETIM 4.0


Farbe Frontring			Chrom
Beleuchtbar			Ja
Bauform der Linse			rund
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Tastend			Ja
Anzahl der Schaltstellungen			3
Farbe des Betätigungselements			weiß
Lochdurchmesser		mm	22
Mit Frontring			Ja
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

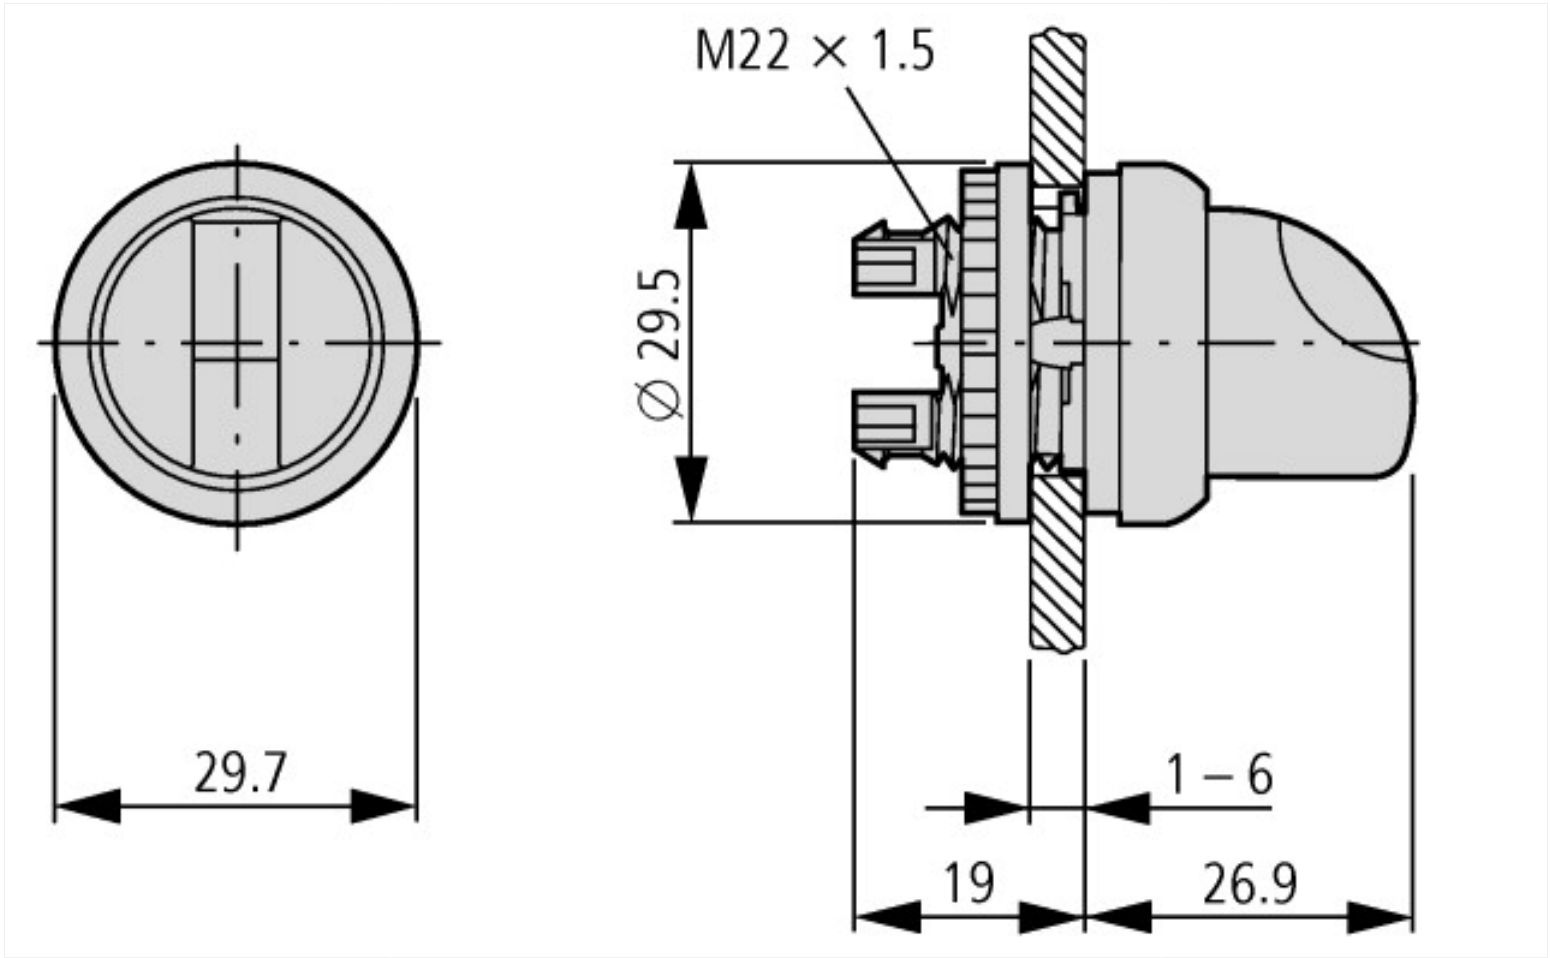

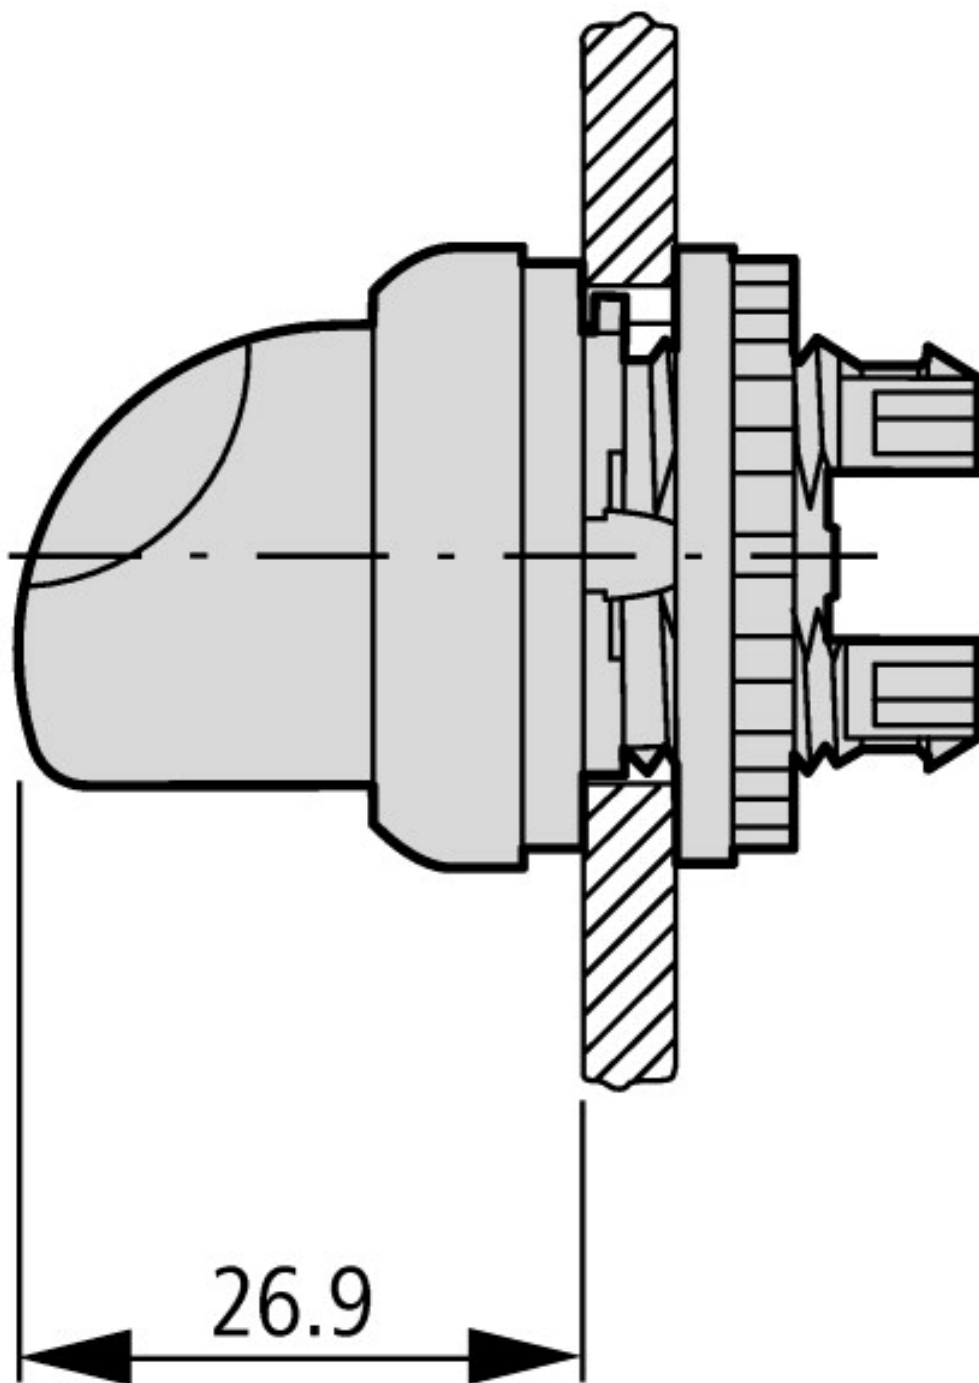

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf