



Leuchtwahltaste,3 Stellungen,blau

Typ M22-WRLK3-B


Art.-Nr. 216851



Frontring vergoldet → #274150

Rast-/ Tastfunktion mit M22-XC-Y codierbar → Projektieren

Lieferprogramm

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Sortiment | | | RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm) |
| Grundfunktion | | | Leuchtwahl-tasten |
| Einzelgerät/Komplettgerät | | | Einzelgerät |
| Beschreibung | | | drei Stellungen Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar |
| Funktion | | | rastend  links: 60° rechts: 60° |
| Bauform | | | mit Knebelgriff |
| Farbe | | | |
| | | |  |
| | | | blau |
| Schutzart | | | IP66 |
| Frontring | | | Frontring Titan |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | ja |

Approbationen

Product Standards
 UL File No.
 UL CCN
 CSA File No.
 CSA Class No.
 NA Certification
 Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
 E29184
 NKCR
 012528
 3211-03
 UL Listed, CSA certified
 UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--|
| Normen und Bestimmungen | | | IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Lebensdauer, mechanisch | Schaltspiele | $\times 10^6$ | > 0.1 |
| Betätigungsfrequenz | Schaltspiele/h | |  2000 |
| Betätigungs-drehmoment | | Nm |  0.3 |
| Schutzart | | | IP66 |
| Klimafestigkeit | | | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Umgebungstemperatur | | °C | |
| offen | | °C | - 25 - + 70 |
| Einbaulage | | | beliebig |
| Schockfestigkeit | | g | 30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27 |

Technische Daten nach ETIM 4.0


| | | | |
|-------------------------------|--|----|------------|
| Farbe Frontring | | | Chrom |
| Beleuchtbar | | | Ja |
| Bauform der Linse | | | rund |
| Schutzart (IP), frontseitig | | | IP66 |
| Werkstoff des Frontrings | | | Kunststoff |
| Tastend | | | Nein |
| Anzahl der Schaltstellungen | | | 3 |
| Farbe des Betätigungselements | | | blau |
| Lochdurchmesser | | mm | 22 |
| Mit Frontring | | | Ja |
| Breite der Öffnung | | mm | 22 |
| Höhe der Öffnung | | mm | 6 |


CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

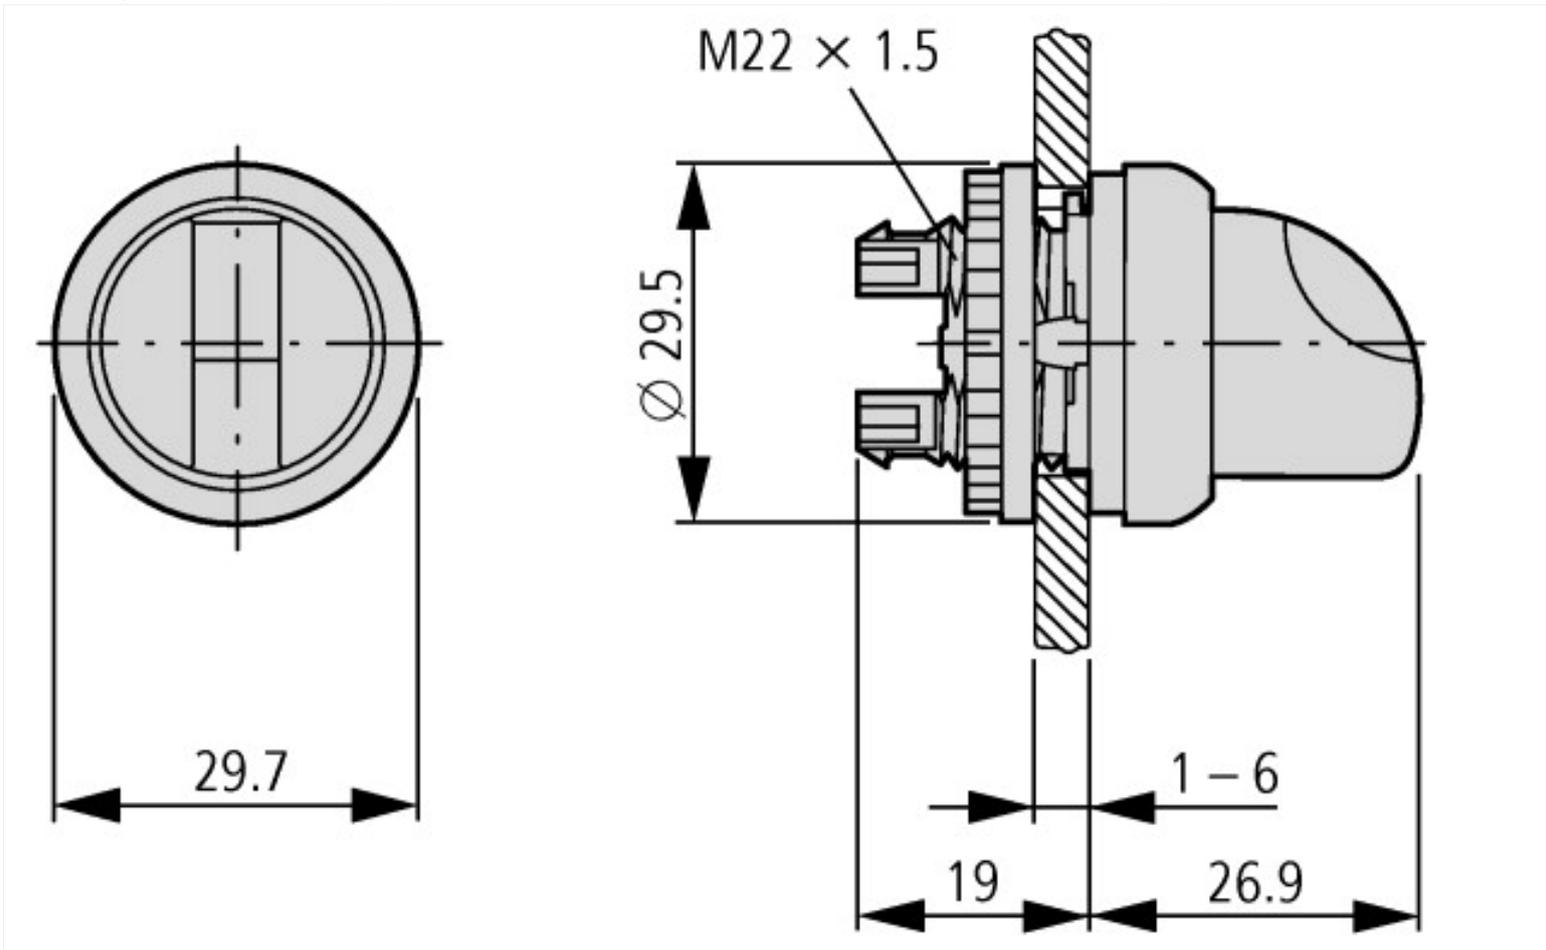

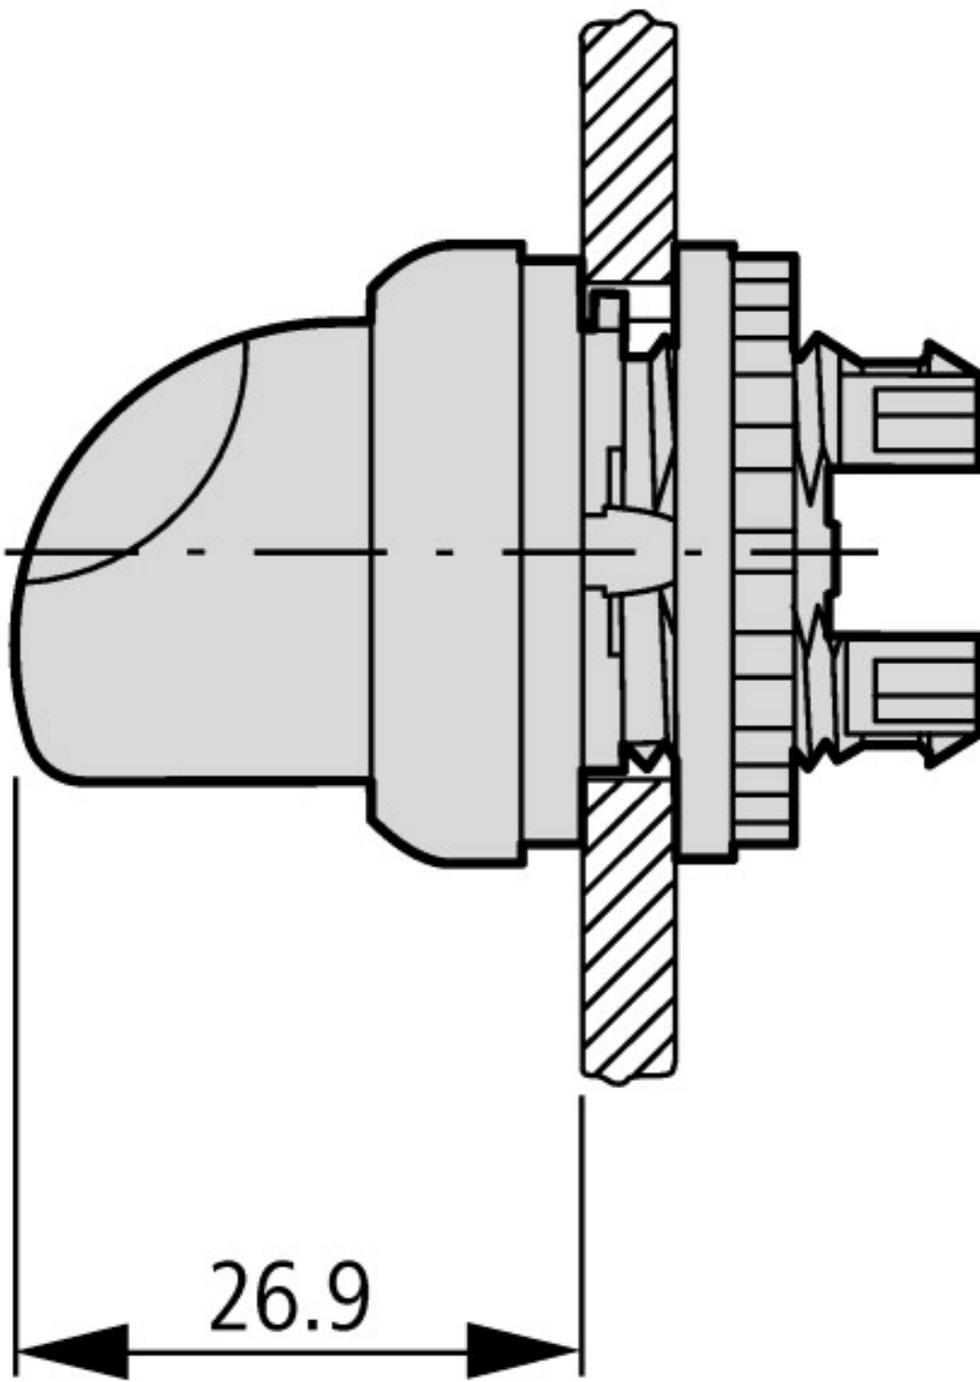

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf