Wahltaste,2 Stellungen,beschriftet

Typ **M22S-W**

Art.-Nr. **216854**

ATEX → Projektieren

Frontring vergoldet →#274150

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Wahltasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			zwei Stellungen
Funktion			tastend rechts: 40°
Bauform			mit Drehknopf
Tastenplatte			
Frontring			Frontring Schwarz
Anbindung an SmartWire-DT			ja

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10^6	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 2000
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen)		Nm	≤ 0.3
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

Technische Daten nach ETIM 4.0

Farbe Frontring			Chrom
Beleuchtbar			Nein

Bauform der Linse			rund
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Tastend			Ja
Anzahl der Schaltstellungen			2
Farbe des Betätigungselements			schwarz
Lochdurchmesser		mm	22
Mit Frontring			Ja
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten: http://eaton-moeller.partcommunity.com

Abmessungen

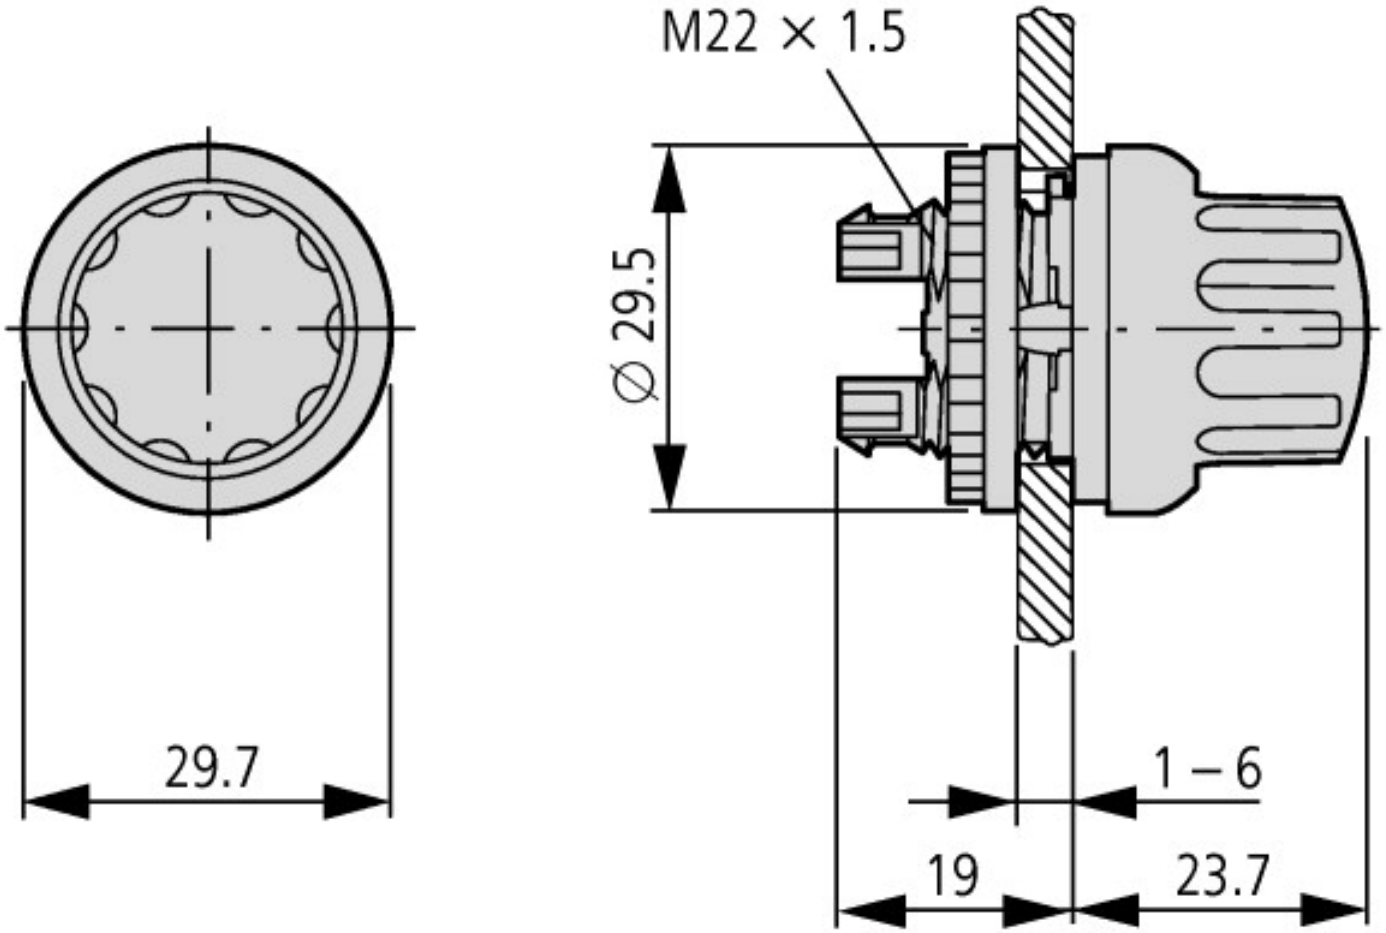

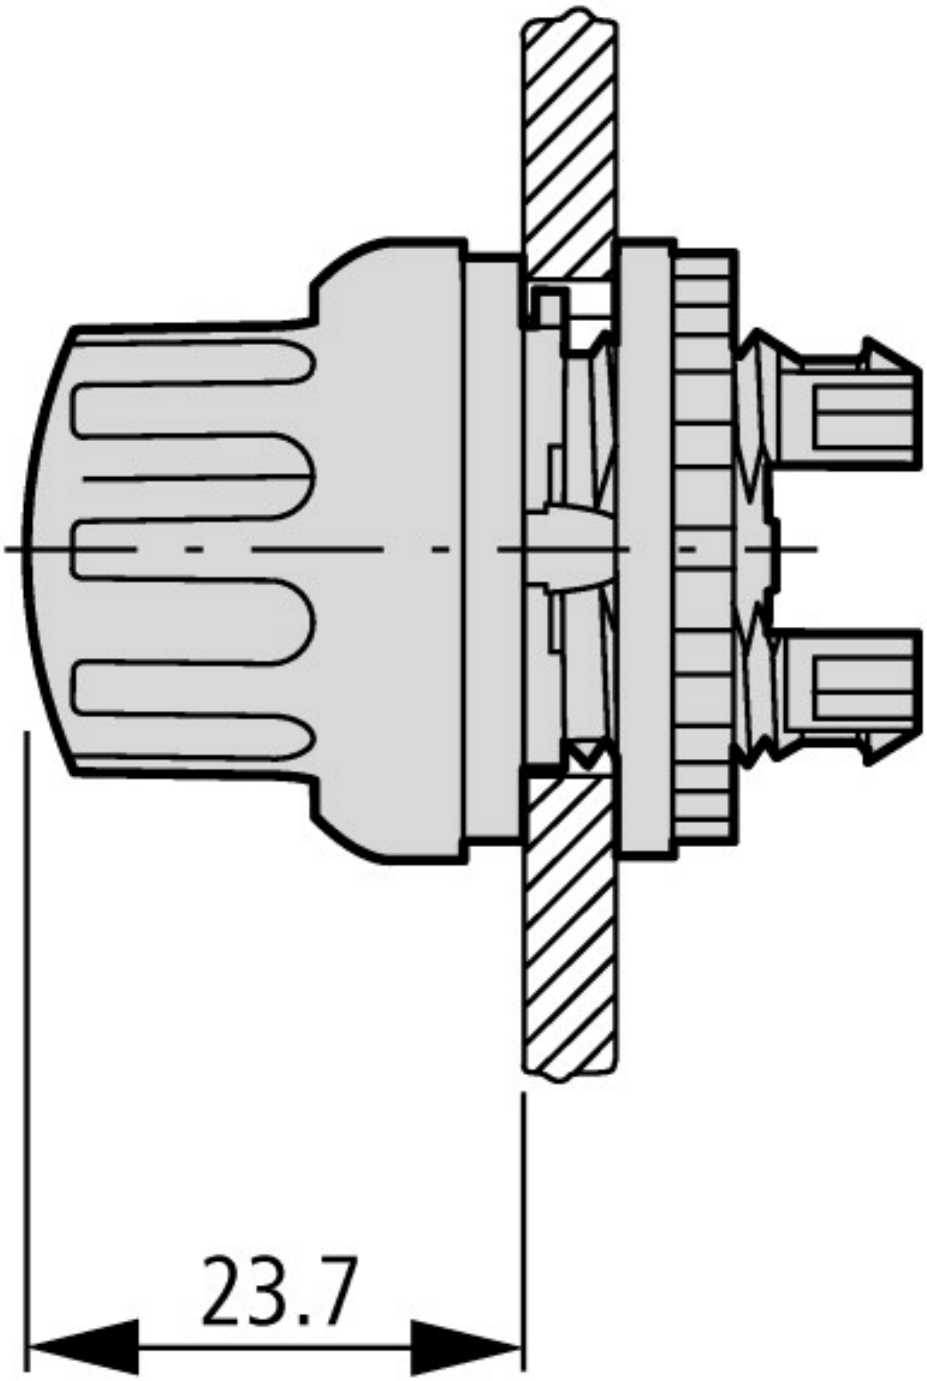

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf

© 12/2010 by Eaton Industries GmbH