



Schluesseltaste,2 Stellungen

Typ M22-WS

Art.-Nr. 216881



Einzelschließungen, nicht schließenanlagenfähig, mit 1 Schlüssel


Rast-/Tastfunktion und Schlüsselabziehbarkeit

mit Codierteilen M22-XC-... veränderbar

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Schlüsseltasten
Beschreibung			zwei Stellungen Schließung MS1 nicht schließenanlagenfähig mit 1 Schlüssel Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-... veränderbar
Frontring			Frontring Titan
Funktion			tastend  rechts: 40°
Schlüssel abziehbar in Stellung			0

HinweiseFunktionsänderung der rastend-/tastend-Funktion und Schlüsselabziehbarkeit für Wahlrasten mit 2 Stellungen




	O	I
	B	
↙ 60°	✓	✓
↙ 50°	✓	✗
↘ 40°	✓	✗

✓ = Schlüssel abziehbar

✗ = Schlüssel nicht abziehbar

Kodierteile



M22-XC-Y, →#216407

M22-XC-R, →#216406

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≅ 100
Betätigungsrehmoment		Nm	≅ 0.5
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 4.0


Farbe Frontring			Chrom
Beleuchtbar			Nein
Bauform der Linse			rund
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Tastend			Ja
Anzahl der Schaltstellungen			2
Farbe des Betätigungselements			schwarz
Lochdurchmesser		mm	22
Mit Frontring			Ja
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6


CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

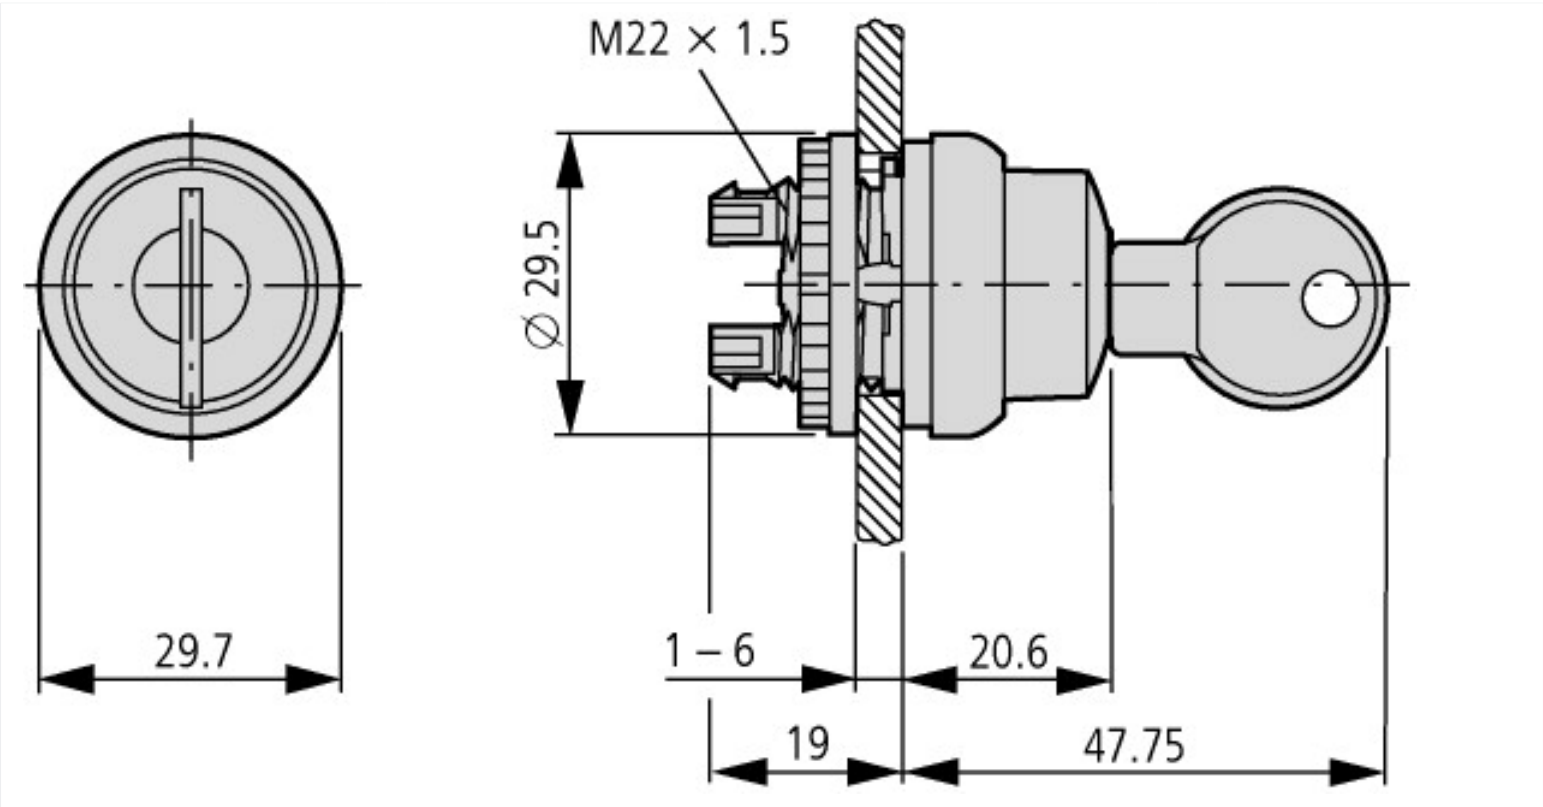

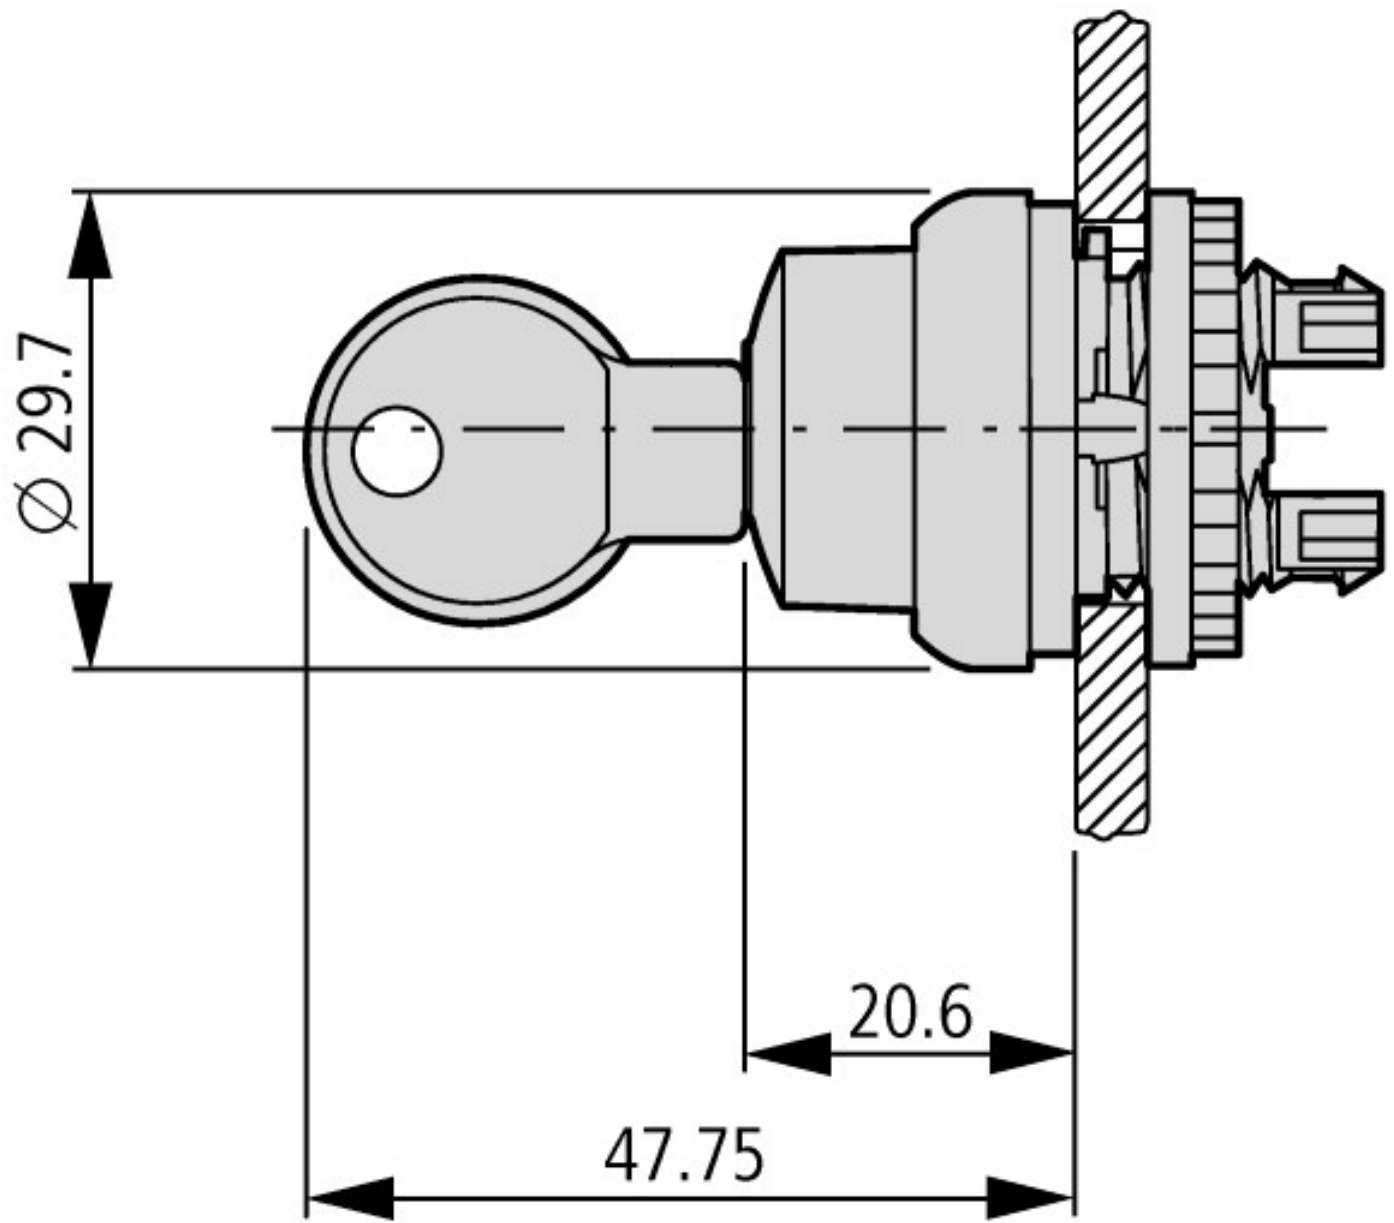

Einzelschließung

Einzelschließung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf