

Schluesseltaste, 2 Stellungen

Typ

M22-WRS-A1

Art.-Nr.

229092



Einzelschließungen, nicht schließenanlagenfähig, mit 1 Schlüssel


Rast-/Tastfunktion und Schlüsselabziehbarkeit

mit Codierteilen M22-XC-... veränderbar

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Schlüsseltasten
Beschreibung			zwei Stellungen Schließung MS1 nicht schließenanlagenfähig mit 1 Schlüssel Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-... veränderbar
Frontring			Frontring Titan
Funktion			rastend rechts: 60°
Schlüssel abziehbar in Stellung			0


Hinweise Funktionsänderung der rastend-/tastend-Funktion und Schlüsselabziehbarkeit für Wahltasten mit 2 Stellungen



	O	I
		B
↙ 60°	✓	✓
↙ 50°	✓	✗
↘ 40°	✓	✗

✓ = Schlüssel abziehbar

✗ = Schlüssel nicht abziehbar
Kodierteile



M22-XC-Y, → #216407

M22-XC-R, → #216406

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL Listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≅ 100
Betätigungsrehmoment		Nm	≅ 0.5
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 4.0


Farbe Frontring			Chrom
Beleuchtbar			Nein
Bauform der Linse			rund
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Tastend			Nein
Anzahl der Schaltstellungen			2
Farbe des Betätigungselements			schwarz
Lochdurchmesser		mm	22
Mit Frontring			Ja
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6


CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

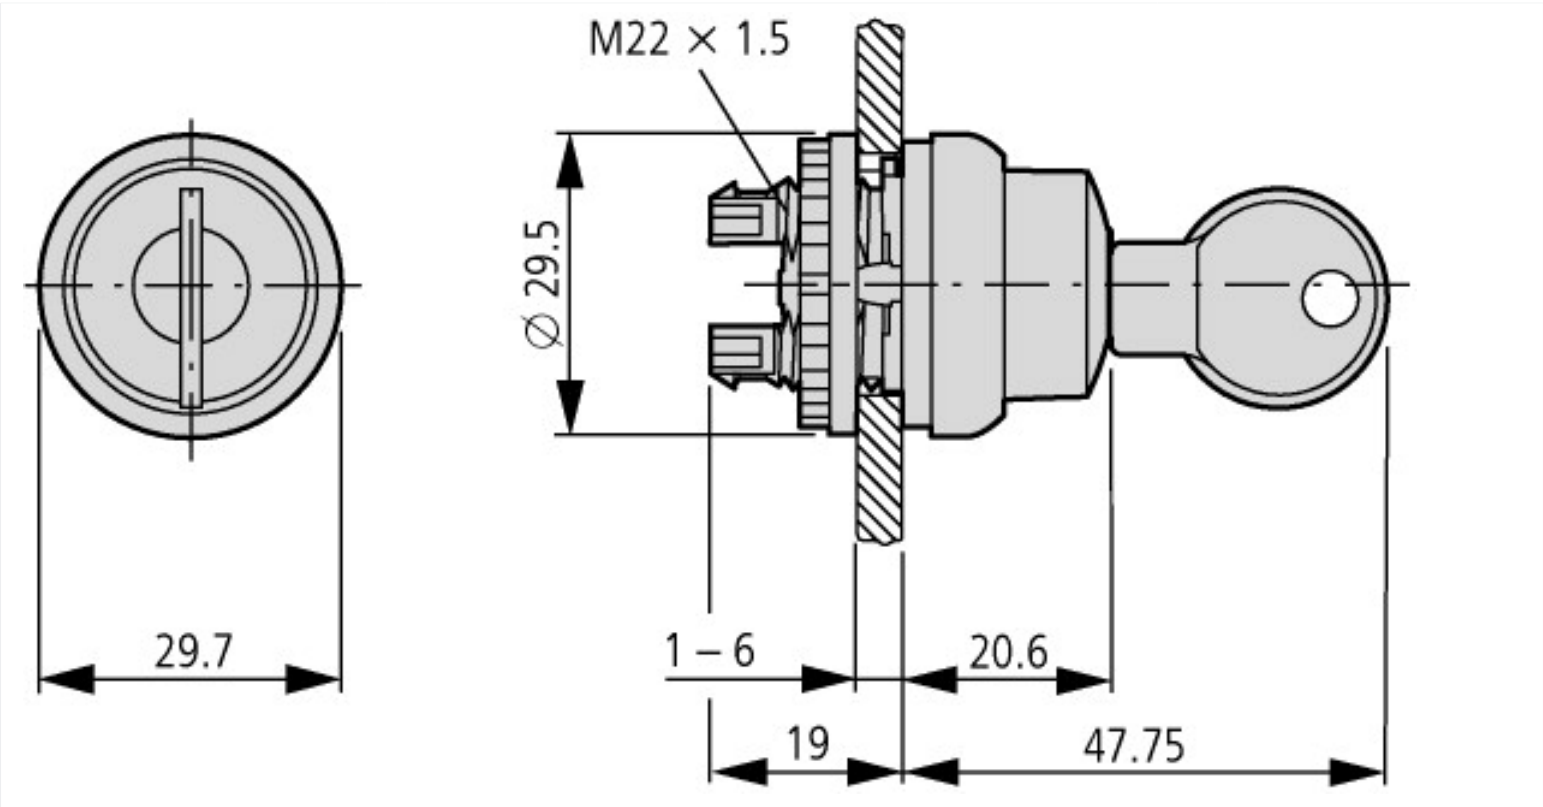

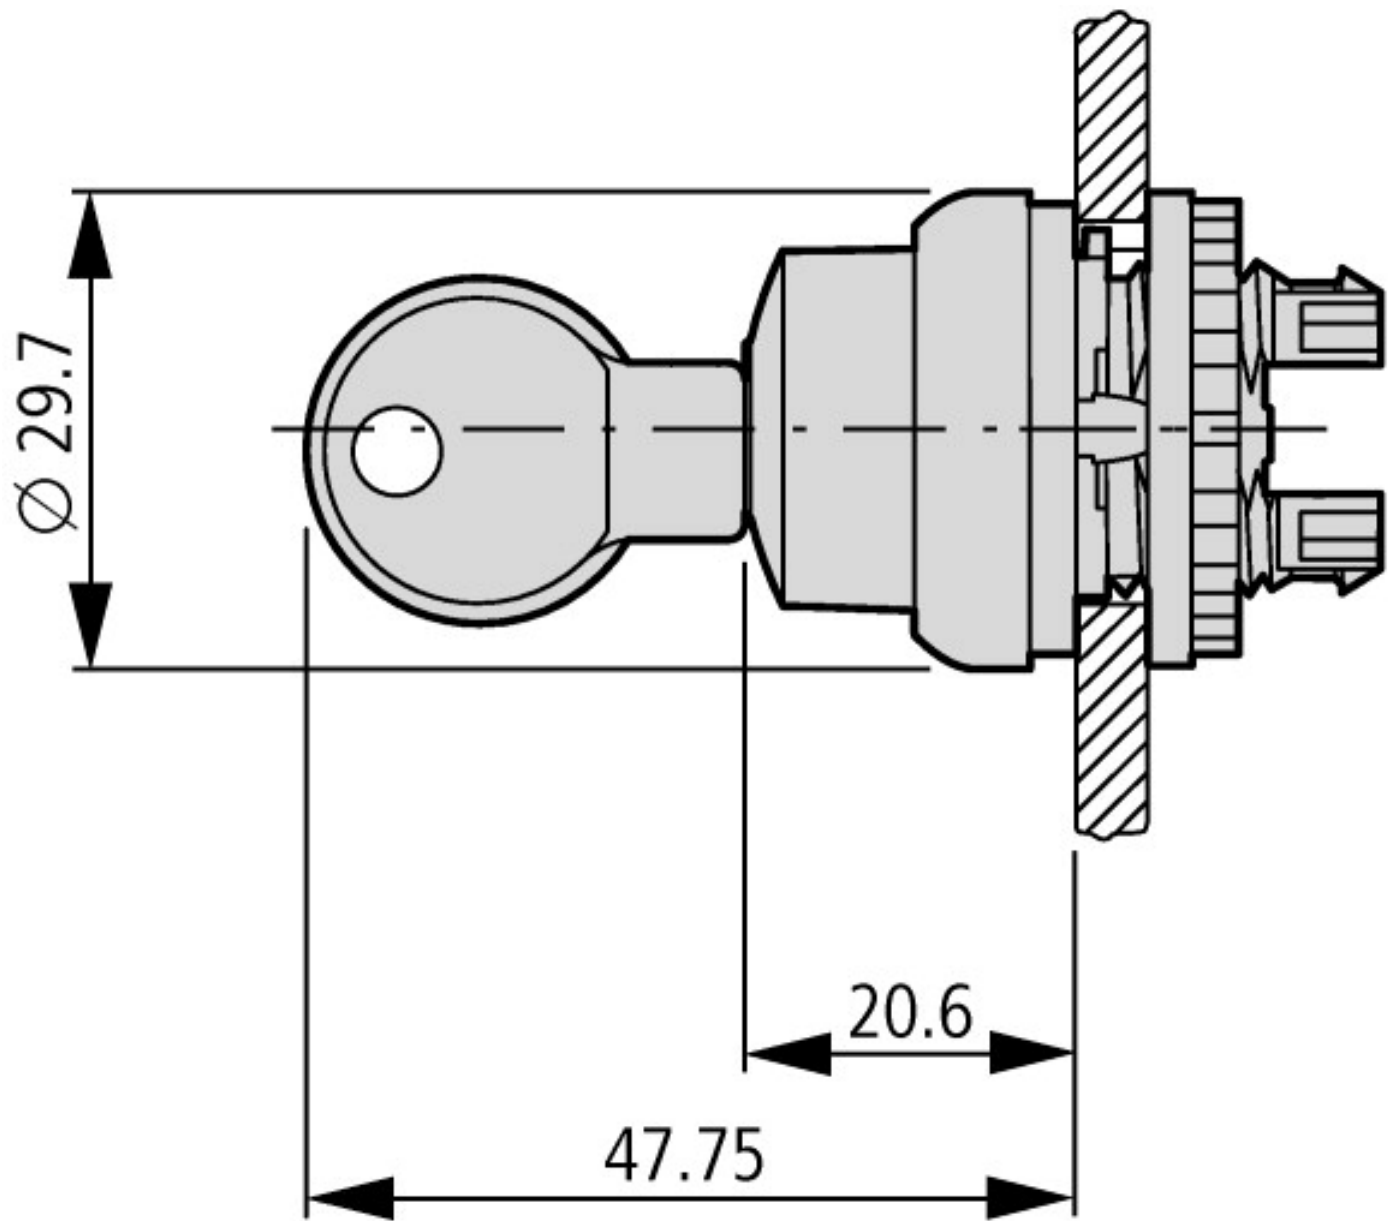

Einzelschließung

Einzelschließung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1745 (IL04716002Z) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17450510.pdf