



LED Test-,Vorschaltelement AC

Typ

M22-XLED230-T

Art.-Nr.

231080



Front- und Bodenbefestigung → Projektieren

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			LED-Elemente
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			LED Testelement
Funktion			zur entkoppelten Funktionskontrolle (Lampentest)
Anschluss technik			Schraubklemmen
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	85 - 264 V AC
Schutzart			IP20
Frontring			- keine Angabe -
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Hinweise

Bei Drucktasten, Leuchtmeldern, Leuchtdrucktasten, Leuchtwahltasten gilt:

M22...-R nur in Kombination mit M22-LED...-R

M22...-G nur in Kombination mit M22-LED...-G

M22...-W nur in Kombination mit M22-LED...-W


M22...-Y nur in Kombination mit M22-LED...-W

M22...-B in Kombination mit M22-LED...-W oder M22-LED...-B

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL Listed, CSA certified
UL/CSA Type: -



Technische Daten nach ETIM 4.0



Art des mechanischen Zubehörs			-
Art des elektrischen Zubehörs			Widerstandsblock

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

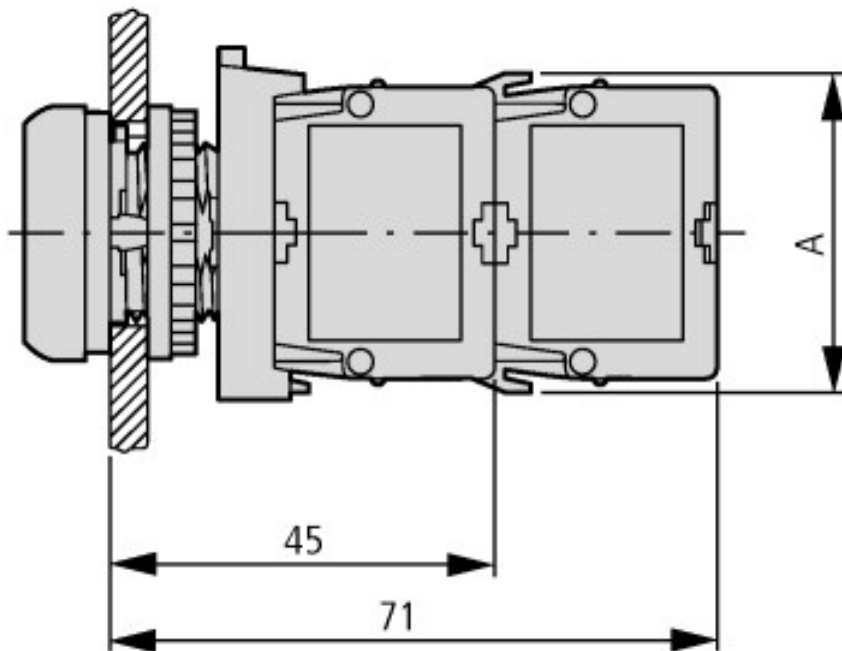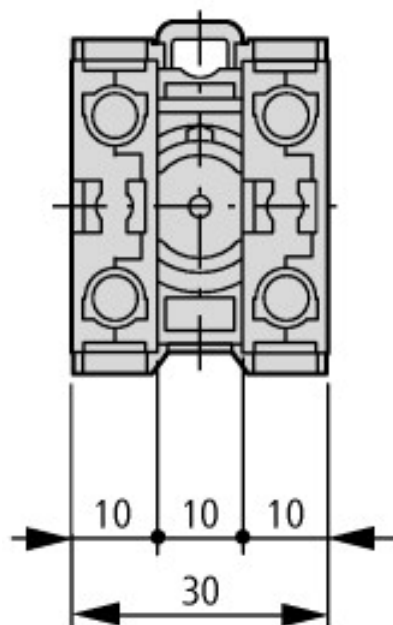

Taster mit M22-(C)K...
Taster mit M22-(C) LED...+ M22-XLED...

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1160-1747 (IL04716009Z) Vorschaltelement RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17471208.pdf