

Drehstromschienenblock für 3 DILM7..12



Typ

DILM12-XDSB0/3

Art.-Nr.

240084



berührungssicher, kurzschlussfest, $U_e = 690\text{ V}$, $I_u = 35\text{ A}$,

verlängerbar durch gedrehte Montage


Lieferprogramm

verwendbar für			
verwendbar für			DILM7 DILM9 DILM12 DILM15 DS7-34...SX004... DS7-34...SX007... DS7-34...SX009... DS7-34...SX012...
Hinweise			
geeignet für 3 Schütze, Länge 112 mm			
Hinweise			
Geeignet für 3 Softstarter DS7			

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA


IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E36332
NLRV
012528
2411-03
UL Listed, CSA certified
No



Technische Daten nach ETIM 4.0

Isoliert			Ja
Anzahl der Phasen			3
Querschnitt		mm ²	0
Bemessungsdauerstrom I_u		A	35
Länge		mm	135
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q		kA	0
Bemessungsstoßspannung		kV	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Stift
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			Nein
Geeignet für Anzahl Geräte			3
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e		V	690
Teilungsmaß		mm	45

Abmessungen

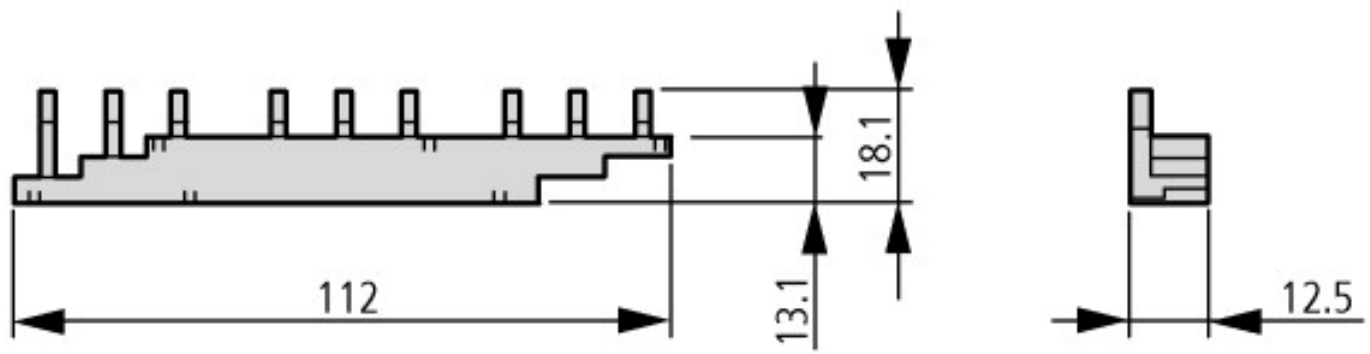

DILM12-XDSB...

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)