

Drehstromschienenblock für 5 DILM7..12

Typ	DILM12-XDSB0/5
Art.-Nr.	240086




berührungssicher, kurzschlussfest, $U_e = 690\text{ V}$, $I_u = 35\text{ A}$,
verlängerbar durch gedrehte Montage

Lieferprogramm

verwendbar für			
verwendbar für			DILM7 DILM9 DILM12 DILM15 DS7-34...SX004... DS7-34...SX007... DS7-34...SX009... DS7-34...SX012...
Hinweise			
geeignet für 5 Schütze, Länge 202 mm			
Hinweise			
Geeignet für 5 Softstarter DS7			

Approbationen


Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	012528
CSA Class No.	2411-03
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA	No



Technische Daten nach ETIM 4.0

Isoliert			Ja
Anzahl der Phasen			3
Querschnitt		mm ²	0
Bemessungsdauerstrom I _u		A	35
Länge		mm	225
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q		kA	0
Bemessungsstoßspannung		kV	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Stift
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			Nein
Geeignet für Anzahl Geräte			5
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e		V	690
Teilungsmaß		mm	45

Abmessungen

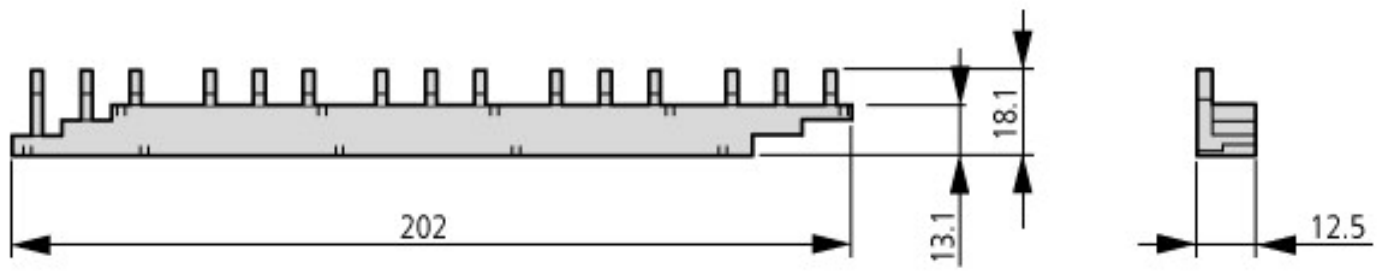

DILM12-XDSB...

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)