

## Kabelschuh 185mm<sup>2</sup>

Typ

NZM2-XKS185

Art.-Nr.

260032



nicht UL/CSA-approbiert

Bei Verwendung der Kabelschuhe **ohne** Abdeckung NZM3(-4)-XKSA müssen diese isoliert werden.



### Lieferprogramm

verwendbar für			
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
verwendbar für			3- und 4-polig
<b>Hinweise</b>			
Typ enthält einen Kabelschuh für 3- bzw. 4-poligen Schalter.			
Spezieller Kabelschuh in schmaler Ausführung.			
<b>Hinweise</b>			
Typ enthält einen Kabelschuh für 3- bzw. 4-poligen Schalter.			
Spezieller Kabelschuh in schmaler Ausführung.			

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Kennziffer			0
Nennquerschnitt		mm <sup>2</sup>	185
Oberfläche			verzinkt
Anschlussgewindemaß metrisch			0
Anzahl der Befestigungslöcher			1
Anschlusswinkel			gerade

### Abmessungen

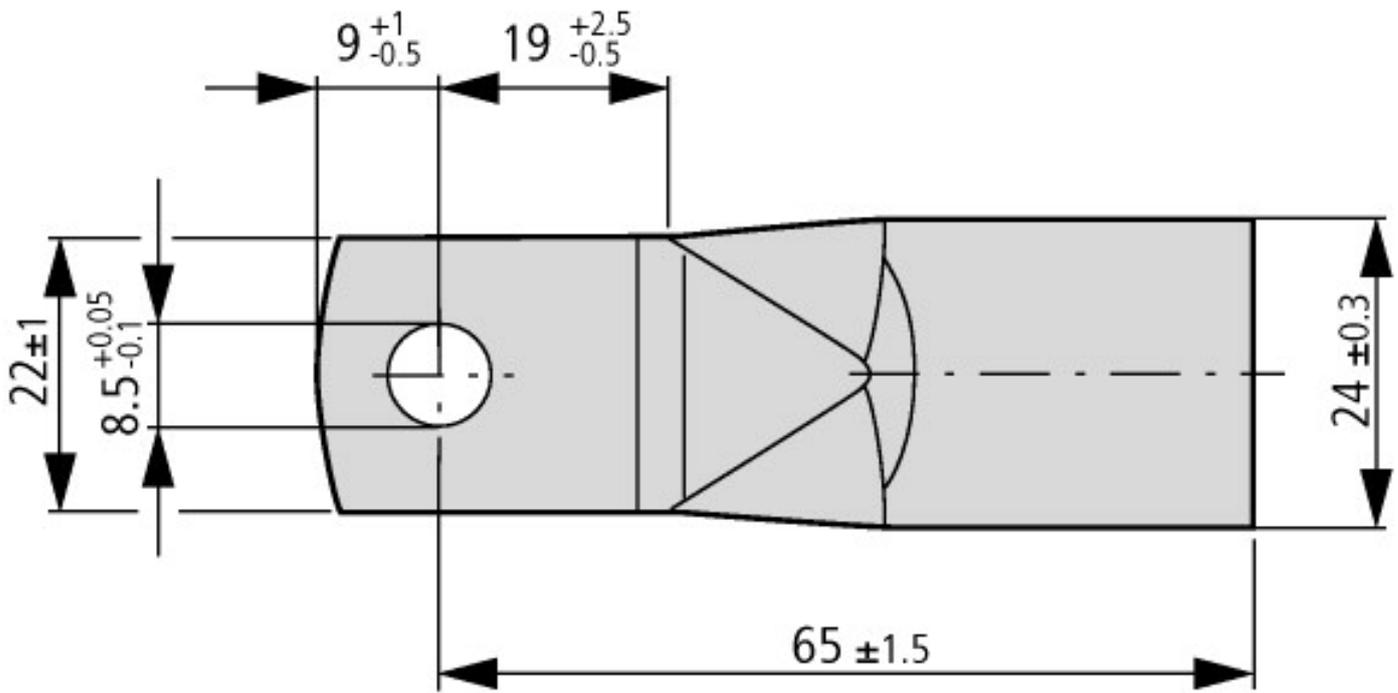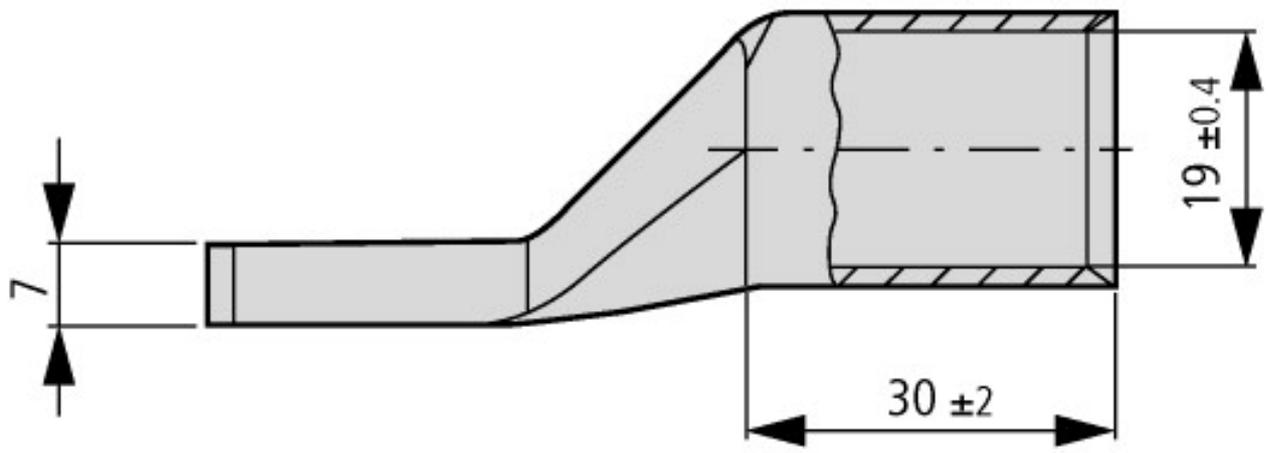

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)