



Drehgriff, abschließbar am Griff

Typ

NZM1-XDTV

Art.-Nr.

260131



komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen

Lieferprogramm

Funktion			Standard, schwarz/grau
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern modifizierbar auch in I-Stellung zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler
Türverriegelung			Türverriegelung in EIN von außen überlistbar mit 1 mm Stift in abgeschlossen AUS und EIN nicht überlistbar Tür zu öffnen in AUS einschaltbar nur bei geschlossener Tür
Projektierungsinformation			komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Hinweise			
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffhöhe.			


Approbationen


Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL Listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Ja
Mit Achse			Nein
Geeignet für NOT-AUS			Nein
Abschließbar			Ja
Farbe			schwarz

Abmessungen

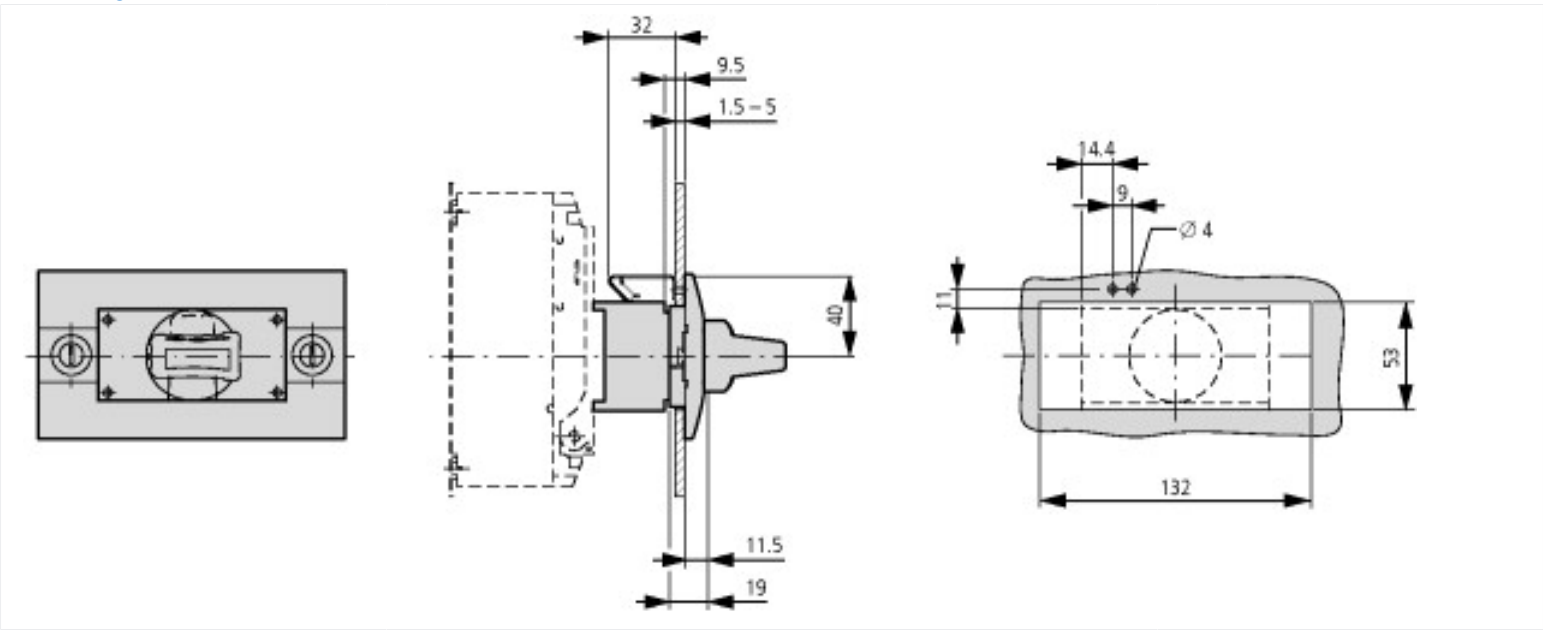

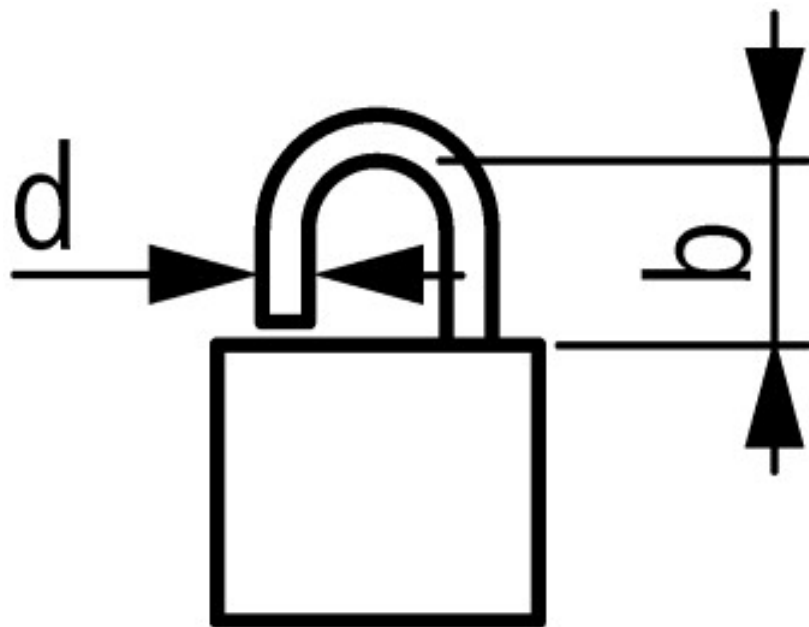




$$d = 4 - 8$$

$$b \geq 34$$

① Einbauöffnung

NZM1-XDV
NZM1-XDVR

NZM1-XDTV

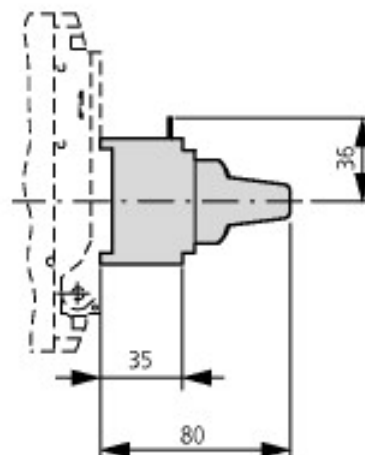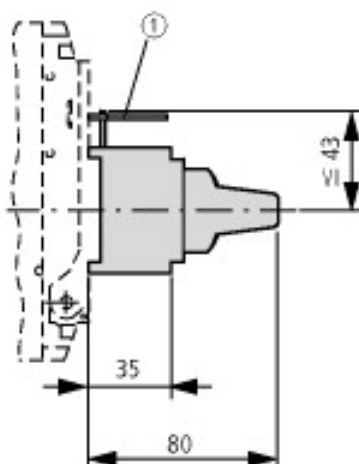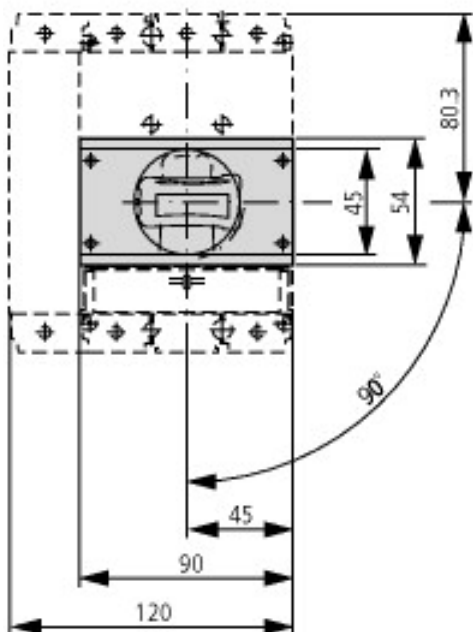

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206003Z (AWA1230-1993) MCC-Drehantrieb

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206003Z2010_11.pdf