Drehgriff, abschließbar am Griff

Typ **NZM2-XDTV**

Art.-Nr. **260133**

komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen

Lieferprogramm

Funktion	Standard, schwarz/grau
Schutzart	IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit	abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern modifizierbar auch in I-Stellung zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler
Türverriegelung	Türverriegelung in EIN von außen überlistbar mit 1 mm Stift in abgeschlossen AUS und EIN nicht überlistbar Tür zu öffnen in AUS einschaltbar nur bei geschlossener Tür
Projektierungsinformation	komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen
verwendbar für	NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Hinweise

Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL Listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter	Ja
Geeignet für Leistungsschalter	Ja
Mit Achse	Nein
Geeignet für NOT-AUS	Nein
Abschließbar	Ja
Farbe	schwarz

Abmessungen

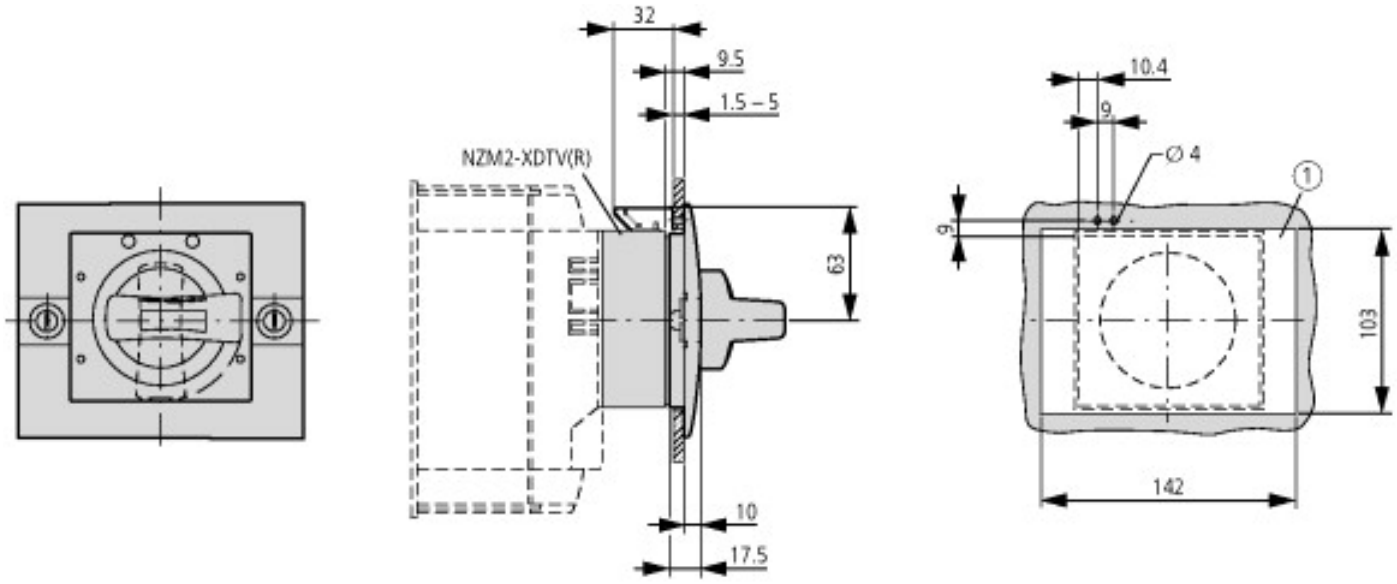

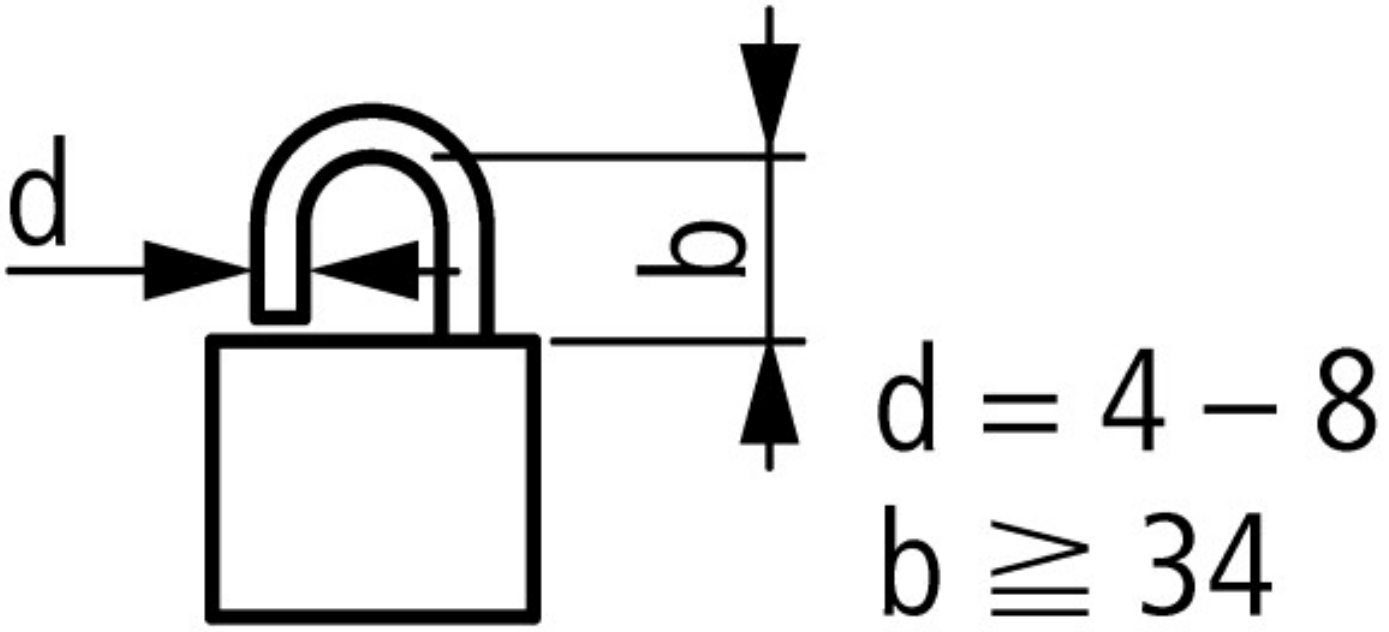

① Einbauöffnung

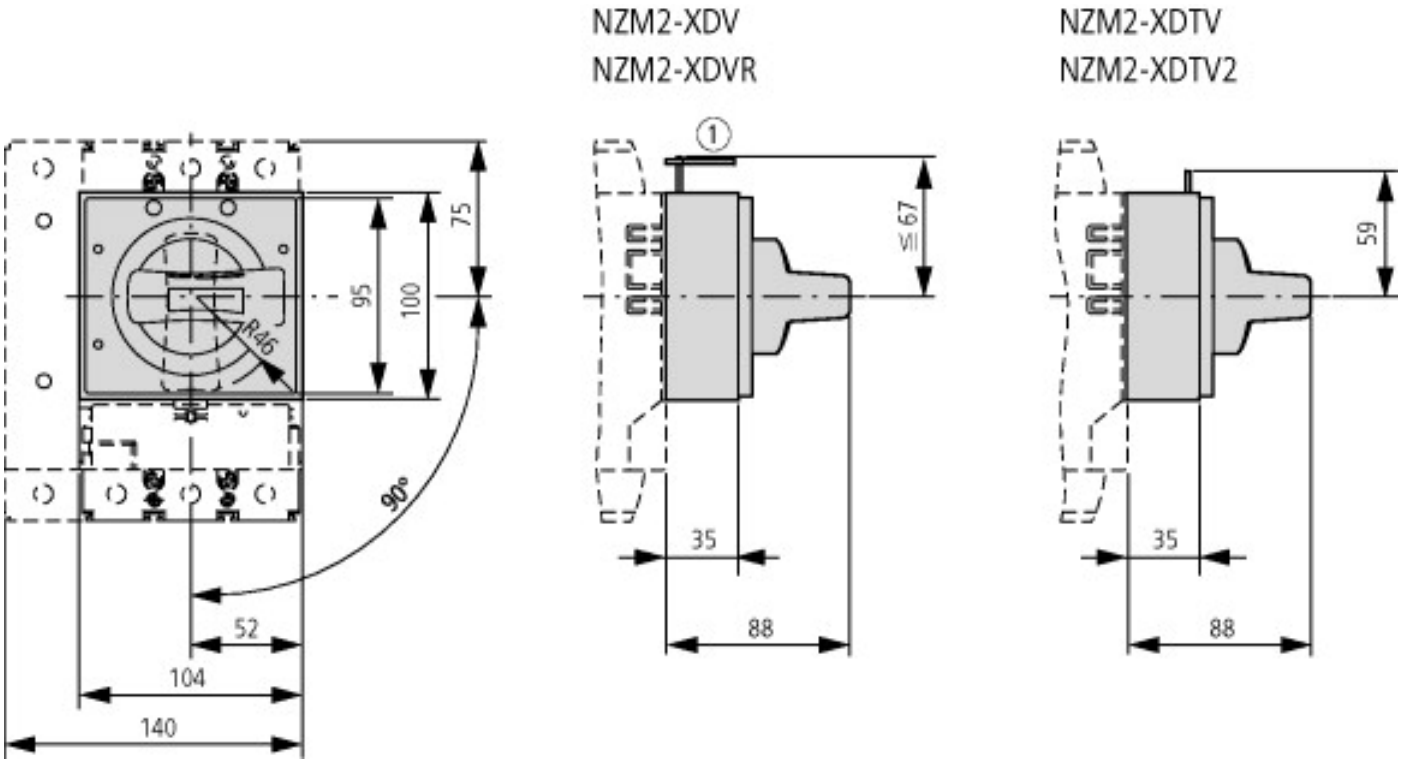

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206003Z (AWA1230-1993) MCC-Drehantrieb	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206003Z2010_11.pdf

© 12/2010 by Eaton Industries GmbH