

Hauptschalterbausatz rot/gelb

Typ

NZM2-XHBR

Art.-Nr.

266633



Lieferumfang:

- Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
- Verlängerungsachse NZM...-XV4
- Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
- schwarz-gelber Blitzpfeil

Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden, → 266744

 Auch anderes Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar.

Lieferprogramm

Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Verlängerungsachse NZM...-XV4 Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung nach IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Teil 1
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung abschließbar in 0-Stellung am Schalter
Projektionierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
verwendbar für			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Approbationen


Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1437-01
UL Listed, CSA certified
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Ja
Mit Achse			Ja
Geeignet für NOT-AUS			Ja
Abschließbar			Ja
Farbe			rot

Abmessungen

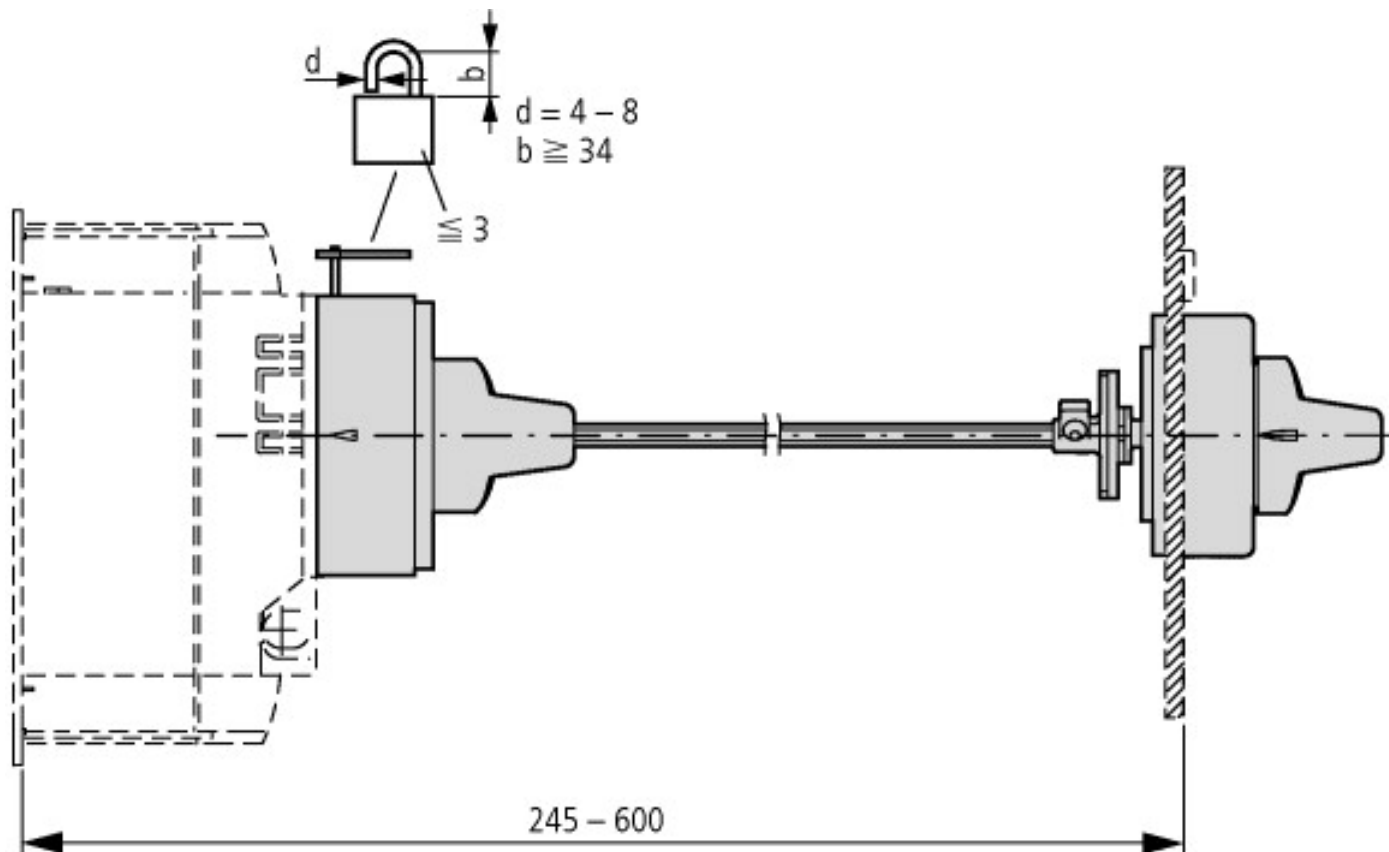

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1230-2055 (IL01219050Z) Hauptschalterbausatz

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/20550410.pdf

IL01203005Z (AWA1230-1998) Türkupplungsdrehgriff

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2010_11.pdf