

Hauptschalterbausatz seitlich links

Typ

NZM1-XS-L

Art.-Nr.

266641



Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand

Schaltermontage auf Montageplatte

Lieferumfang:

- Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb
- Verlängerungsachse NZM...-XV4
- Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
- schwarz-gelber Blitzpfeil

Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden, → 266744

Auch anderes Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar.

Schutzart IP66/UL/CSA Type 4x, Typ 12

Lieferprogramm

Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Verlängerungsachse NZM...-XV4 Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			Standard, schwarz/grau
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern modifizierbar auch in I-Stellung
Projektionierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
Betätigung			Betätigung links
verwendbar für			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)

Approbationen



Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1437-01
UL Listed, CSA certified
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Ja
Mit Achse			Ja
Geeignet für NOT-AUS			Nein
Abschließbar			Ja
Farbe			schwarz

Abmessungen

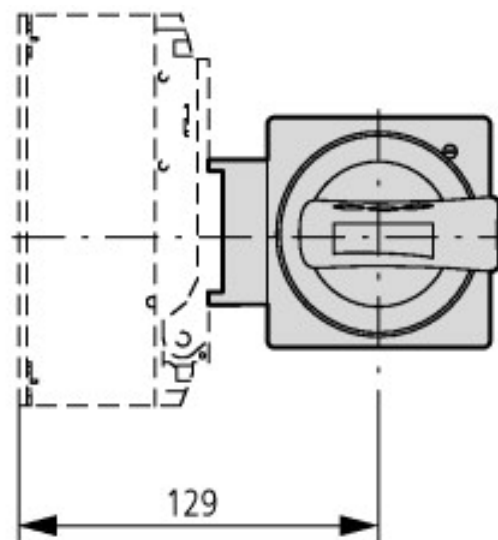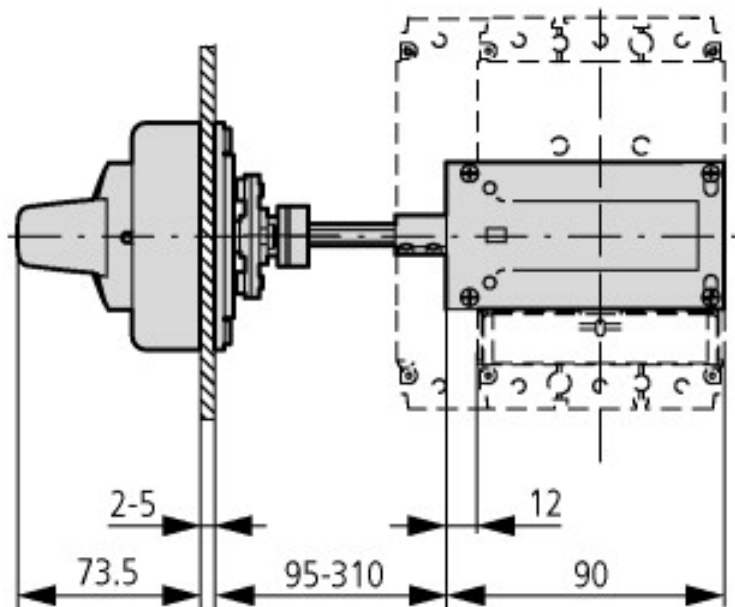

NZM1-XS(R)-L

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203006Z (AWA1230-2041) Seitenwandantrieb NZM1

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203006Z2010_11.pdf