

Hauptschalterbausatz seitlich links

Typ **NZM1-XSM-L**

Art.-Nr. **266663**



Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks

Lieferumfang:

- Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb
- Montagewinkel
- spezielle kurze Verlängerungsachse
- Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
- schwarz-gelber Blitzpfeil

Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden, → 266744

Auch anderes Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar.

Schutzart IP66/UL/CSA Type 4X, Typ 12

Lieferprogramm

Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb Montagewinkel spezielle kurze Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			Standard, schwarz/grau
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
Projektierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
Betätigung			Betätigung links
verwendbar für			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)

Hinweise


Zusatzklemmenanordnung beim Seitenwandantrieb mit Montagewinkel

NZM1-XS(R)M-..., NZM2-XS(R)M-...


Zusatzklemmen K25, K50, K95, K150 → 093827

Betätigung:


3-polig
Betätigung rechts




Betätigung links



4-polig
Betätigung rechts



Betätigung links



Montagebereiche	MI				MII	
Variationsmöglichkeiten	V1	V2	V3	V4	V1	V2
Maximale Anzahl der Zusatzklemmen	K25 2 x	-	-	-	-	-
	K50 -	2 x	-	-	-	-
	K95 -	-	1 x	-	1 x	-
	K150 -	-	1 x	1 x	-	1 x

Beispiel: Im Montagebereich MI, Variationsmöglichkeit 1 lässt sich die Zusatzklemme K25 zweimal montieren.

Approbationen


Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1437-01
UL Listed, CSA certified
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter		Ja
Geeignet für Leistungsschalter		Ja
Mit Achse		Ja
Geeignet für NOT-AUS		Nein
Abschließbar		Ja
Farbe		schwarz

Abmessungen

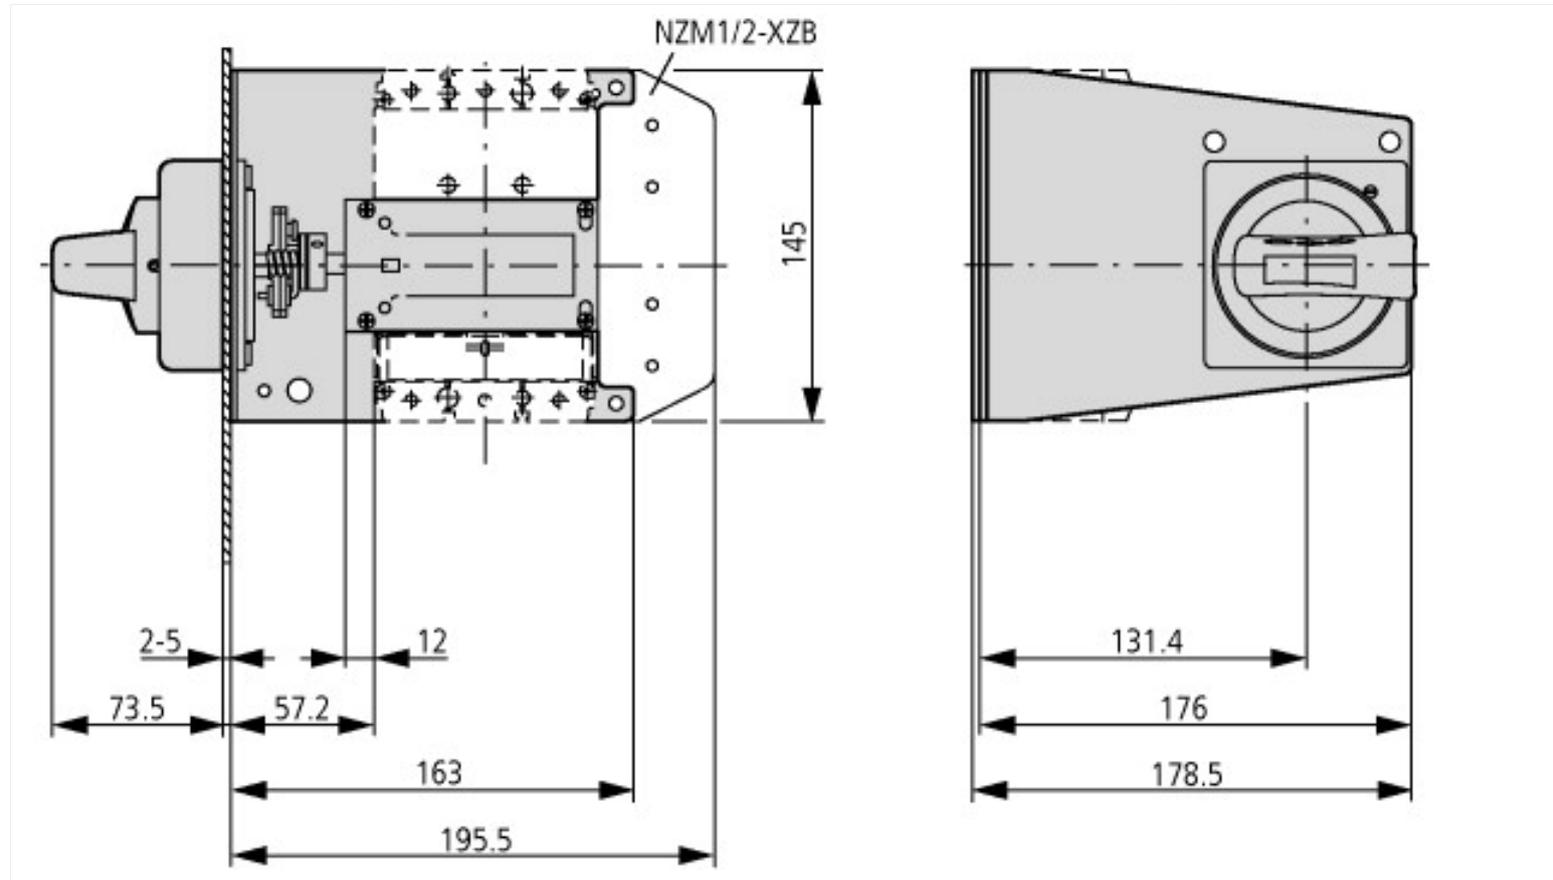

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203006Z (AWA1230-2041) Seitenwandantrieb NZM1

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203006Z2010_11.pdf