

Hauptschalterbausatz seitlich rechts

Typ NZM2-XSM-R

Art.-Nr. 266666



Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks

Lieferumfang:

- Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb
- Montagewinkel
- spezielle kurze Verlängerungsachse
- Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
- schwarz-gelber Blitzpfeil

Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden, → 266744

Auch anderes Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar.

Schutzart IP66/UL/CSA Type 4X, Typ 12

Lieferprogramm

Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb Montagewinkel spezielle kurze Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			Standard, schwarz/grau
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
Projektierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
Betätigung			Betätigung rechts
verwendbar für			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Hinweise


Zusatzklemmenanordnung beim Seitenwandantrieb mit Montagewinkel

NZM1-XS(R)M-..., NZM2-XS(R)M-...


Zusatzklemmen K25, K50, K95, K150 → 093827

Betätigung:


3-polig
Betätigung rechts




Betätigung links



4-polig
Betätigung rechts



Betätigung links



Montagebereiche		MI				MII	
Variationsmöglichkeiten		V1	V2	V3	V4	V1	V2
Maximale	K25	2 x	-	-	-	-	-
Anzahl der	K50	-	2 x	-	-	-	-
Zusatzklemmen	K95	-	-	1 x	-	1 x	-
	K150	-	-	1 x	1 x	-	1 x

Beispiel: Im Montagebereich MI, Variationsmöglichkeit 1 lässt sich die Zusatzklemme K25 zweimal montieren.


Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Degree of Protection	IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Ja
Mit Achse			Ja
Geeignet für NOT-AUS			Nein
Abschließbar			Ja
Farbe			schwarz

Abmessungen

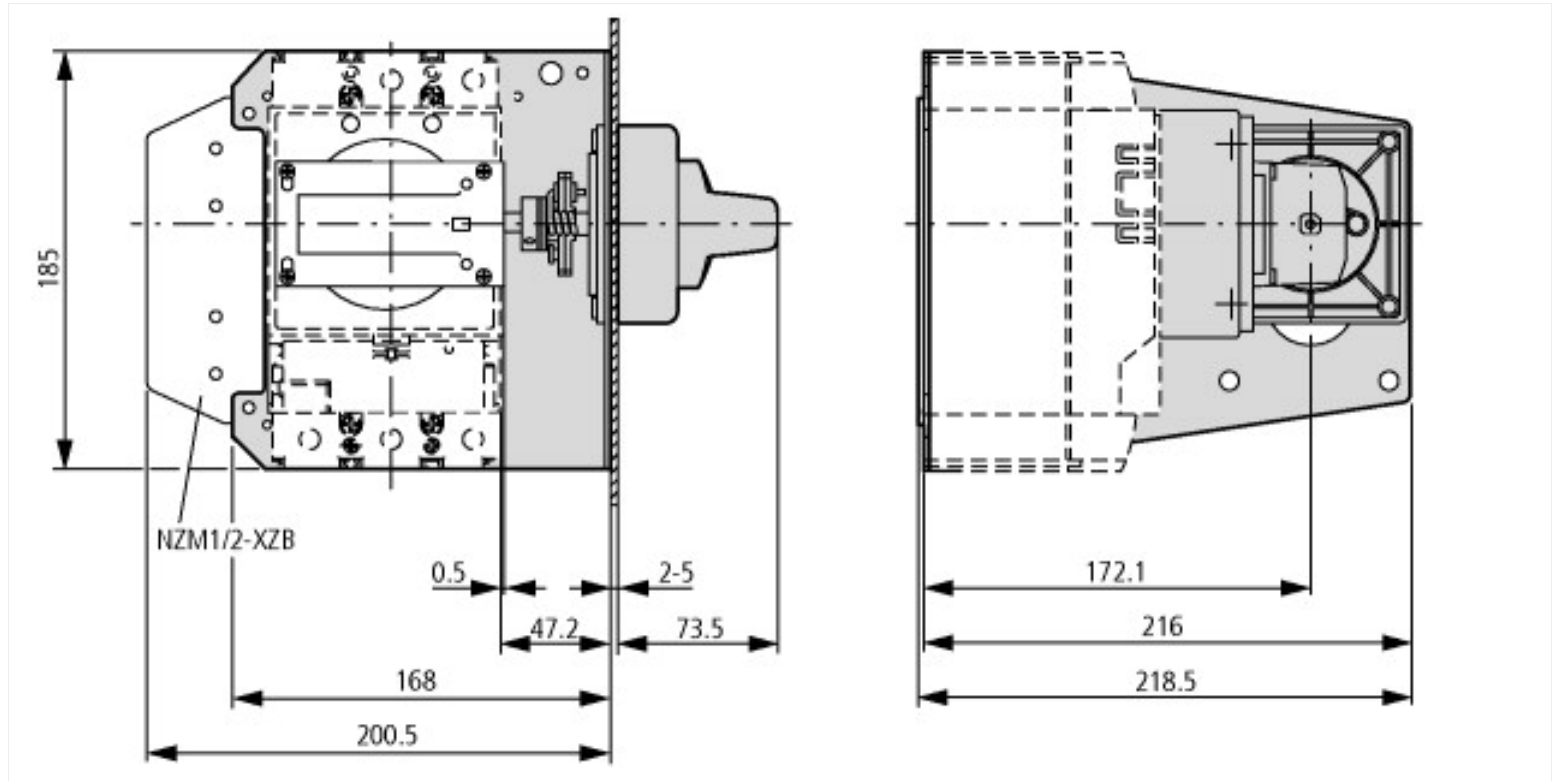

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206004Z (AWA1230-2051) Seitenwandantrieb NZM2	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206004Z2010_11.pdf
---	---