

## Hauptschalterbausatz seitlich rechts rot

Typ **NZM2-XSRM-R**

Art.-Nr. **266674**



Für den direkten Einbau von Schalter und Griff in die Seitenwand des Schaltschranks

Lieferumfang:

- Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb
- Montagewinkel
- spezielle kurze Verlängerungsachse
- Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
- schwarz-gelber Blitzpfeil

Für einen erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite kann der IP2X Fingerschutz bestellt werden, → 266744

Auch anderes Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar.

Schutzart IP66/UL/CSA Type 4X, Typ 12

### Lieferprogramm

Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Dreh- und Umlenkantrieb Montagewinkel spezielle kurze Verlängerungsachse Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff
Projektierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
Betätigung			Betätigung rechts
verwendbar für			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

### Hinweise


Zusatzklemmenanordnung beim Seitenwandantrieb mit Montagewinkel

NZM1-XS(R)M-..., NZM2-XS(R)M-...


Zusatzklemmen K25, K50, K95, K150 → 093827

Betätigung:


3-polig  
Betätigung rechts




Betätigung links



4-polig  
Betätigung rechts



Betätigung links



Montagebereiche

Variationsmöglichkeiten

Maximale K25  
Anzahl der K50  
Zusatzklemmen K95  
K150

MI

V1

2 x

-

-

-

-

V2

-

2 x

-

1 x

-

V3

-

-

1 x

1 x

V4

-

-

-

1 x

1 x

MII

V1

-

-

1 x

-

V2

-

-

-

1 x

1 x

Beispiel: Im Montagebereich MI, Variationsmöglichkeit 1 lässt sich die Zusatzklemme K25 zweimal montieren.

### Approbationen


Product Standards  
UL File No.  
UL CCN  
CSA File No.  
CSA Class No.  
NA Certification  
Degree of Protection

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking  
E140305  
DIHS  
022086  
1437-01  
UL Listed, CSA certified  
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

## Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Lasttrennschalter			Ja
Geeignet für Leistungsschalter			Ja
Mit Achse			Ja
Geeignet für NOT-AUS			Ja
Abschließbar			Ja
Farbe			rot

## Abmessungen

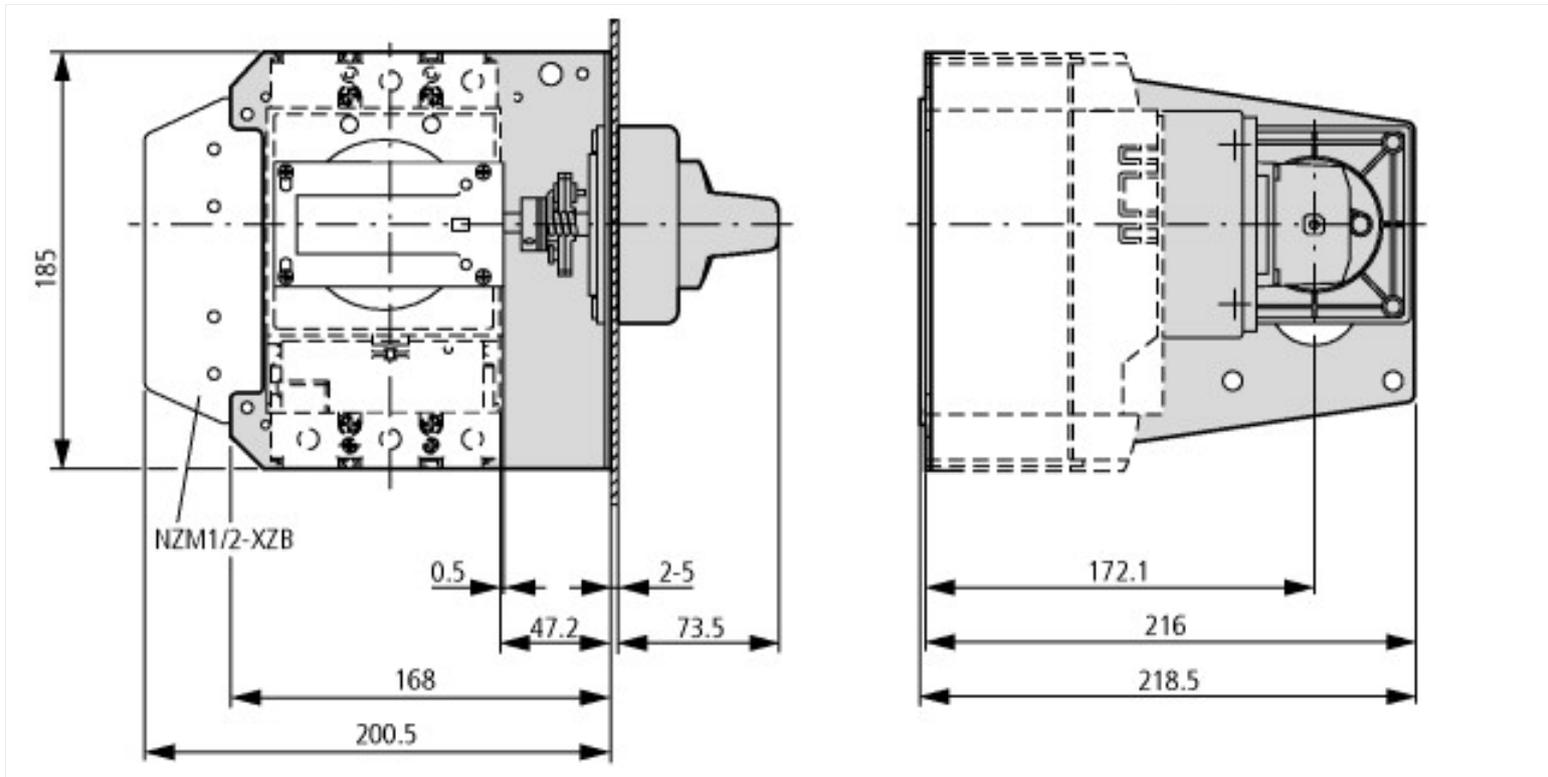

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206004Z (AWA1230-2051) Seitenwandantrieb NZM2

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01206004Z2010\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206004Z2010_11.pdf)