

Rückseitiger Anschluss 3pol

Typ **NZM2-XKR**

Art.-Nr. **266765**

nicht UL/CSA-approbiert

Bei Verwendung der Kabelschuhe **ohne** Abdeckung NZM3(-4)-XKSA müssen diese isoliert werden.

Lieferprogramm

Bemessungsstrom	I_n	A	Cu 300, Al 250
verwendbar für			
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
verwendbar für			3- und 4-polig
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabelschuhe Al-Kabelschuhe
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm^2	1 x 4 - 185 2 x 4 - 70 1 x 10 - 50 2 x 10 - 50
Anschlussquerschnitte			
Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke			
feindrähtig		mm^2	≥ 2 x 16 x 0.8 ≤ 6 x 24 x 0.5
Cu-Schiene Breite x Dicke			
Schiene	Breite	mm	≥ 16 x 5 ≤ 20 x 5

Hinweise

Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

O = oben angebaut

U = unten angebaut

Hinweise

[1] je nach Kabelhersteler bis zu 240 mm^2 anschließbar.

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Anzahl der Pole			3
Ausführung			-

Abmessungen

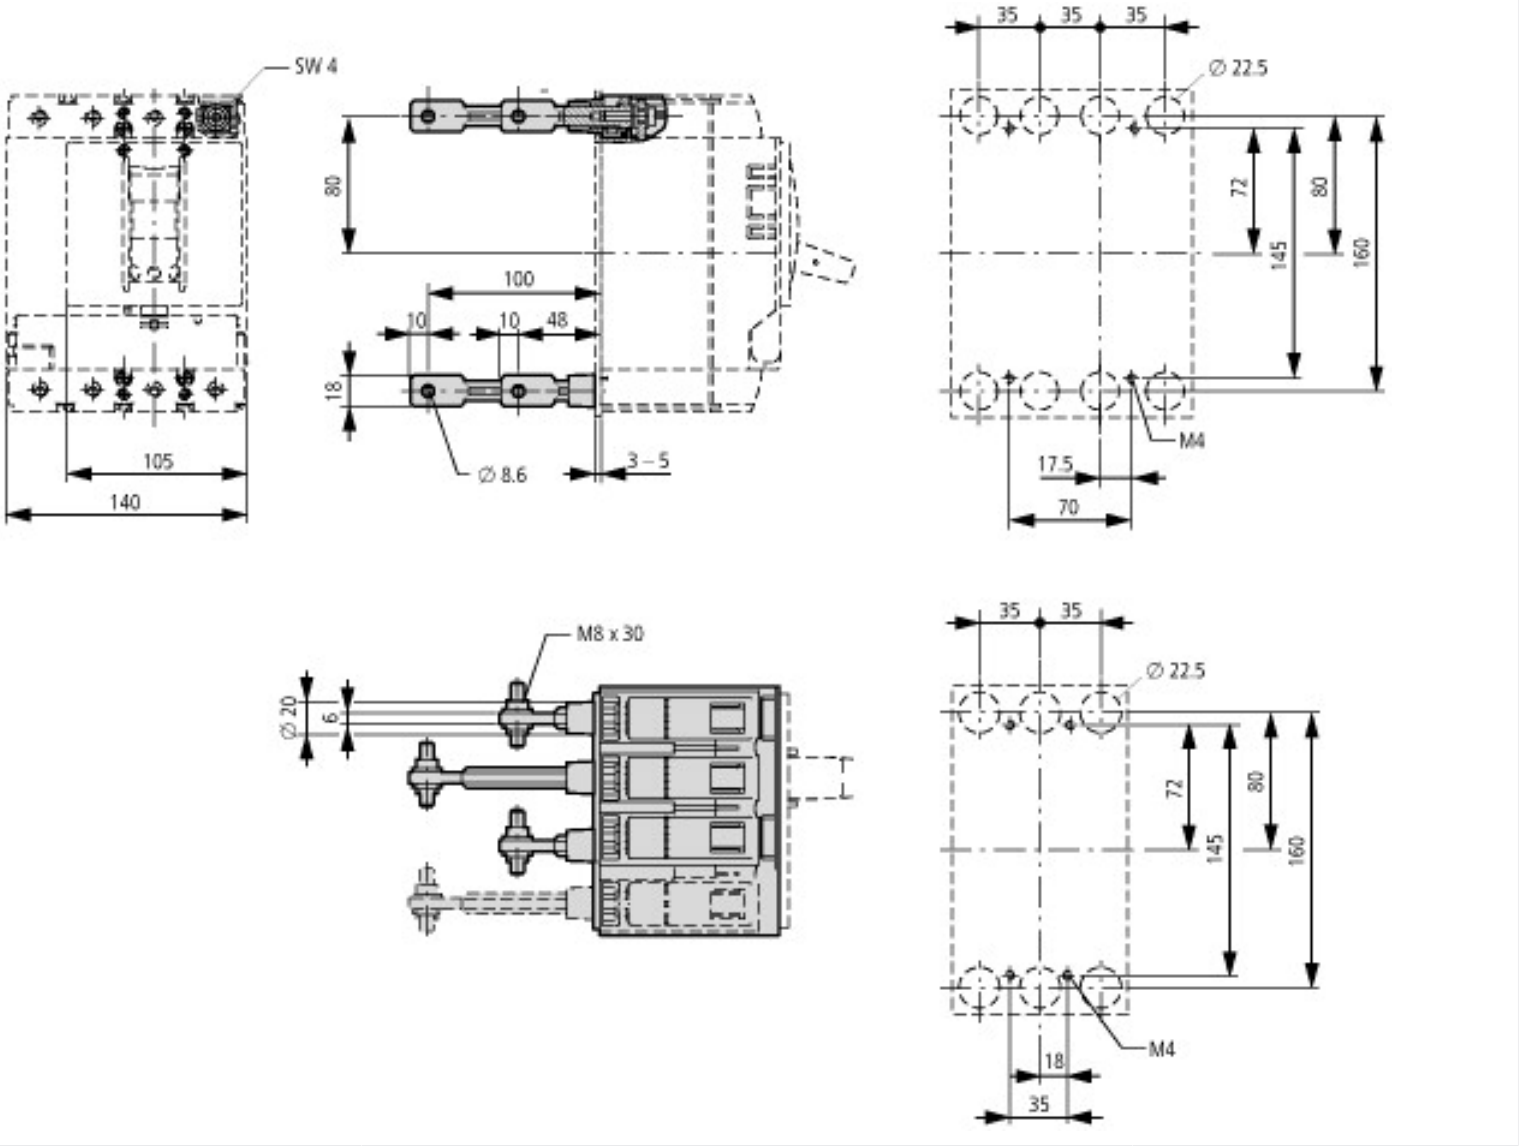

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1230-2043 (IL01219047Z) Rückseitiger Anschluss	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/20431008.pdf

© 12/2010 by Eaton Industries GmbH