


IP2X Fingerschutz 3pol Klemme

Typ

NZM2-XIPK

Art.-Nr.

266773



Lieferprogramm

Zubehör			IP2X-Fingerschutz
Leiteranzahl			3-polig
verwendbar für			NZM2, PN2, N(S)2
verwendbar für			für Rahmenklemme
verwendbar für			für Rahmenklemme
verwendbar für			
verwendbar für			3-polig

Hinweise

Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X.

Schutz bei Umgreifen des Anschlussraumes bei Anschluss von Kabeln in Rahmenklemme.

Bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 25 mm² bzw. AWG4.

Nicht kombinierbar mit Steuerleitungsanschluss NZM-XSTK.

Hinweise


Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X.

Schutz beim Umgreifen des Anschlussraumes bei Anschluss von Kabeln in Rahmenklemme.

Bei zwei Leitern maximaler Querschnitt 25 mm² bzw. AWG4.

Nicht kombinierbar mit Steuerleitungsanschluss NZM-XSTK.




① 3-polig

② 4-polig

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Anzahl der Pole			3
Ausführung			-

Abmessungen

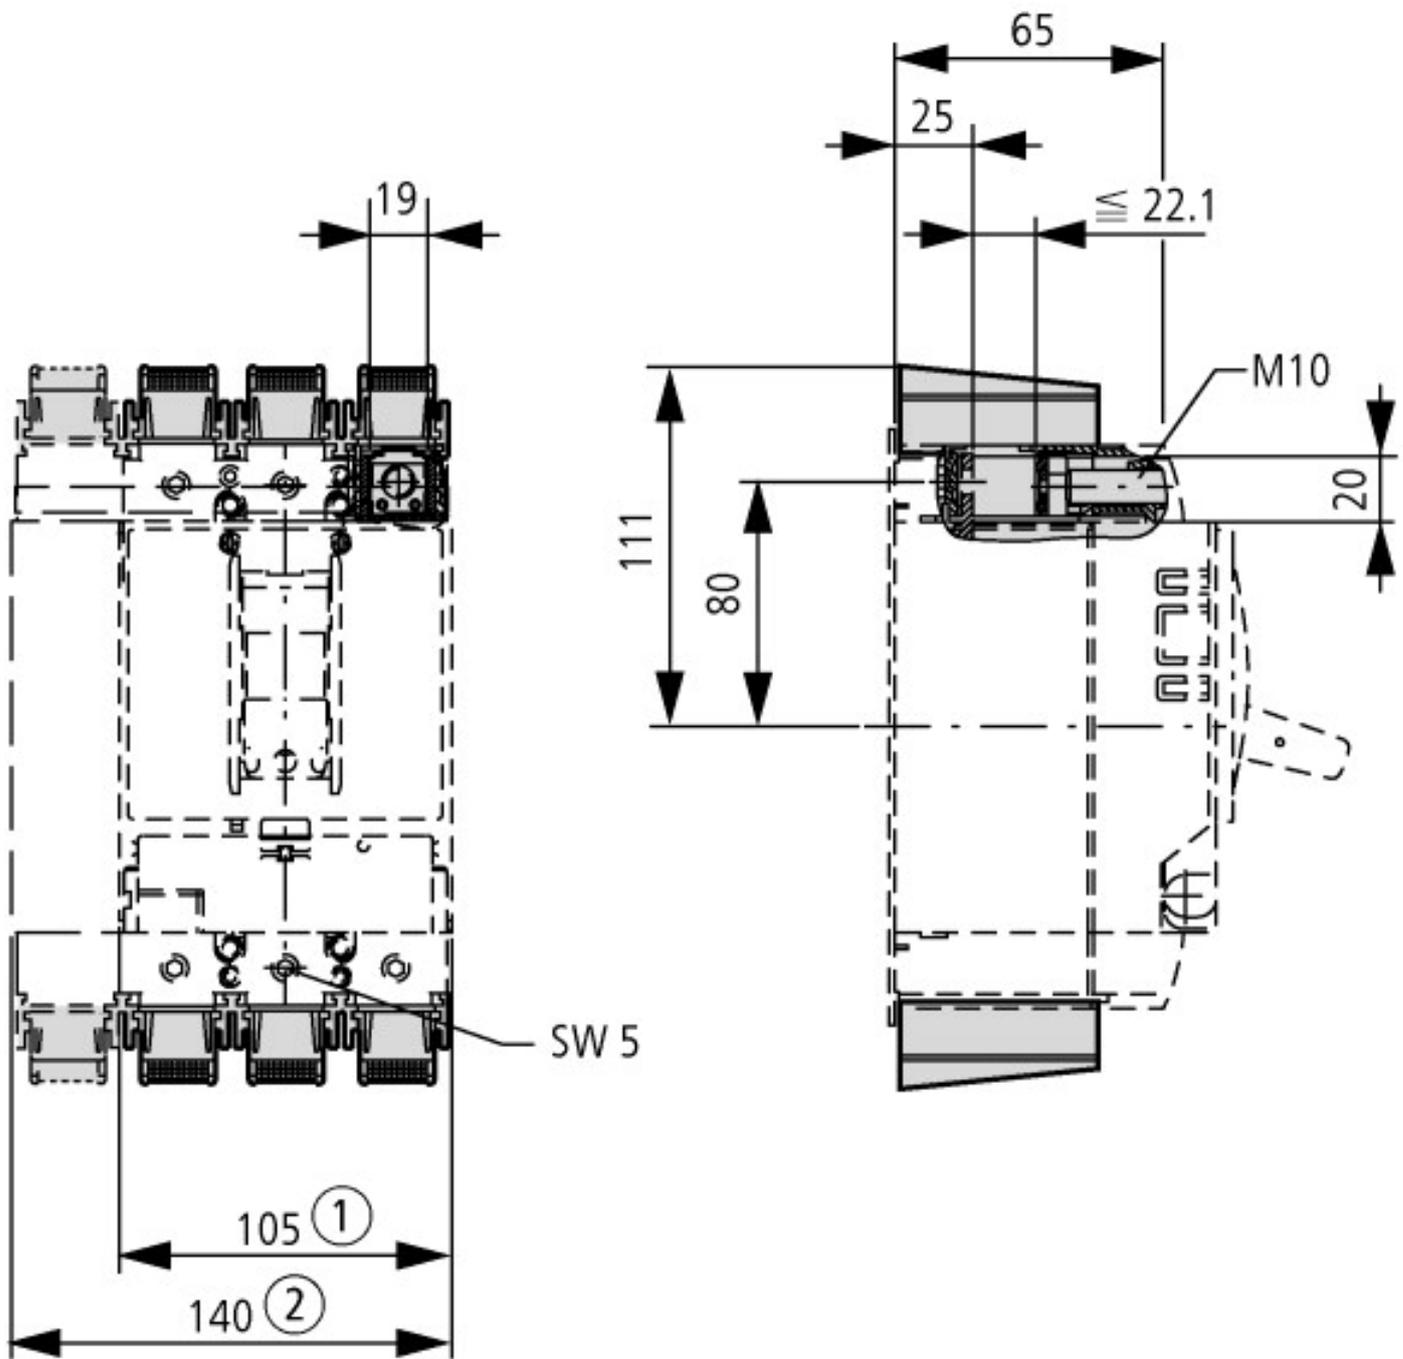

- ① 3-polig
- ② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X-Fingerschutz

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2010_10.pdf