

IP2X Fingerschutz 3pol Abdeckung

Typ

NZM2-XIPA


Art.-Nr.

266777



Lieferprogramm

Zubehör			IP2X-Fingerschutz
Leiteranzahl			3-polig
verwendbar für			NZM2, PN2, N(S)2
verwendbar für			für Abdeckung NZM2-XKSA oder NZM2 oder NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
			für Abdeckung NZM2(-4)-XKSA oder NZM2(-4) oder NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
verwendbar für			
verwendbar für			3-polig
Hinweise			
Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.			
Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X.			
Bei Anbau an NZM2-...(C)NA oder NZM...-NA gilt:			
bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 25 mm ² bzw. AWG4.			
Hinweise			
Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.			
Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X.			
Bei Anbau an NZM2-...(C)NA oder NZM...-NA gilt:			
bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 25 mm ² bzw. AWG4.			



1

3-polig


2

4-polig

Technische Daten nach ETIM 4.0

Ausführung			-
------------	--	--	---

Abmessungen

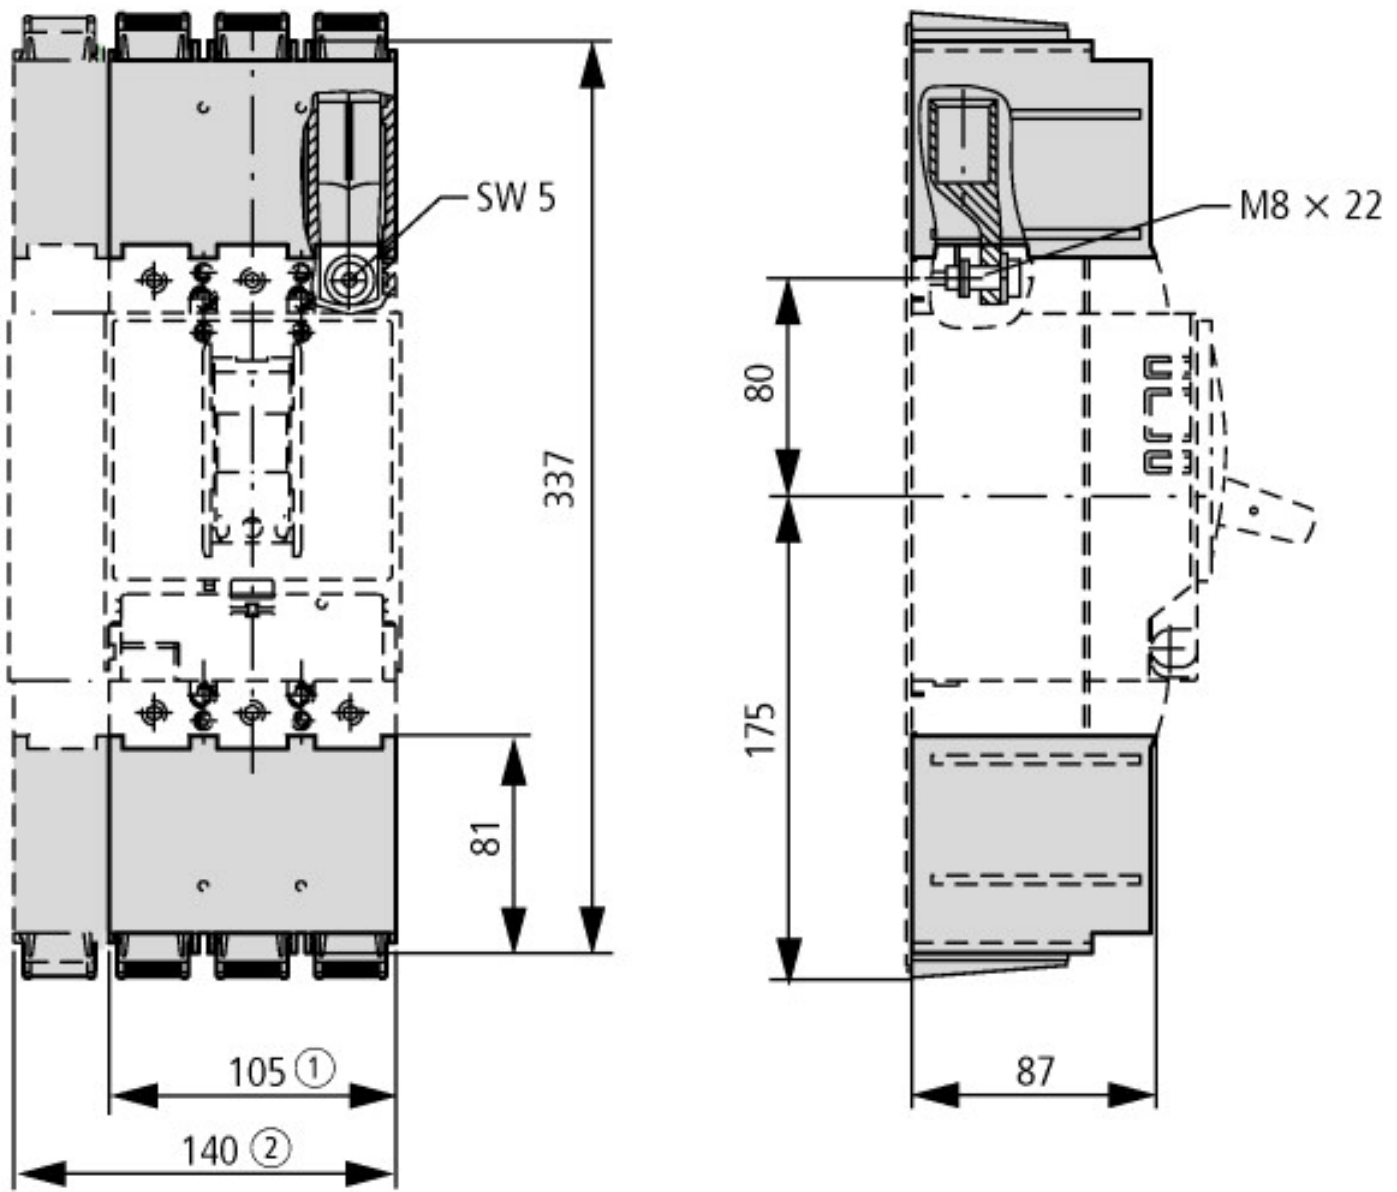

- ① 3-polig
- ② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X-Fingerschutz

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2010_10.pdf