

Steuerleitungsanschluss Schraube

Typ **NZM3/4-XSTS**

Art.-Nr. **266797**



Lieferprogramm

verwendbar für			
verwendbar für			NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
verwendbar für			3- und 4-polig
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm ²	1 x 0.75 - 2.5 2 x 0.75 - 1.5
AWG/kcmil			
feindrähtig		mm ²	1 x 18 - 14 2 x 18 - 16

Hinweise

Typ enthält Teile für zwei Klemmstellen oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Standardausstattung bei Tunnelklemme.

Schutzart IP1X

Höhe bzw. Dicke der Steuerleitungsanschlüsse:

NZM-XSTS = 2 mm

Hinweise

Für den Bemessungsstrom gilt: Die Werte wurden nach der IEC 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den maximalen angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung.

Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

Approbationen


Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Suitable for

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1437-01
UL Listed, CSA certified
Refer to main component information


Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Anzahl der Pole			1
Ausführung			-

Abmessungen

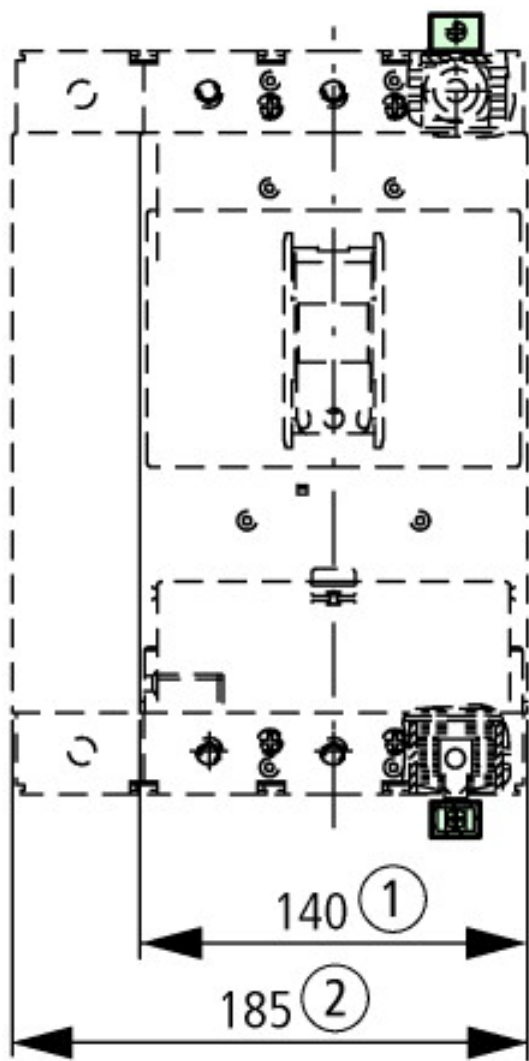

- ① 3-polig
- ② 4-polig

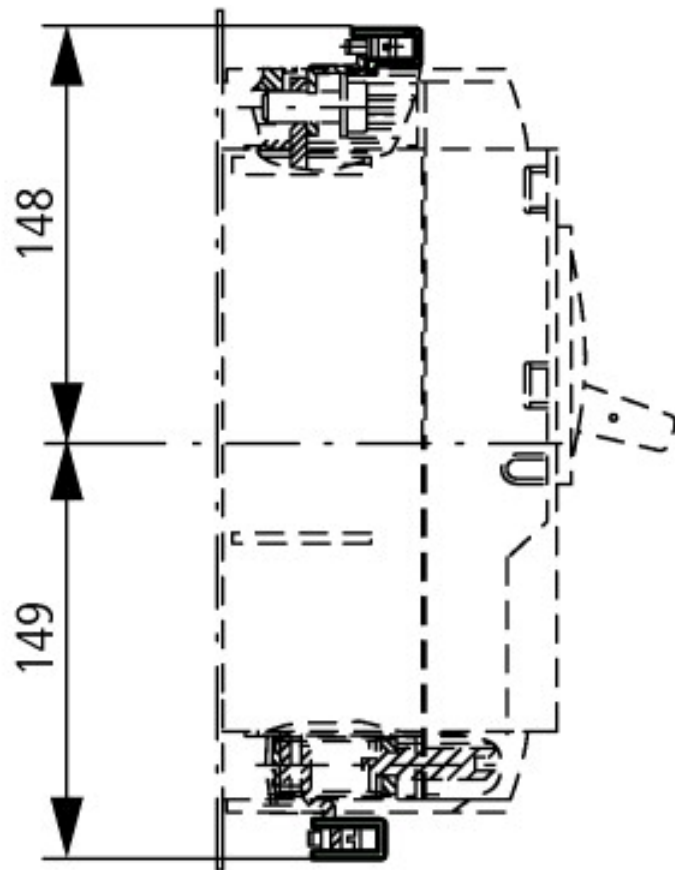

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)