

Modulplatte 2Loch 3pol

Typ NZM4-XKM2

Art.-Nr. 266820



Lieferprogramm

Bemessungsstrom	I _n	A	≤ 1400
			2 Loch
verwendbar für			
verwendbar für			NZM4, N(S)4
verwendbar für			3-polig
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabelschuhe
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm ²	2 x 95 - 185 4 x 35 - 185
AWG/kcmil			
feindrähtig		mm ²	2 x 000 - 350 4 x 2 - 350
Anschlussquerschnitte			
Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke			
feindrähtig		mm ²	(2 x) 10 x 50 x 1.0
Cu-Schiene Breite x Dicke			
Schiene	Breite	mm	(2 x) 50 x 10
Hinweise			
Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.			
Für M10 Schrauben. Aufbohrbar für M12 Schrauben.			
Spezielle Kabelschuhe in schmaler Ausführung verwenden.			
Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss.			
Isolation durch Abdeckung NZM4(-4)-XKSA oder Phasentrenner NZM4(-4)-XKP erforderlich.			
Hinweise			
Für den Bemessungsstrom gilt: Die Werte wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den maximalen angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung.			
Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.			



Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL CCN	DIHS
CSA File No.	22086
CSA Class No.	1432-01
NA Certification	UL Listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 4.0

Geeignet für Anzahl der Pole		3
------------------------------	--	---

Abmessungen

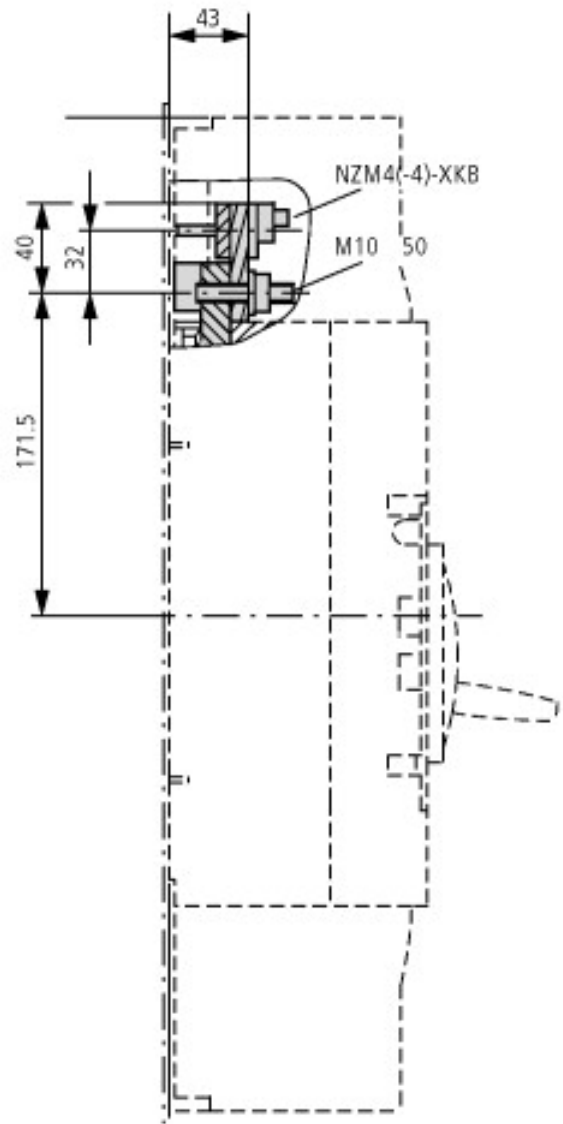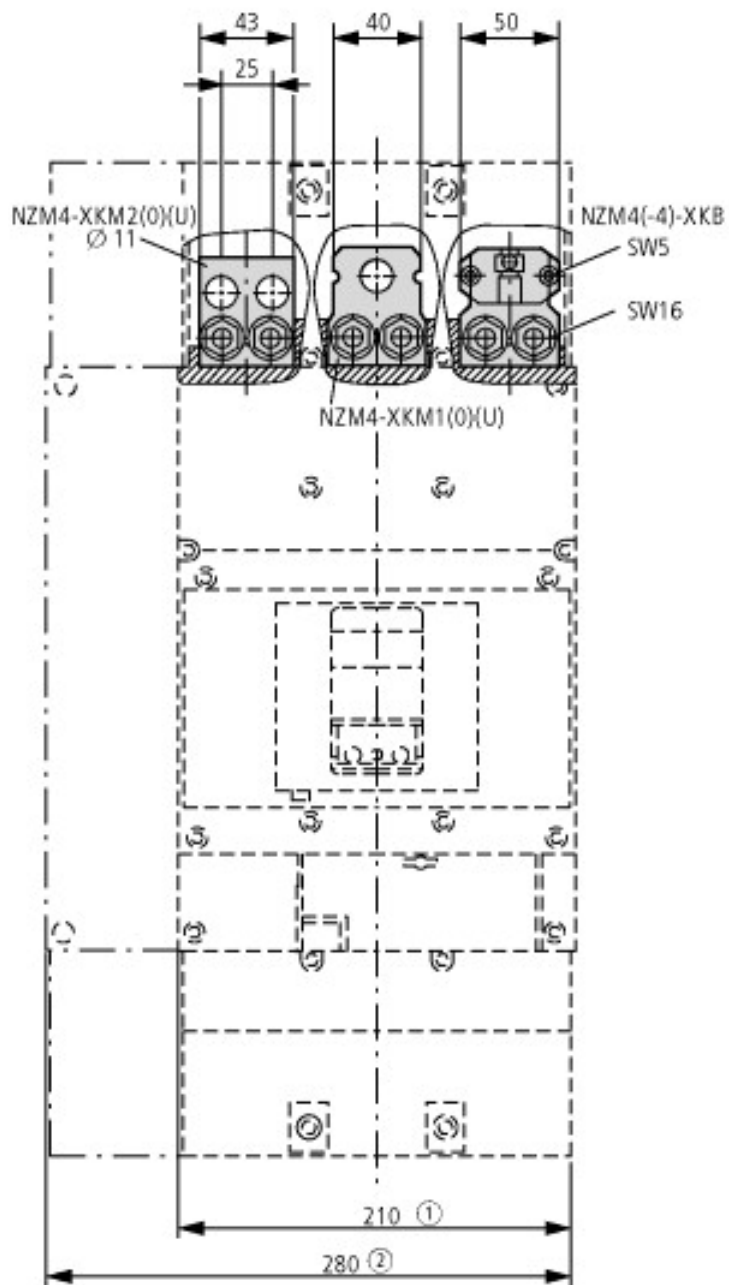

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01210011Z (AWA1230-2039) Modulplatte 1 Loch, -2 Loch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210011Z2010_11.pdf