# Türkuppldrehgriff Rot-Gelb oh Verl.achse

**Typ** **NZM4-XTVDVR-0**

**Art.-Nr.** **279403**

komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen

Bei den Typen NZM…-XT(V)D(V)(R)(-60) ist zusätzlich eine Verlängerungsachse erforderlich.

Schutzart IP66/UL/CSA Type 4X, Typ 12

## Lieferprogramm

| | |
|---|---|
| Funktion | Rot-Gelb für NOT-AUS |
| Schutzart | IP66<br>UL/CSA Type 4X, Type 12 |
| Abschließbarkeit | abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern<br>abschließbar in 0-Stellung am Griff<br>abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern<br>mit Türverriegelung |
| Türverriegelung | in abgeschlossen AUS nicht überlistbar<br>modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN<br>von außen überlistbar mit Schraubendreher<br>Tür zu öffnen in AUS |
| Projektierungsinformation | komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen<br>für extrem enge Einbauten<br>mit spezieller kurzer Verlängerungsachse<br>nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar<br>Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar |
| verwendbar für | NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| abschließbar | doppelt |

**Hinweise**

Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.

## Approbationen

| | |
|---|---|
| Product Standards | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No. | E140305 |
| UL CCN | DIHS |
| CSA File No. | 022086 |
| CSA Class No. | 1437-01 |
| NA Certification | UL Listed, CSA certified |
| Degree of Protection | IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12 |

## Technische Daten nach ETIM 4.0

| | |
|---|---|
| Geeignet für Lasttrennschalter | Ja |
| Geeignet für Leistungsschalter | Ja |
| Mit Achse | Nein |
| Geeignet für NOT-AUS | Ja |
| Abschließbar | Ja |
| Farbe | rot |

## Abmessungen

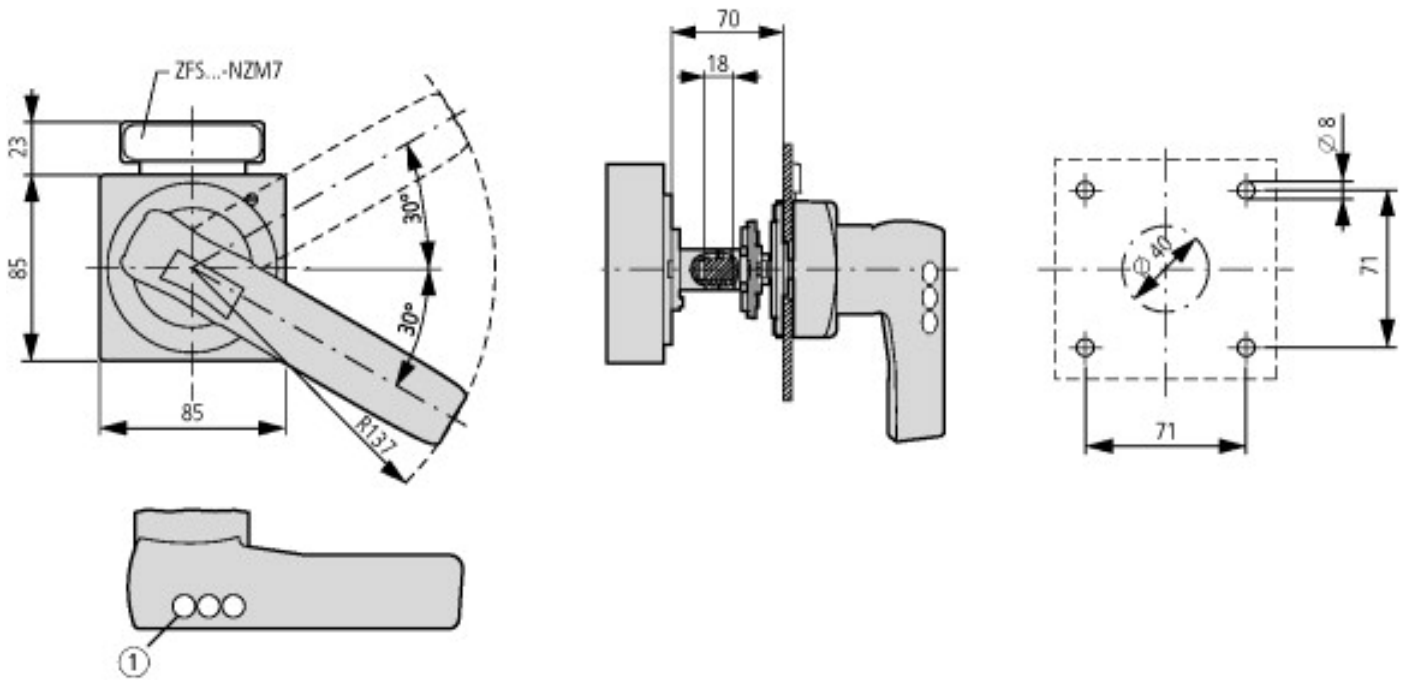
ZFS...-NZM7
23
85
85
30°
30°
R137
70
18
1
Ø8
Ø40
71
71
1

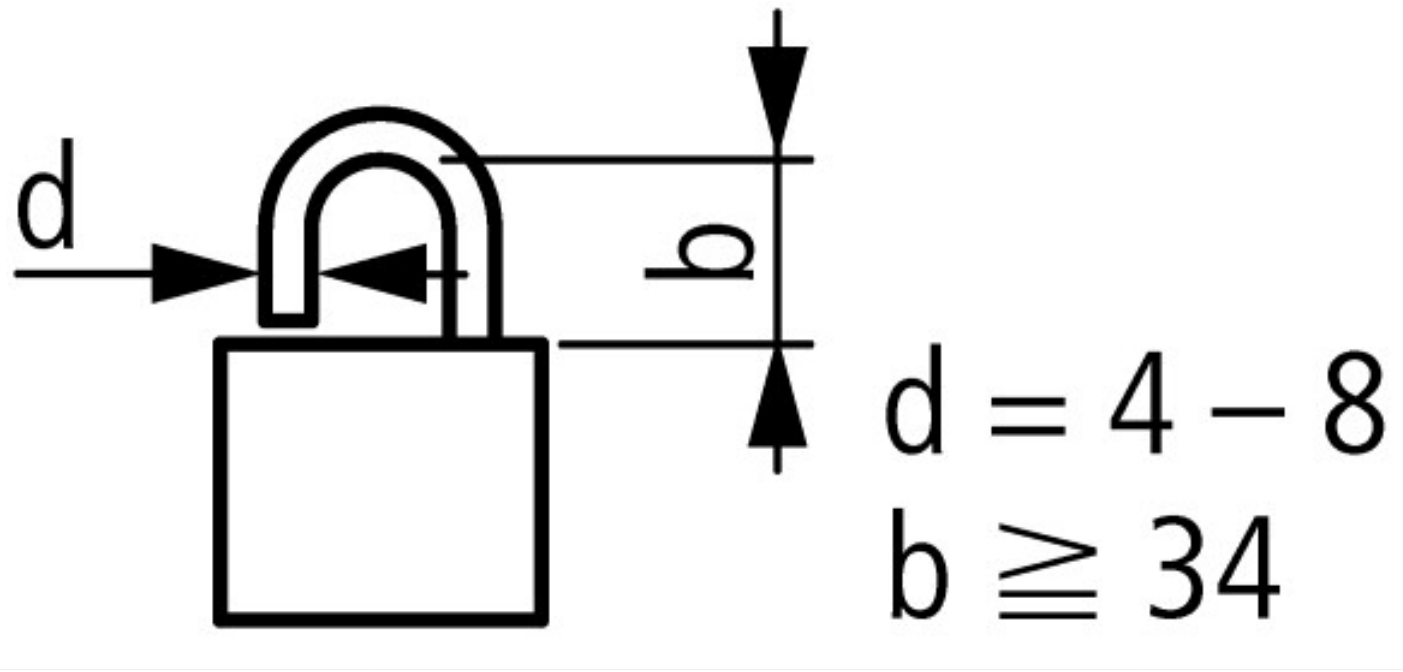
d
b
d = 4 – 8
b ≧ 34

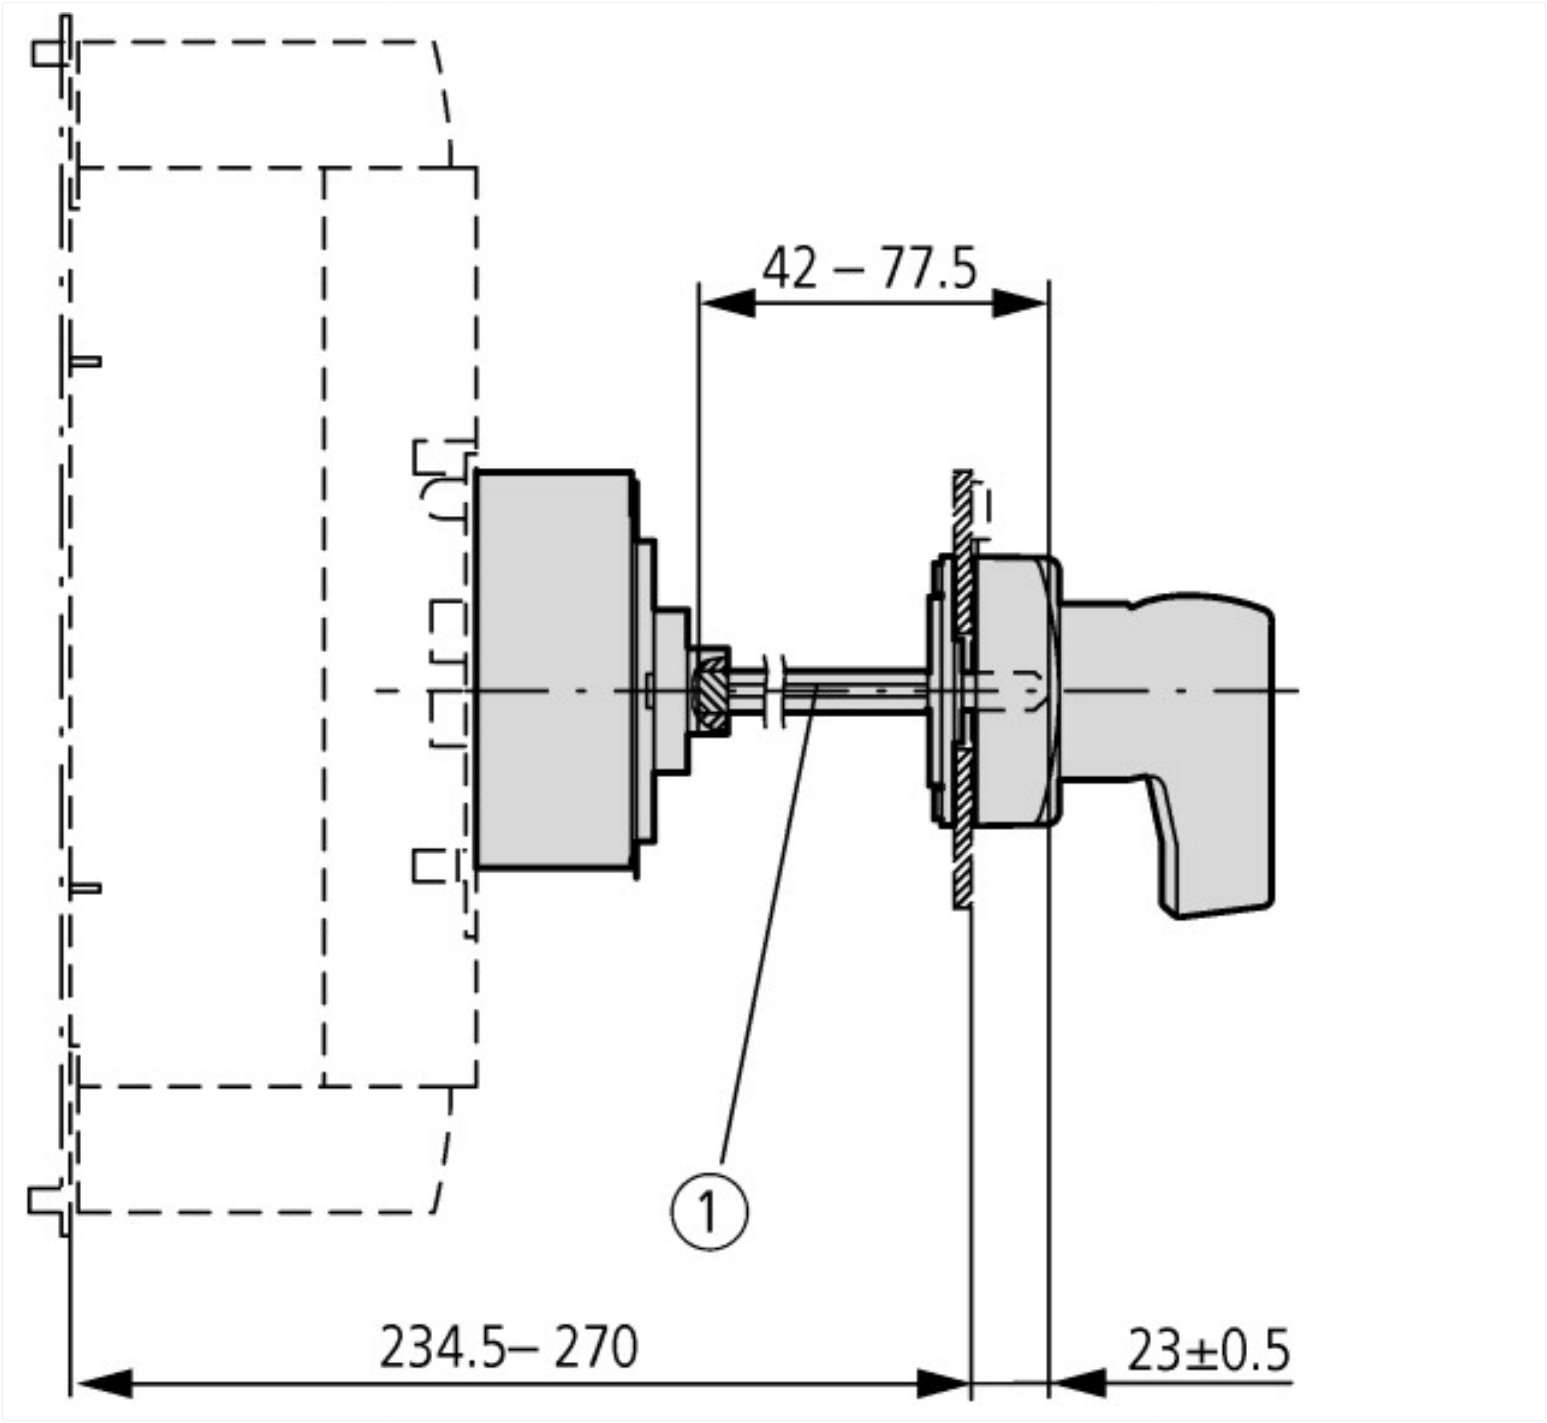
42 – 77.5
1
234.5– 270
23±0.5

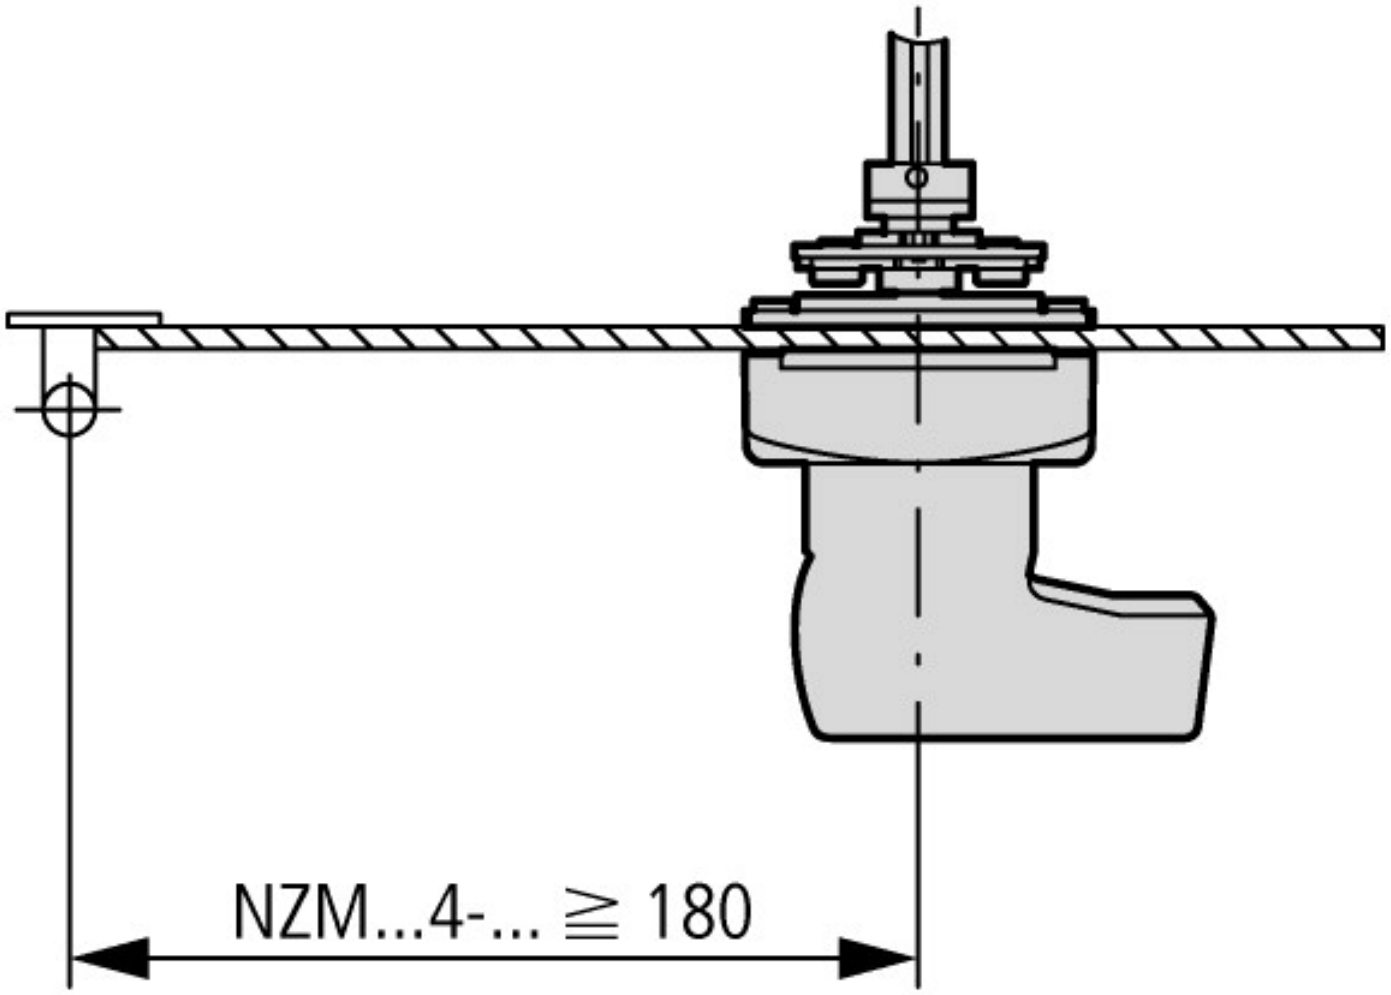


Mindestabstand Türkupplungsdrehgriff von Drehpunkt Tür

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|---|---|
| IL01219003Z (AWA1230-2125) Türkupplungsdrehgriff-kurz | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219003Z2010_09.pdf |


© 12/2010 by Eaton Industries GmbH