



Varistor-Beschaltung für DILM17..32

Typ

DILM32-XSPV240

Art.-Nr.

281214




Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Schutzbeschaltung
Ausführung			Varistor-Löschglied
Spannung	U_s	V	130 - 240 AC
verwendbar für			DILM17 - DILM32 DILK12 - DILK25 DILL... DILMP32 - DILMP45
Schaltzeichen			
Hinweise			Für Schütze mit Wechselstrombetätigung 50 - 60 Hz. Bei Schützen mit Gleichstrombetätigung und bei DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert. Abfallzeit beachten.

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA

IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E29184
NKCR2
227038
3211-07
UL Recognized, CSA certified
No



Technische Daten nach ETIM 4.0



Funktion			Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz		V	240
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz		V	240
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC		V	0
Mit LED-Anzeige			Nein
Spannungsart zur Betätigung			AC

CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

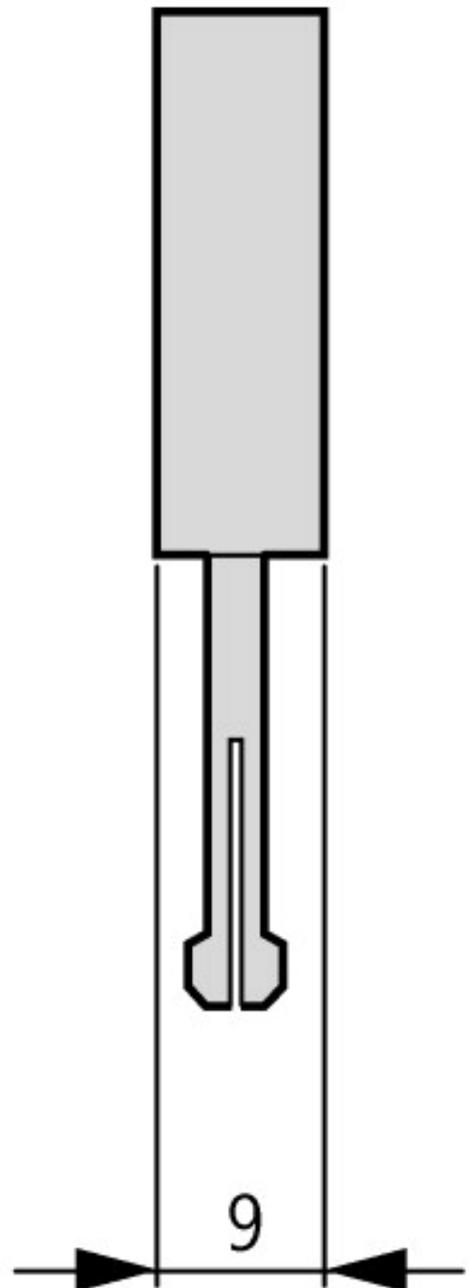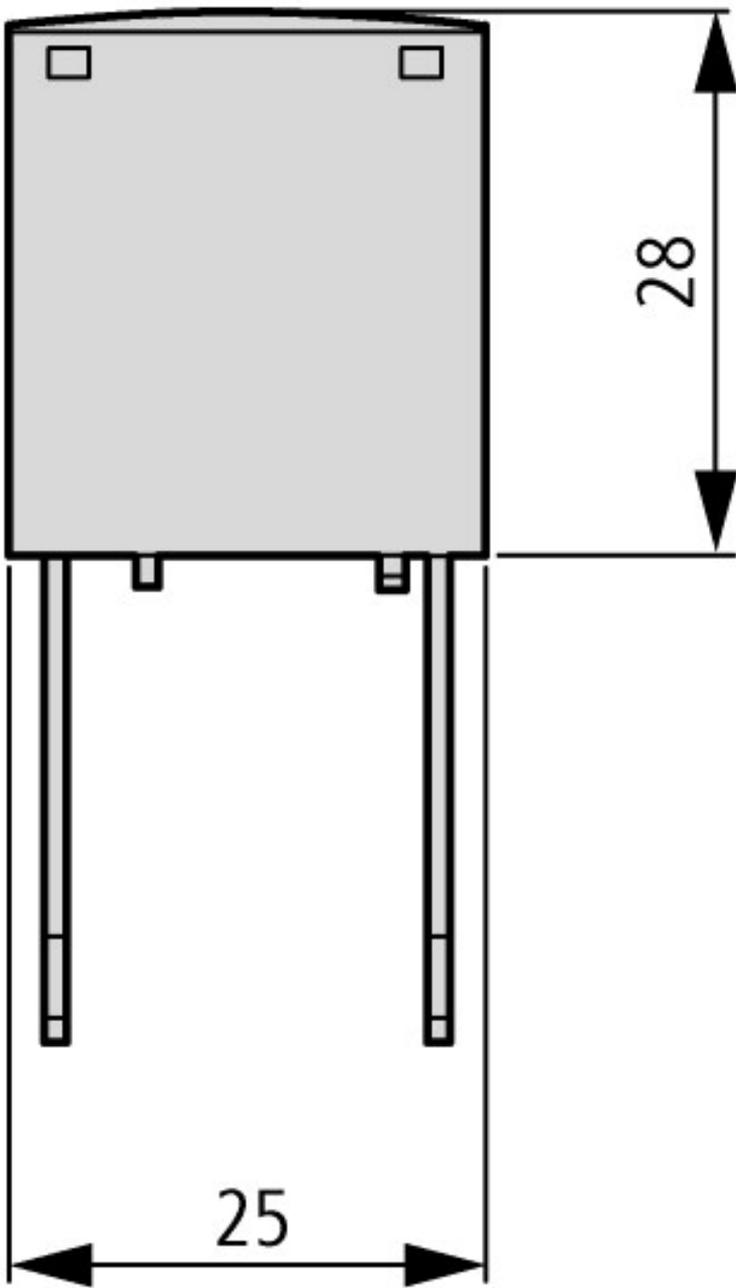

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03407014Z (AWA2100-2127) Leistungsschütz

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407014Z2010_10.pdf