



Leist.-schuetz, 7,5kW/400V, AC-betaetigt

Typ

DILM15-10(400V50HZ,440V60HZ)

Art.-Nr.

290060



Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA

IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E29096
NLDX
012528
2411-03, 3211-04
UL Listed, CSA certified
No

Technische Daten nach ETIM 4.0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte			3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V			14
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V	440
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer			1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V	400
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner			0
Geeignet für Reiheneinbau			Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V	0
Spannungsart zur Betätigung			AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V		A	15,5
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte			0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	7,5



Projektieren


CAD-Daten

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Abmessungen

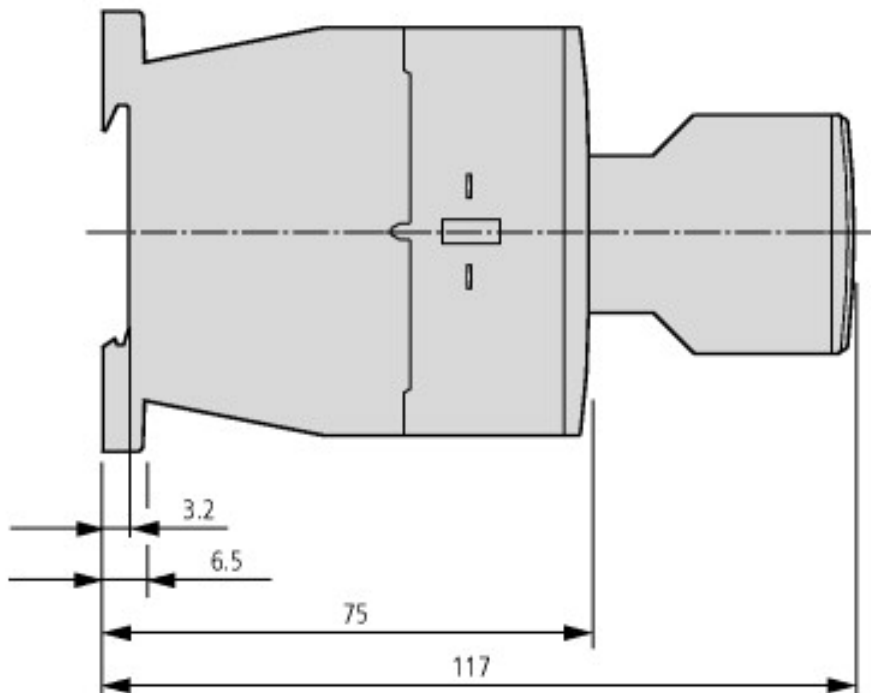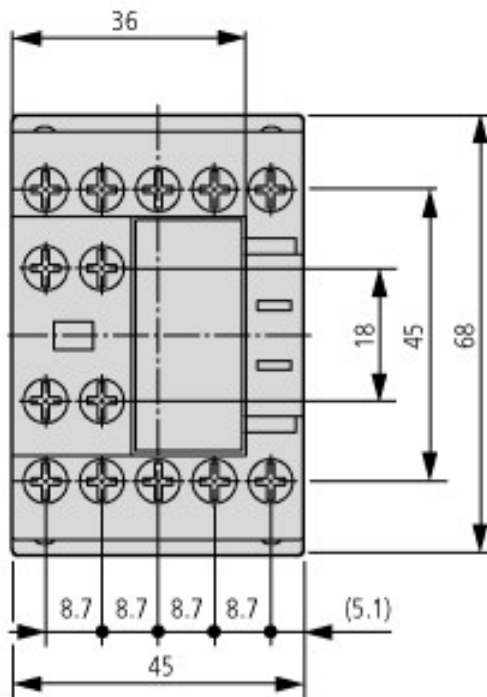

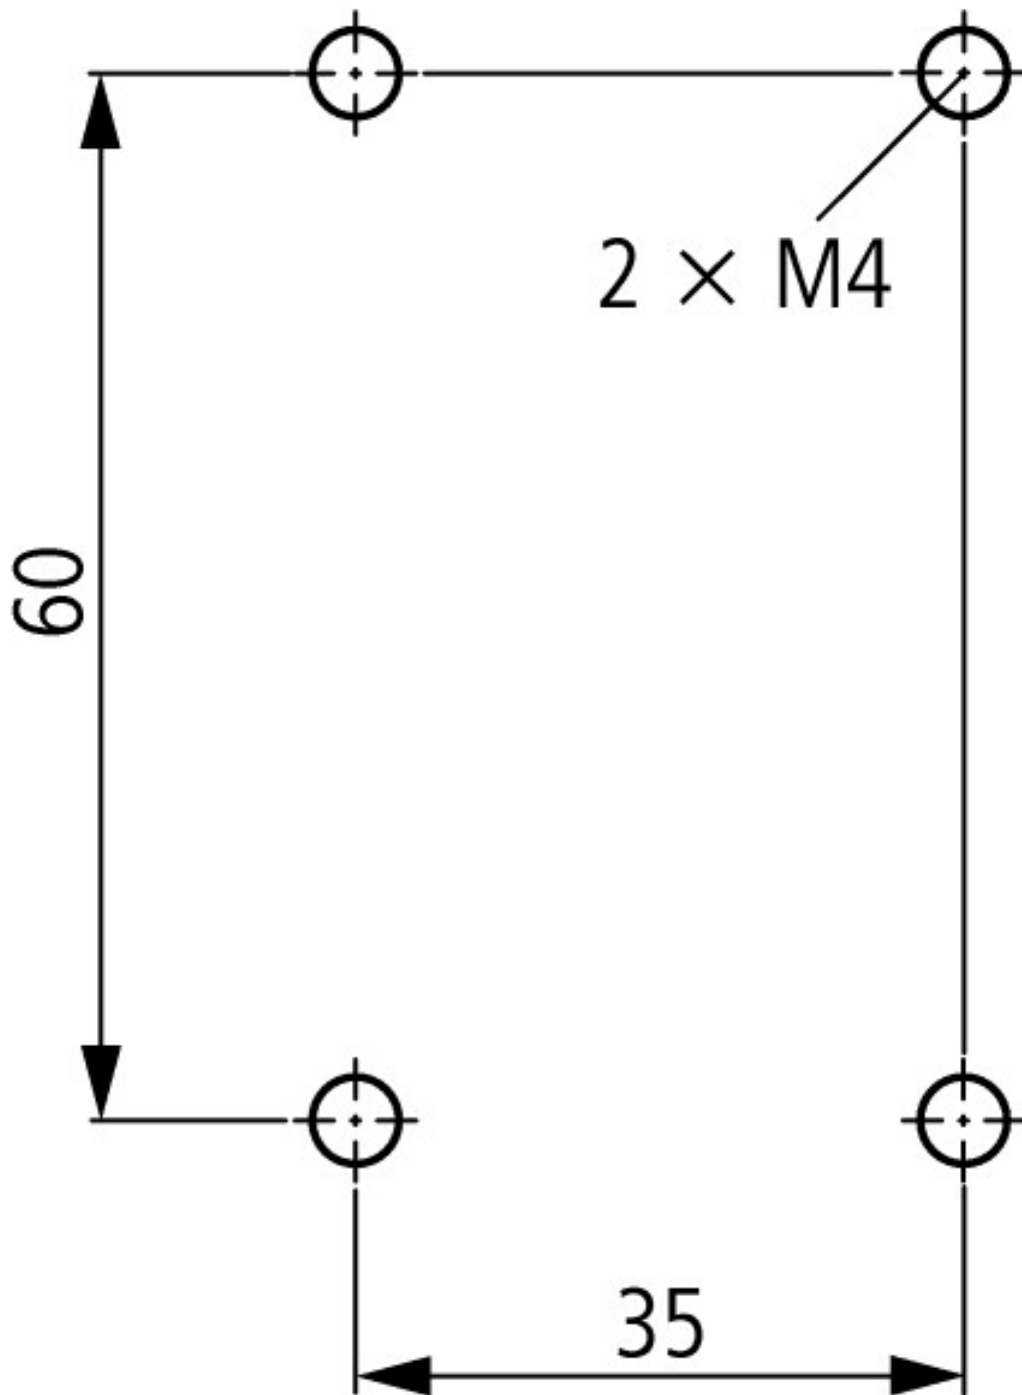

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)