



**Leist.-schuetz, 7,5kW/400V, AC-betaetigt**

**Typ**

**DILM15-01(400V50HZ,440V60HZ)**

**Art.-Nr.**

**290095**



**Approbationen**

Product Standards  
 UL File No.  
 UL CCN  
 CSA File No.  
 CSA Class No.  
 NA Certification  
 Specially designed for NA

IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking  
 E29096  
 NLDX  
 012528  
 2411-03, 3211-04  
 UL Listed, CSA certified  
 No

**Technische Daten nach ETIM 4.0**

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte			3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V			14
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V	440
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer			0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V	400
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner			1
Geeignet für Reiheneinbau			Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V	0
Spannungsart zur Betätigung			AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V		A	15,5
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte			0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	7,5


Projektieren


**CAD-Daten**

Produktspezifische CAD-Daten:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

**Abmessungen**

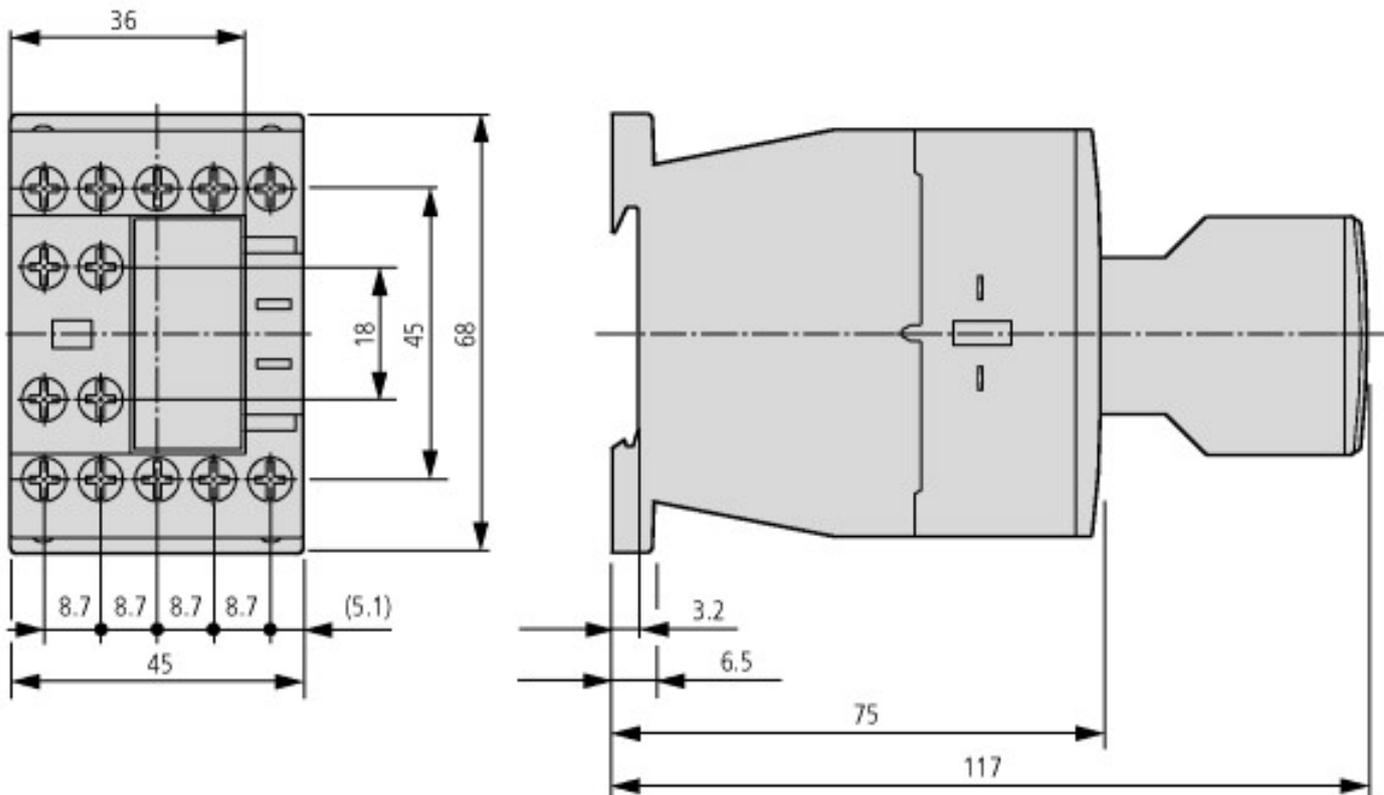

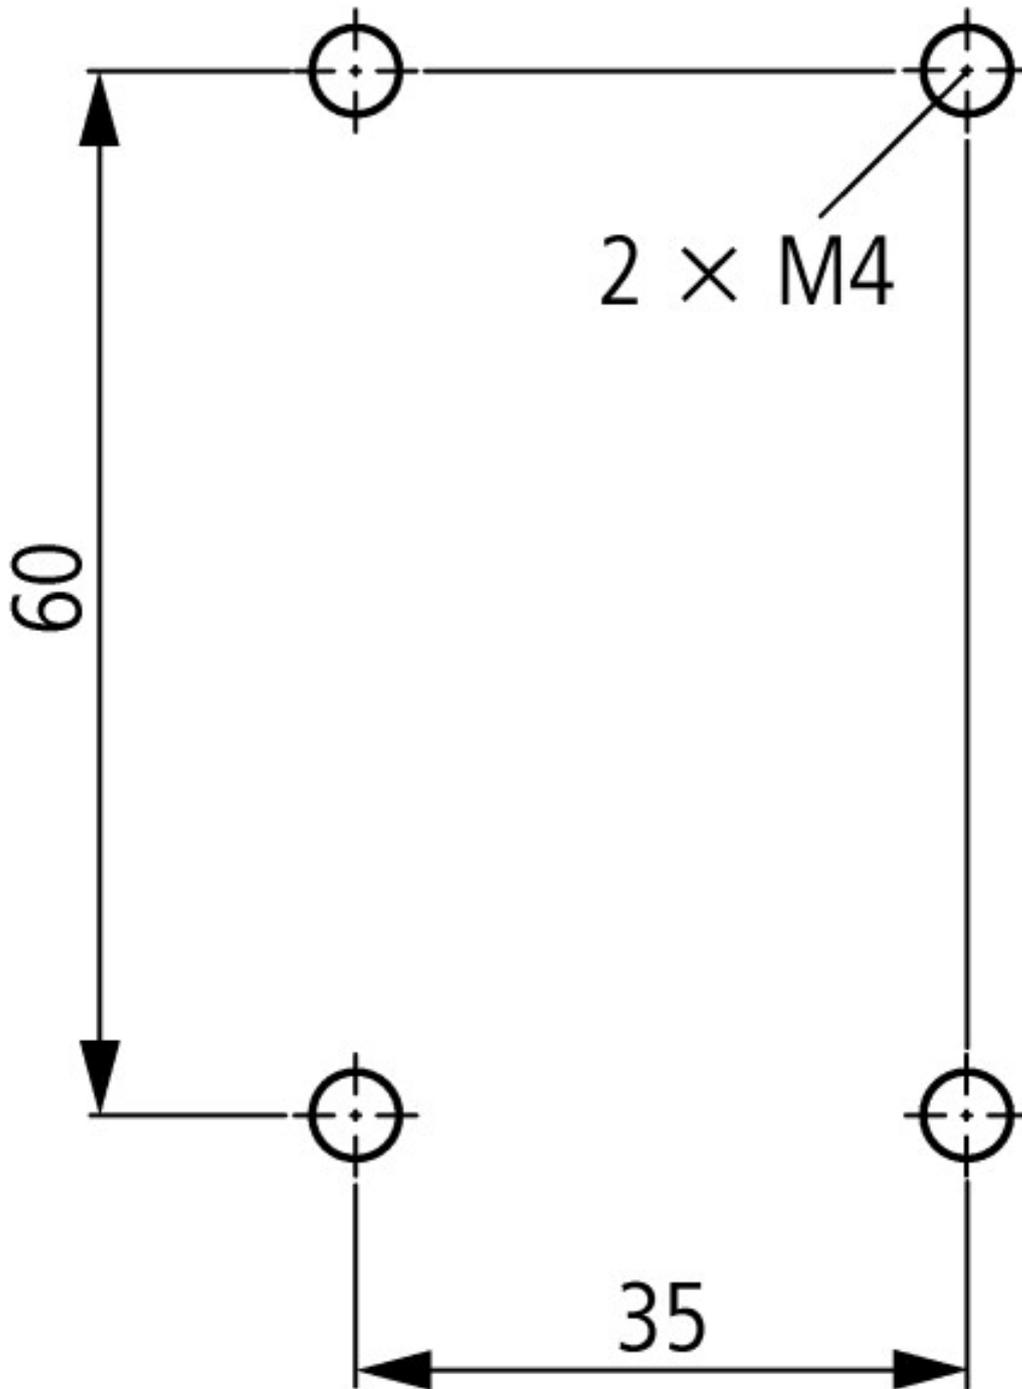

[Weitere Produktinformationen \(Verlinkungen\)](#)