


Bobina con núcleo para contactores S2, AC / DC 20 .. 33 V, con varistor



Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto		SIRIUS	
designación del producto		Bobina	
Circuito de corriente de control			
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC/DC	
frecuencia de la tensión de alimentación de mando			
• 1 valor asignado		50 Hz	
• 2 valor asignado		60 Hz	
tensión de alimentación del circuito de mando			
• 2 con AC			
— con 50 Hz valor asignado		33 V	
— con 60 Hz valor asignado		33 V	
tensión de alimentación del circuito de mando			
• 2 con DC valor asignado		33 V	
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC			
• con 50 Hz		0,8 ... 1,1	
• con 60 Hz		0,8 ... 1,1	
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
			Marine / Shipping

[Confirmation](#)

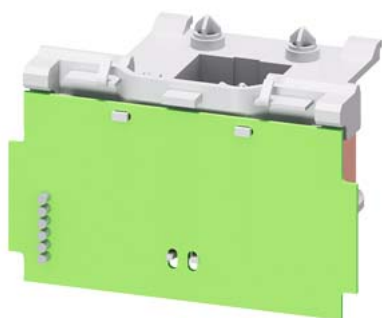

EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5NB31>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5NB31>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2934-5NB31>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5NB31&lang=en

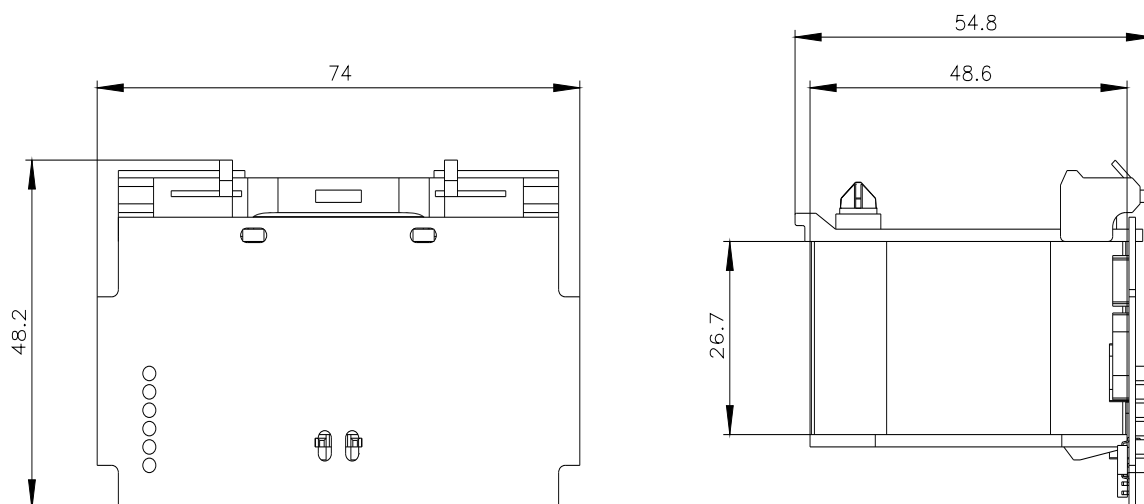

Última modificación:

21/12/2020 