


Bobina con núcleo para contactores S2, AC / DC 84 ... 155 V, con varistor



Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto		SIRIUS	
designación del producto		Bobina	
Circuito de corriente de control			
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC/DC	
frecuencia de la tensión de alimentación de mando			
● 1 valor asignado		50 Hz	
● 2 valor asignado		60 Hz	
tensión de alimentación del circuito de mando			
● 2 con AC			
— con 50 Hz valor asignado		155 V	
— con 60 Hz valor asignado		155 V	
tensión de alimentación del circuito de mando			
● 2 con DC valor asignado		155 V	
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC			
● con 50 Hz		0,8 ... 1,1	
● con 60 Hz		0,8 ... 1,1	
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
			Marine / Shipping

[Confirmation](#)

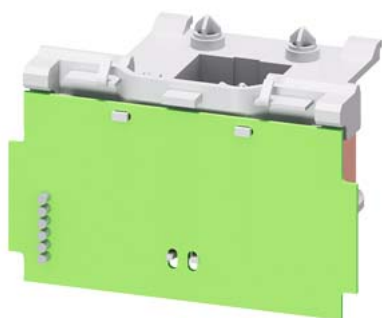

EG-Konf.

[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5NF31>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5NF31>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2934-5NF31>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5NF31&lang=en

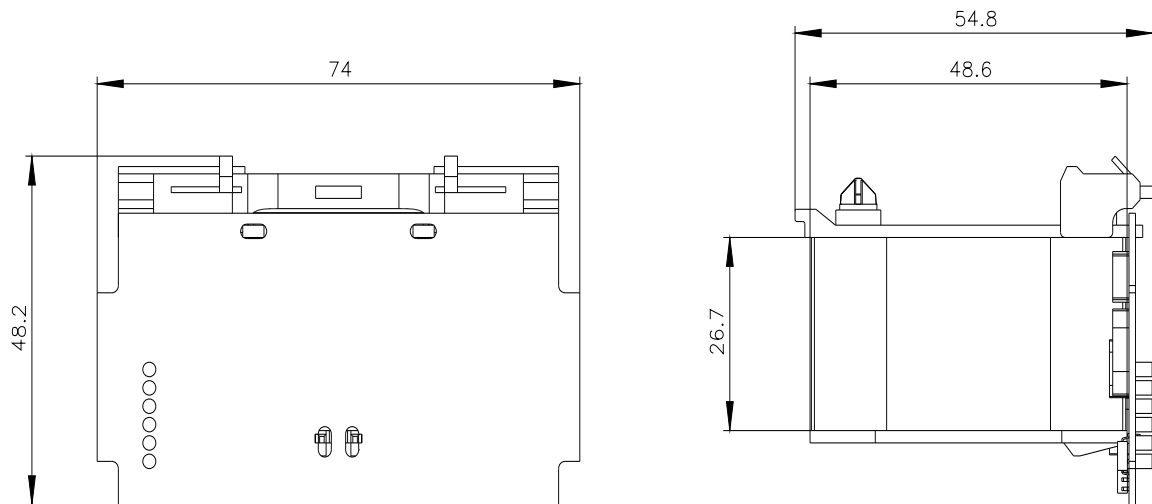

Última modificación:

21/12/2020 