


Bobina con núcleo para contactores S3, AC / DC 20 .. 33 V, con varistor

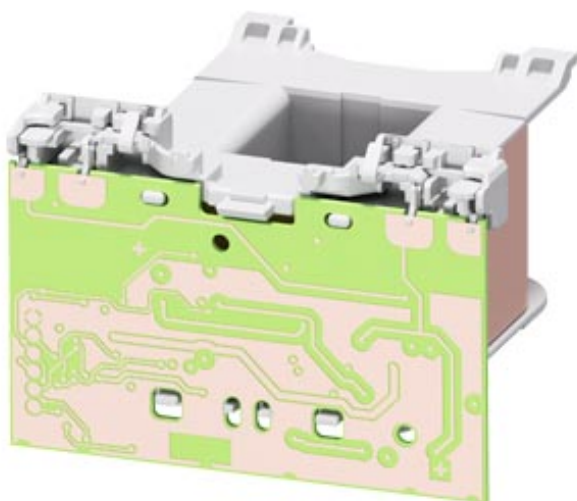

Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Bobina

Circuito de corriente de control

Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC/DC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando	
• 1 valor asignado	50 Hz
• 2 valor asignado	60 Hz
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• 2 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	33 V
— con 60 Hz valor asignado	33 V
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• 2 con DC valor asignado	33 V
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	
• con 50 Hz	0,8 ... 1,1

• con 60 Hz

0,8 ... 1,1

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



RMRS

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NB31>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NB31>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2944-5NB31>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NB31&lang=en

Última modificación:

18/01/2020