


安裝於面板的溫度控制器與可從正面進行紅外線通訊的設定工具用纜線

- 配備有紅外線通訊埠的E5AN-H型/E5EN-H型連接電腦後，即可透過CX-Thermo簡單進行參數設定等。

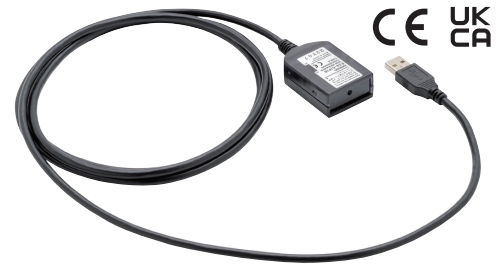

種類

型號
E58-CIFIR

規格

支援OS	Windows XP/Vista/7/8
支援軟體	CX-Thermo Ver.4.3或更新版本
支援機型	E5AN-H型/E5EN-H型
USB I/F規格	依據USB Specification 2.0
DTE速度	38400bps
連接器規格	電腦端：USB（A型插頭） 溫度控制器端：紅外線用通訊埠（本體正面）
電源	總線電源（由USB主機控制器供電）
電源電壓	DC5V
消耗電流	80 mA
環境溫度範圍	動作時：0～+55℃，保存時：-20～+60℃（不可結冰、結露）
環境濕度範圍	使用時：相對濕度 10～80%（不可結露）
重量	約130g（含安裝用轉接頭）


註. 必須在電腦上安裝驅動程式。安裝方法請參閱本體隨附的操作說明書。

外觀尺寸

●USB-紅外線轉換纜線

E58-CIFIR型

〈紅外線轉換纜線〉

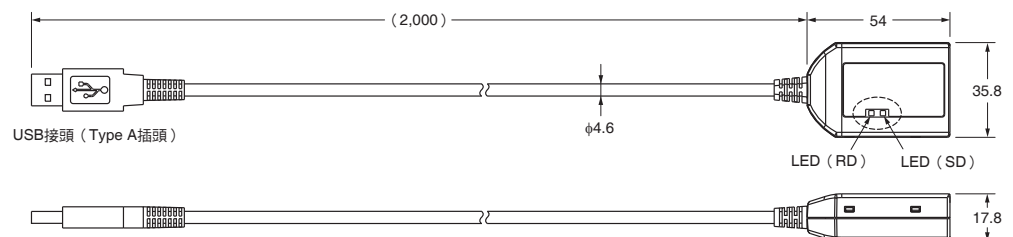

〈安裝用轉接頭〉



加裝安裝用轉接頭的狀態

