

4 Anschluß Schraubklemme85 50 225206

Typ

XN-S4S-SBBC

Art.-Nr.

140089



Lieferprogramm

			Basismodule
Anschlussebenen			4 Anschlussebenen
Anschlusstechnik			Schraubklemme
			für Scheibenmodul
Beschreibung			Verbindung zur C-Schiene
verwendbar für			XN-2DI-24VDC-P XN-2DI-24VDC-N XN-2DI-120/230VAC
Information relevant for export to North America			
Product Standards IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking			
UL File No. E29184			
UL CCN NKCR			
CSA File No. 012528			
CSA Class No. 3211-03			
NA Certification UL Listed, CSA certified			

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA
Current Limiting CB
Degree of Protection

UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
E205091
NRAQ, NRAQ7
UL report applies to both US and Canada
2252-01, 2252-81
UL Recognized, certified by UL for use in Canada
No
No
IEC: IP20, UL/CSA Type: -


Allgemeines

Normen und Bestimmungen			EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2
Potentialtrennung			ja, über Optokoppler
Umgebungstemperatur		°C	0 - +55
Lagerung		°C	-25 - +85
relative Feuchte		%	5 - 95 (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Schadgas		ppm	SO ₂ : 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) H ₂ S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen			gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit		g	gemäß IEC 60068-2-27
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)			nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen			nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Schutzart			IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)			
ESD			EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder			EN 61100-4-2
Burst			EN 61100-4-4
Surge			EN 61100-4-5
HF unsymmetrisch			EN 61100-4-6
Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent)			EN 55016-2-3
Spannungsvariationen			EN 61131-2
Typprüfung (Type Test)			nach EN 61131-2
Zulassungen			CE, cUL (ggf. in Bearbeitung)

Anschlussklemmen

Bemessungsdaten			nach VDE 0611 Teil 1/8.92/ IEC/EN 60947-7-1
Anschluss technik in TOP-Richtung			Zugfederzuganschluss/Schraubanschluss
Abisolierlänge		mm	8
Klemmbereich			max. 0.5 - 2.5 mm ²
Klemmbare Leiter			
"e" eindr ähtig H 07V-U		mm ²	0.5 - 2.5
"f" feindr ähtig H 07V-K		mm ²	0.5 - 1.5
"f" mit Aderendh ülsen ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendh ülsen gasdicht festgedr ückt)		mm ²	0.5 - 1.5
"f" mit Aderendh ülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendh ülsen gasdicht festgedr ückt)		mm ²	0.5 - 1.5
Lehrdorn IEC/EN 60947-1			A1

Abmessungen

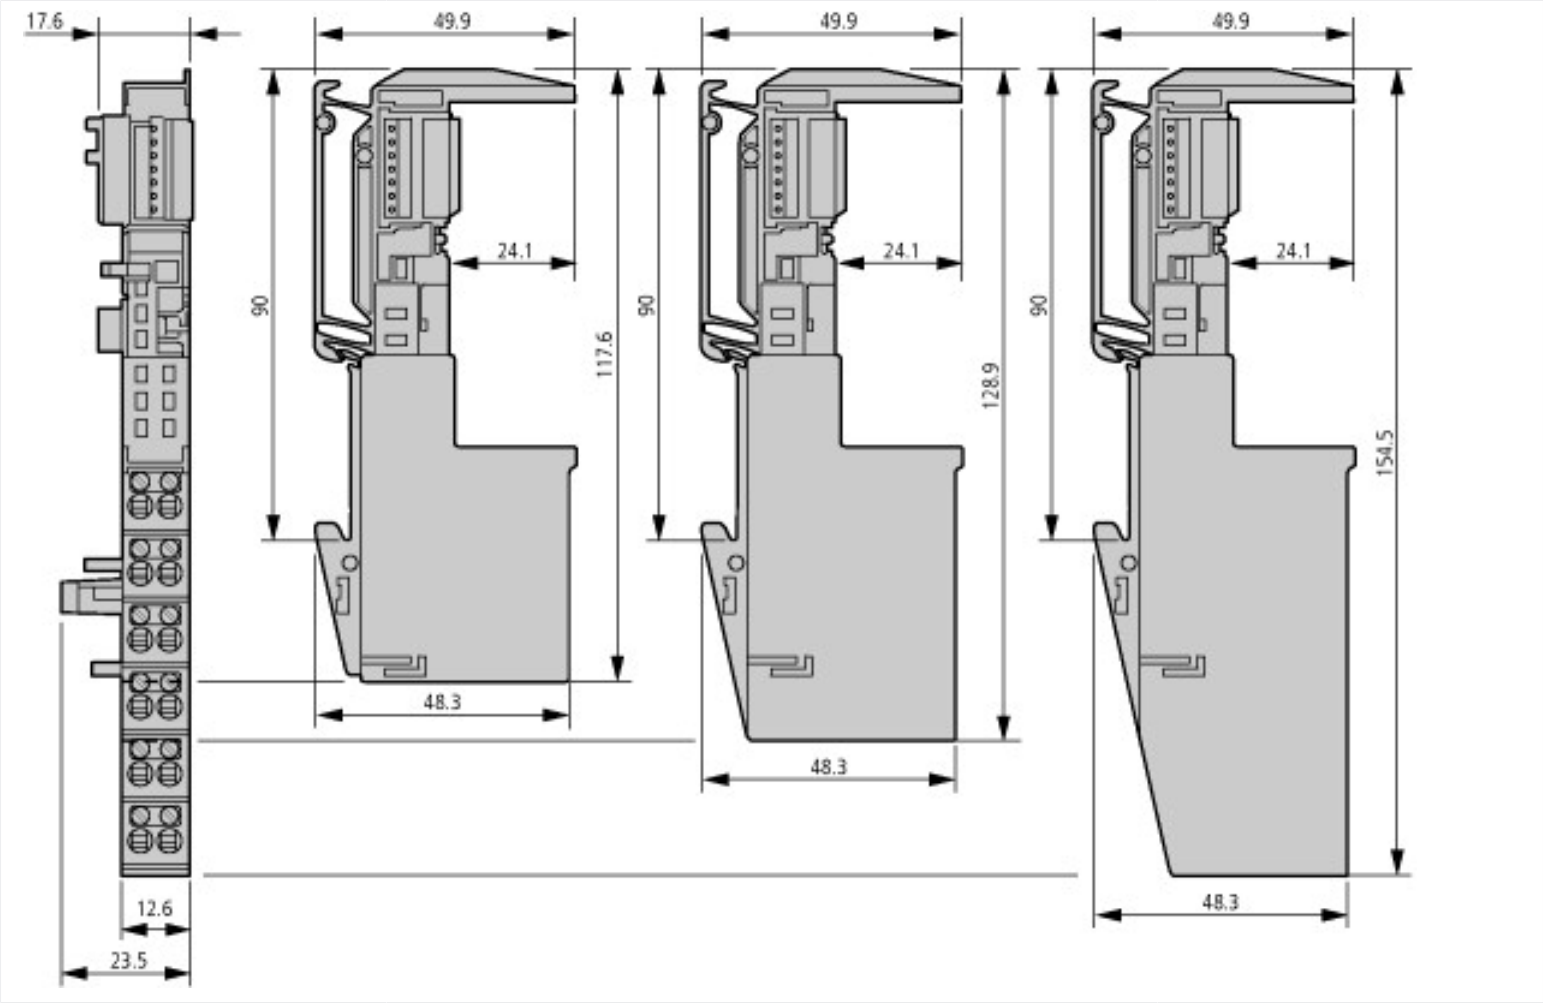

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)