


Toote infoleht

Tehnilised andmed



Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, plastic, white handle, universal LED, 2 positions, stay put

ZB5FK1213

Peamine

Tootevalik	Harmony XB5
Toote või komponendi tüüp	Head for illuminated selector switch
Toote ühilduvus	Universal LED
Seadme lühinimi	ZB5
Raami materjal	Dark grey plastic
Paigalduse läbimõõt	30,5 mm
Pea tüüp	Built-in-flush
Müük jagamatu koguse puhul	1
Shape of signaling unit head	Round
Type of operator	stay put
Operator profile	Valge standard handle
Operator position information	2 positions 90°

Täiendav

CAD üldlaius	37 mm
CAD üldkõrgus	37 mm
CAD üldine sügavus	46 mm
Netokaal	0,03 kg
Mehaaniline vastupidavus	1000000 tsüklid
Electrical composition code	M3 4 single front mounting integral LED M6 2 single front mounting integral LED and transformer M10 2 single front mounting integral LED MF1 2 single front mounting integral LED M4 4 single and double front mounting integral LED

Keskkond

Kaitsekäitlus	TH
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...70 °C
Välisõhu töötemperatuur	-40...70 °C
Ülepinge kategooria	II klass vastavadiEC 60536
IP kaitse tase	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

NEMA kaitseaste	NEMA 13 NEMA 4X
Resistance to high pressure washer	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
IK kaitseaste	IK03 vastavadIEC 50102
Standardid	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 nr 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Toote sertifikaadid	BV GL UL listed DNV LROS (Lloydsi laevaregister) CSA
Vibratsioonikindlus	5 gn (f=2...500 Hz) vastavadIEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) poolsiinuslaine kiirendus IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) poolsiinuslaine kiirendus IEC 60068-2-27

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Pakendi laius 1	5,300 cm
Pakendi pikkus 1	6,100 cm
Pakendi kaal 1	0,026 g

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.


[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon	
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon	
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon	

Dimensions Drawings

Dimensions

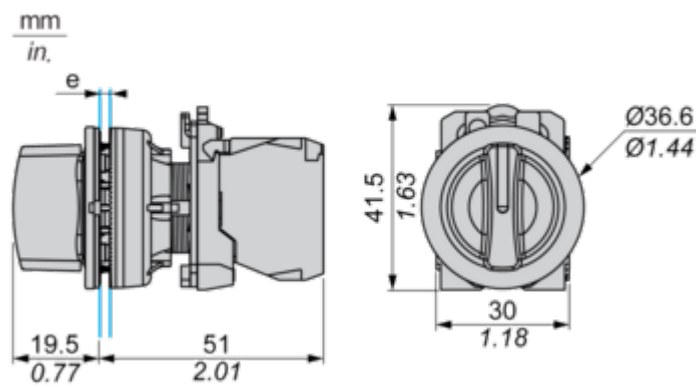


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

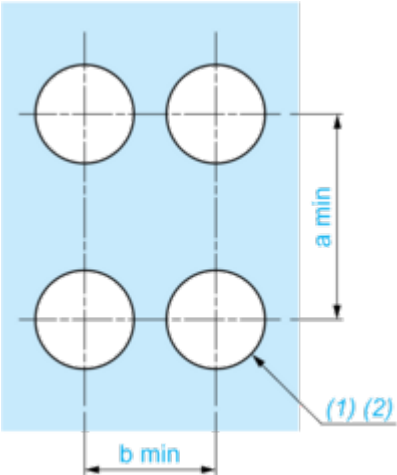


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description


Electrical Composition Corresponding to Code M3




Electrical Composition Corresponding to Code M4



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 2-position Selector Switch Body

Position 315°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		0		0
Contacts	N/O		open		open
	N/C		closed		closed

Position 45°



Push	Position	Top			
		Bottom			
	Location		Left		Right
	State		1		1
Contacts	N/O		closed		closed
	N/C		open		open

Technical Illustration

Dimensions

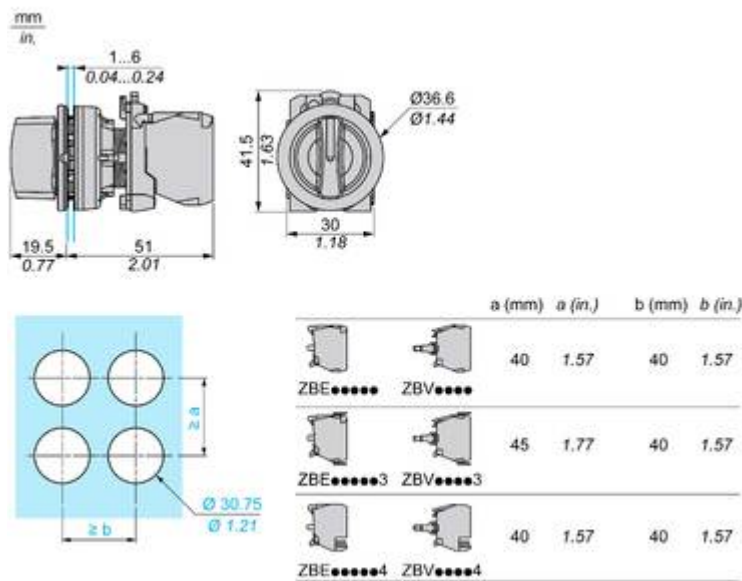


Image of product / Alternate images

Alternative





