


Verschienung

Typ

EVG-16/1PHAS/12MODUL

Art.-Nr.


291466



Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Sammelschienen EVG
			keine Endkappen erforderlich nicht kürzen
Bemessungsstrom	I_n	A	100
Querschnitt		mm^2	16
verwendbar für			FAZ... Fl...
Phasen		Anzahl	1
Geräte		Anzahl	12


Hinweise

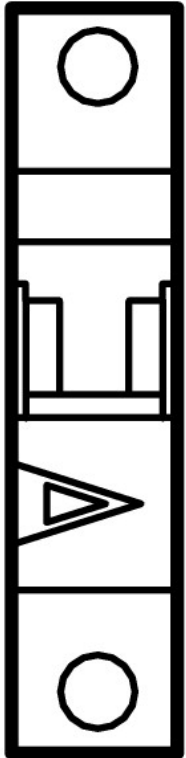

Technische Daten nach ETIM 4.0

Isoliert			Ja
Anzahl der Phasen			1
Querschnitt		mm^2	16
Bemessungsdauerstrom I_u		A	80
Länge		mm	213,6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q		kA	25
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			Nein
Geeignet für Anzahl Geräte			0

Abmessungen

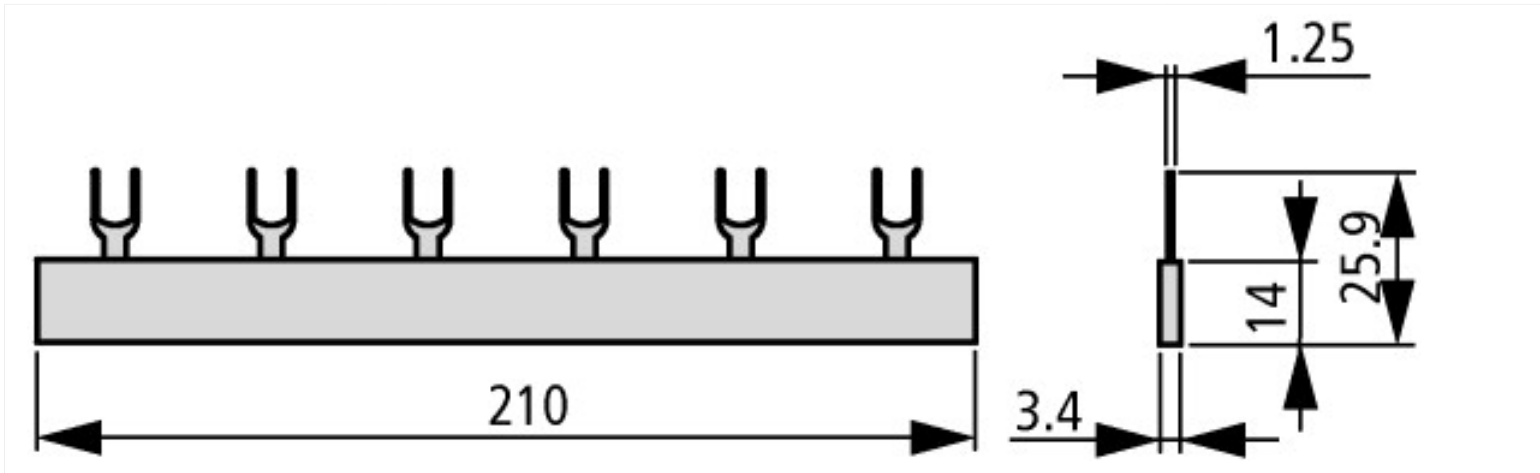

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)