

RC-19P1N12Y300 - Contacto crimpado



1602666

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1602666>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Contacto crimpado, serie: RC, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Junta plana, 4x Ø 3,2, codificación: N

Datos comerciales

Código de artículo	1602666
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto	ABRAFO
GTIN	4046356382151
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36,58 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-19P1N12Y300 - Contacto crimpado



1602666

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1602666>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Ciclos de enchufe	100
Tipo de conexión	Copa de soldar
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	19
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	16+3
Diámetro de contacto Contactos de potencia	1,5 mm
Sección de hilo trenzado Contactos de potencia min.	0,08 mm ²
Sección de hilo trenzado Contactos de potencia máx.	1 mm ²
Corriente asignada Contactos de potencia	10 A
Tensión nominal	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Diámetro de contacto Contactos de señales	1 mm
Sección de hilo trenzado Contactos de señales min.	0,08 mm ²
Sección de hilo trenzado Contactos de señales máx.	1 mm ²
Corriente nominal por contacto de señal	8 A

Carcasa

Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Índice de protección (insertado)	IP67
Tipo de rosca	M23

RC-19P1N12Y300 - Contacto crimpado


1602666

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1602666>



Dibujos

Plano esquemático

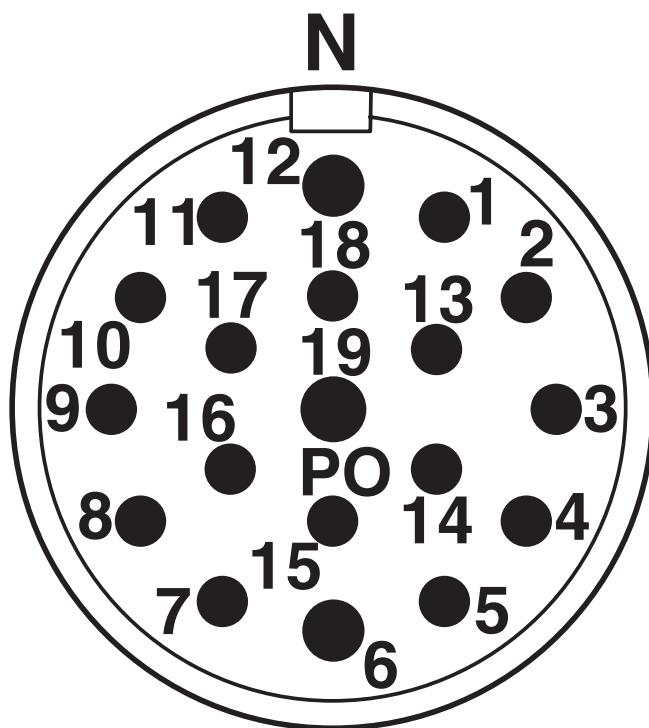

Esquema de polos


RC-19P1N12Y300 - Contacto crimpado

1602666

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1602666>



Esquema de dimensiones

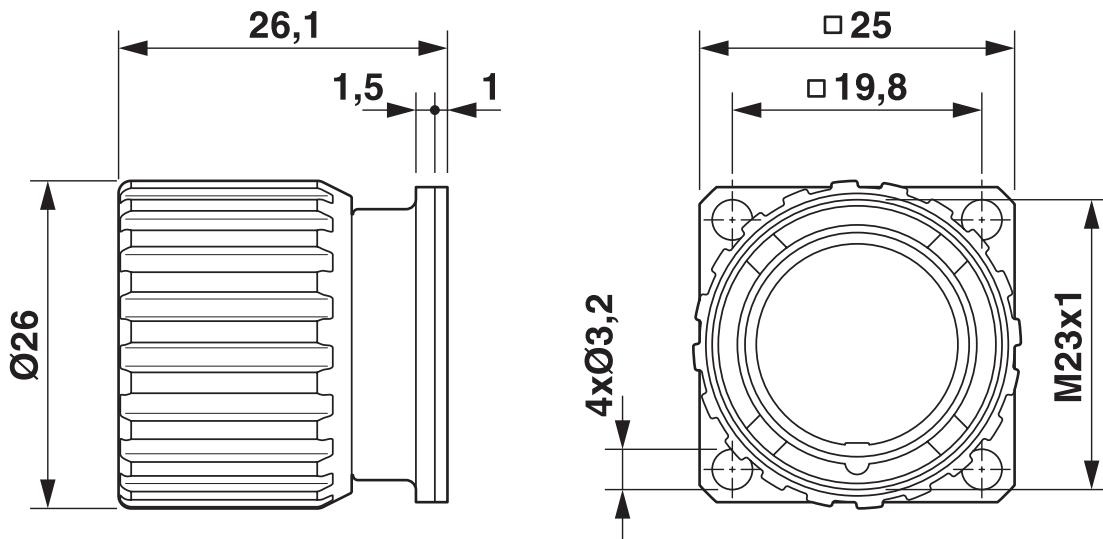

Esquema de dimensiones

RC-19P1N12Y300 - Contacto crimpado



1602666

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1602666>

Accesories

RC-Z2062 - Capuchón de metal

1604228

<https://www.phoenixcontact.com/co/productos/1604228>

Capuchón de metal, M23, índice de protección: IP67, serie: RC, UC, RF, SF, NC, RM, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1241732



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT
Edificio / Building 32 Tocancipa
CUN 251017, Colombia
+57 60 1 869 8794
info@phoenixcontact.com.co